

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã lựa chọn sản phẩm Schneider Electric. Vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt và sử dụng..

Hướng dẫn này áp dụng cho các sản phẩm sau:

(Ghi chú: Mã hàng có đuôi _WE/WG/GH/LW/WD/ST_G19 thể hiện màu sắc và ngôn ngữ trên bao bì.)

Mã hàng	Mô tả
E83426	Bộ ổ cắm đơn 13A 250V
E83T426	Bộ ổ cắm đôi 13A 250V
E8315TS	Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A, có công tắc
E83426TS	Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	: 250V~
Khoảng cách lỗ bắt vít	: 60.3mm/120.6mm
Dòng điện	: 13A/16A
Tiêu chuẩn (13A)	: BS1363-2,SS145,MS589
Tiêu chuẩn (16A)	: IEC60884-2-3,IEC60884-1

LƯU Ý QUAN TRỌNG



- Sản phẩm phải được lắp đặt bởi thợ điện đạt chuẩn.
- Tìm hiểu về qui định lắp đặt của nơi sử dụng trước khi lắp.
- Vui lòng sử dụng để âm tiêu chuẩn kích thước 86/146. Bộ ổ cắm đôi, có công tắc được thiết kế với độ sâu 22mm, vui lòng không buộc các dây lại và đảm bảo đủ không gian để lắp đặt khi dùng để âm.
- Giữ sản phẩm cẩn thận trong quá trình lắp đặt.
- Đảm bảo tắt nguồn điện khi bạn lau chùi sản phẩm. Dùng khăn vải mềm hoặc khăn giấy để lau chùi. Không dùng bất kì hoá chất nào lên sản phẩm.

SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Tháo mặt che sản phẩm.
2. Đầu dây vào cổng đầu (nên bấm vỏ nhựa 10-12mm) rồi siết chặt ốc.
3. Lắp khung đỡ vào đế âm, vặn ốc.
4. Đậy mặt che sản phẩm.

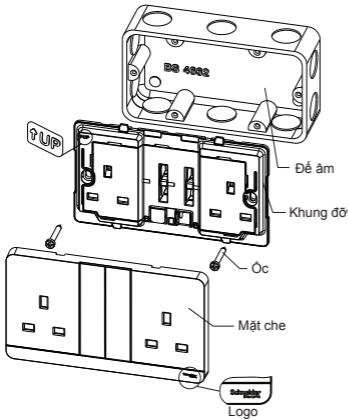

Đưa tô vít vào vị trí lấy và xoay để tháo mặt che.