


anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

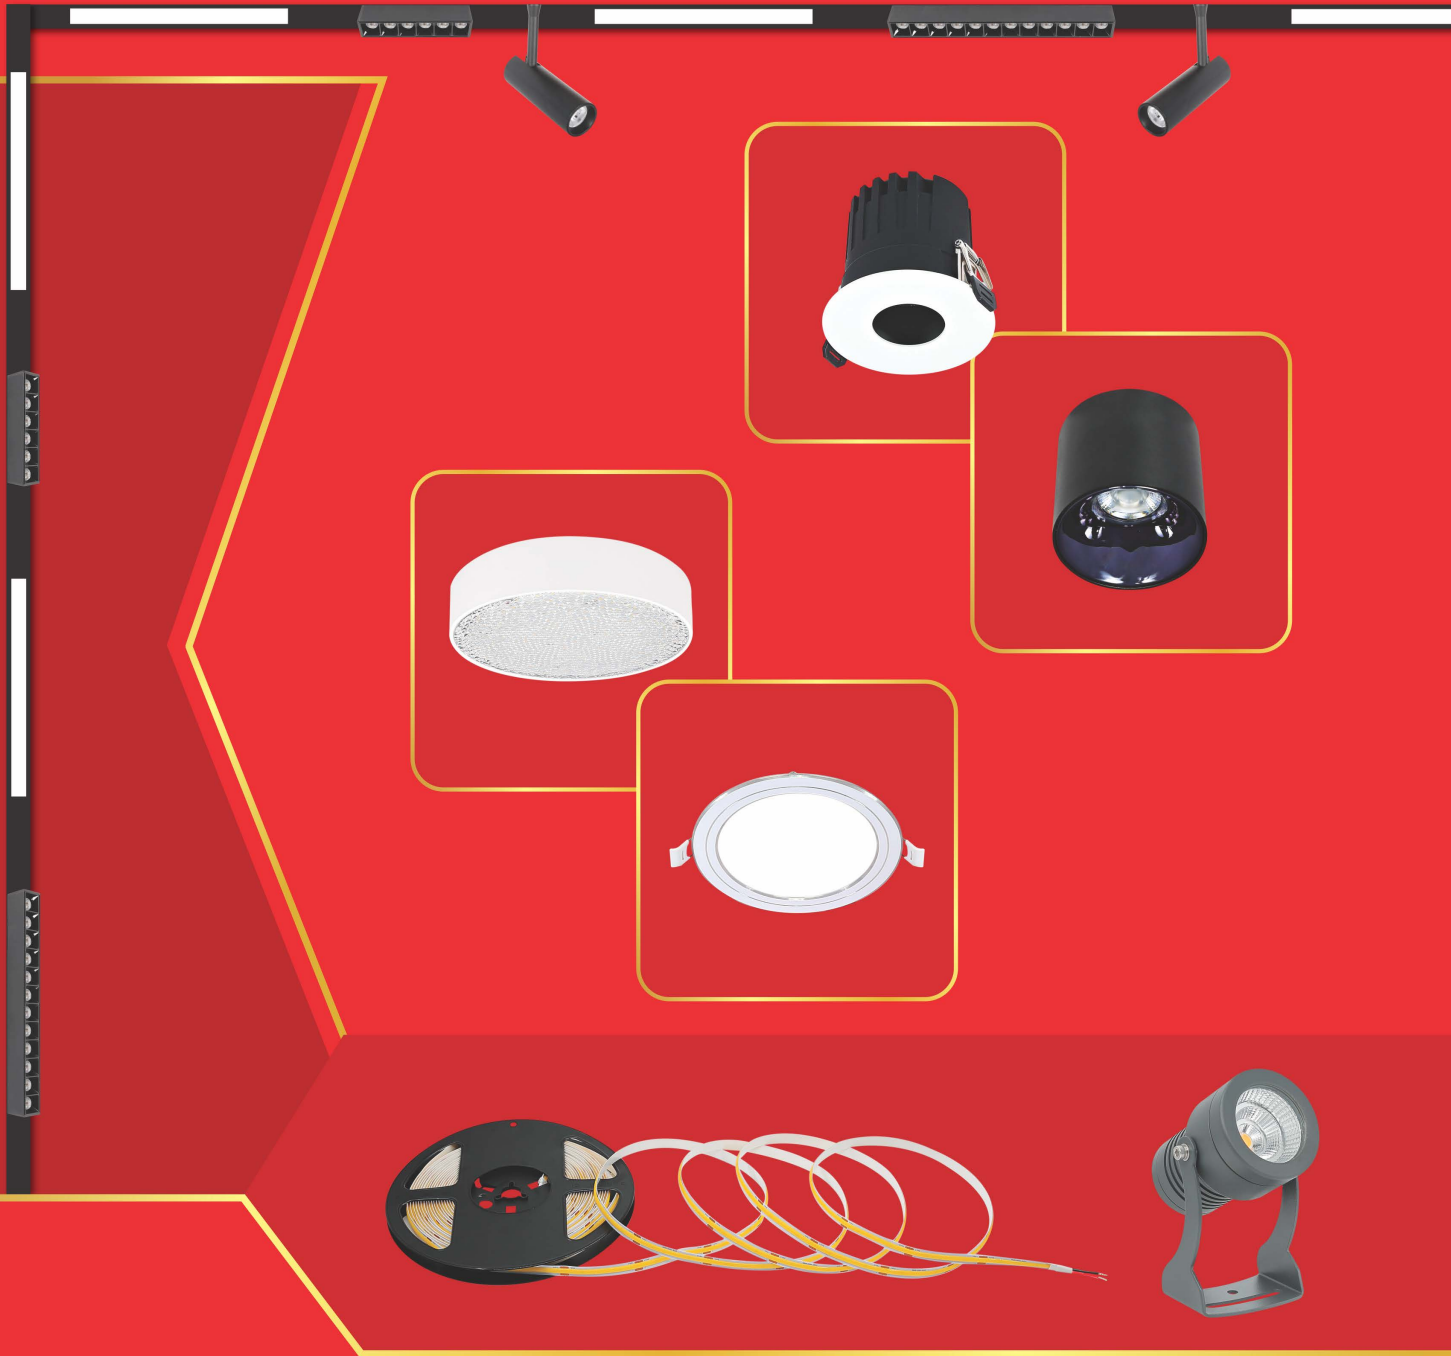

CATALOGUE NEW
07.2026

THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ – PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC
Giá trên Catalogue sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
"CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU"





The Certificate




TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017




QCVN: 19:2019/BKHCN

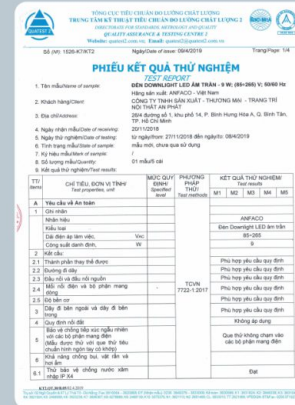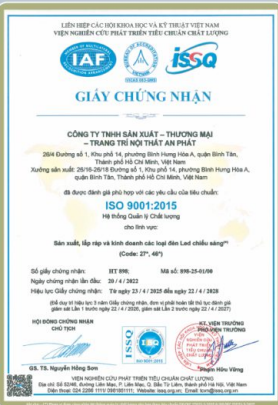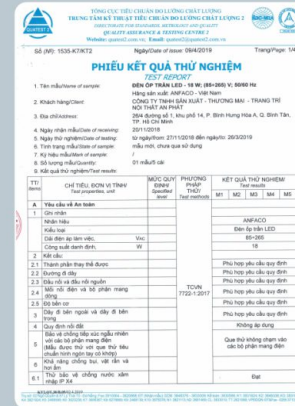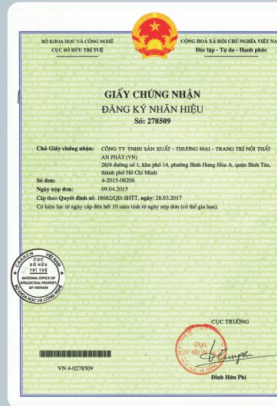

MỤC LỤC



Trang 03 - 07

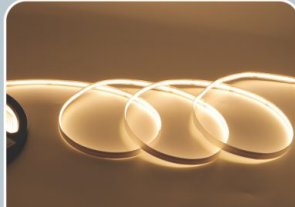

Trang 08



Trang 09



Trang 10 - 11



Trang 12 - 15



Trang 16 - 18



Trang 19 - 23



Trang 24 - 28



Trang 29 - 30



Trang 31 - 33



Trang 34 - 35



Trang 36 - 38



Trang 39 - 43



Trang 44 - 49



Trang 50 - 56



Trang 57 - 59



Trang 60 - 61



Trang 62 - 64



Trang 65 - 67



Trang 68 - 70



Trang 71 - 74



Trang 75 - 76



Trang 77



Trang 78



THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6000K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM CAO CẤP # 20



RNC 01 6W - DC 48V 573.000

L113 x W22 x H105

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



RNC 01 12W - DC 48V 753.000

L220 x W22 x H105

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



RNC 02 6W - DC 48V 291.000

L112 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



RNC 02 12W - DC 48V 425.000

L222 x W22 x H44


Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



RNC 02 18W - DC 48V 546.000

L327 x W22 x H44


Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°

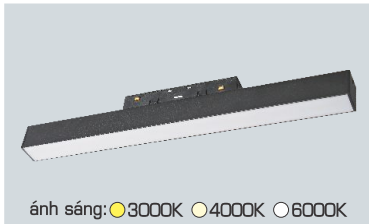

RNC 03 12W - DC 48V 398.000

L303 x W22 x H44


Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

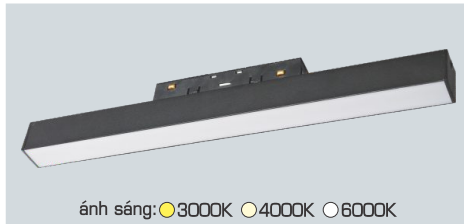

RNC 03 20W - DC 48V 613.000

L600 x W22 x H44


Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

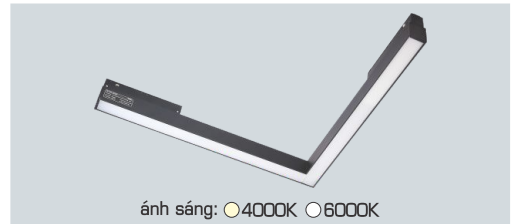

RNC GÓC 90° 20W - DC 48V 898.000

W22 x H44



Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



RNC 06 6W - DC 48V 585.000

L115 x W22 x H58



Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°

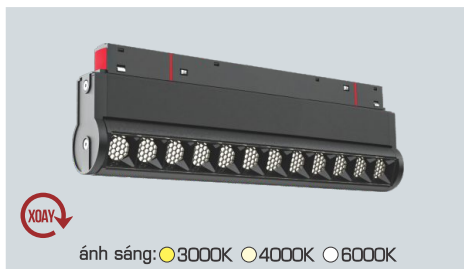

RNC 06 12W - DC 48V 725.000

L215 x W22 x H58


Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°

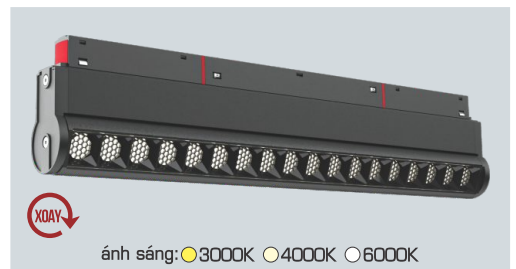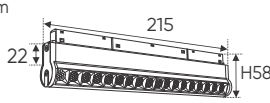

RNC 06 18W - DC 48V 898.000

L312 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°

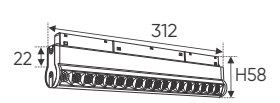



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




ĐÈN LED RAY NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
- DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN
- HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG & ĐỘ BỀN CAO




RNC 04 7W - DC 48V 655.000

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°





RNC 04 12W - DC 48V 698.000

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




RNC 04 24W - DC 48V 1.043.000

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°

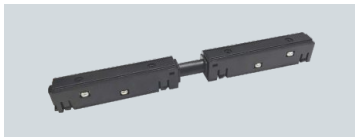


**ĐẦU NỐI THẲNG - DC 48V
153.000**

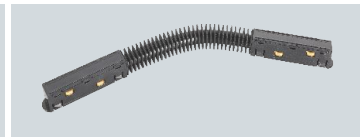


**ĐẦU NỐI GÓC - DC 48V
212.000**




**NỐI GÓC L (Âm)
243.000**

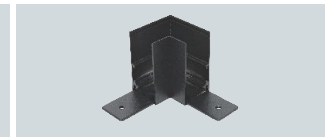

**NỐI GÓC L (Nổi)
226.000**



**BỘ NGUỒN ÂM
DC 48V - 100W
549.000**



THANH RAY LẮP ÂM

1m 527.000
1m5 790.000
2m 1.053.000



**BỘ NGUỒN ÂM
DC 48V - 200W
798.000**



THANH RAY LẮP NỔI

1m 596.000
1m5 891.000
2m 1.193.000



THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6000K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN - HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG CAO CẤP # 35



RN 021 6W - DC 48V 499.000

L128 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 021 12W - DC 48V 731.000

L238 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35

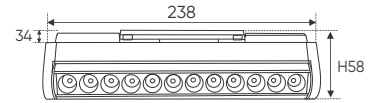

RN 022 5W - DC 48V 592.000

L141 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 022 10W - DC 48V 830.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 023 6W - DC 48V 527.000

L141 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 023 12W - DC 48V 736.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



**RN 025 10W - DC 48V
748.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




ánh sáng: ●8000K ○4000K ○6000K



**RN 024 7W - DC 48V
713.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




ánh sáng: ●4000K ○6000K



**RN 024 12W - DC 48V
737.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




ánh sáng: ●3000K ○6000K




**RN 024 20W - DC 48V
946.000**


Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




ánh sáng: ●3000K ○4000K ○6000K

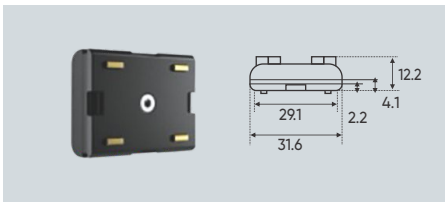

**NỐI THẲNG RAY NỔI RN - DC 48V
138.000**

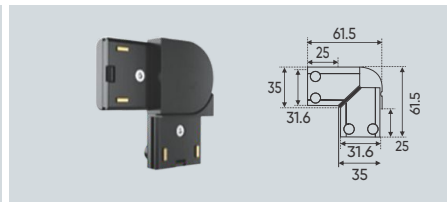

**NỐI GÓC RAY NỔI RN - DC 48V
149.000**

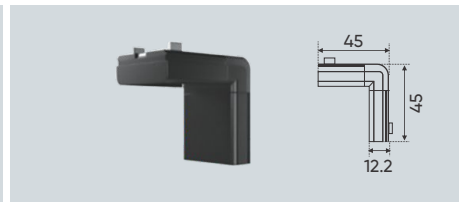

**NỐI GÓC L RAY NỔI RN - DC 48V
149.000**



BỘ NGUỒN NỔI # 35


L263 x W33 x H25

DC 48V - 100W **698.000**
DC 48V - 200W **1.044.000**



RAY NỔI SIÊU MỎNG # 35

1m **363.000**
1m5 **545.000**
2m **727.000**





THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 115Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- 3 ẠNH SÁNG TRONG 1 ĐÈN (3000K - 4000K - 6000K ĐIỀU CHỈNH ÁNH SÁNG BẰNG NÚT GẠT)
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM NỔ SIÊU MỎNG CAO CẤP # 26



RNM 26A 12W - DC 48V L257 x W26 x H32 **691.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26A 18W - DC 48V L384 x W26 x H32 **871.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26B 12W - DC 48V L257 x W27 x H32 **771.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26B 18W - DC 48V L384 x W27 x H32 **921.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26D - DC 48V

8W Ø45 x L100 **831.000**


15W Ø55 x L115 **970.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26C 8W - DC 48V **442.000**


Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26

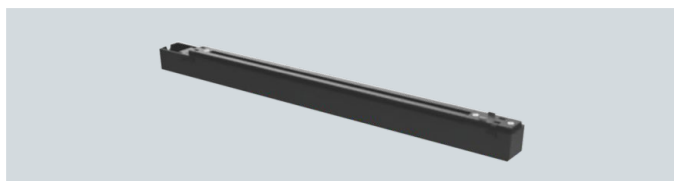

BỘ NGUỒN NỔI # 26

DC 48V - 100W **671.000**

DC 48V - 200W **891.000**

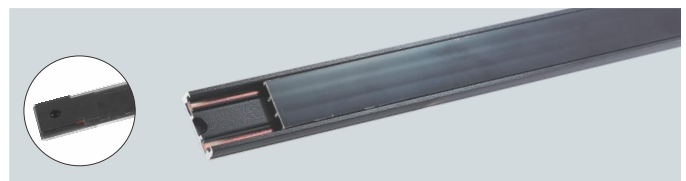


RAY LẮP NỔI SIÊU MỎNG # 26

1m **338.000**

2m **676.000**



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

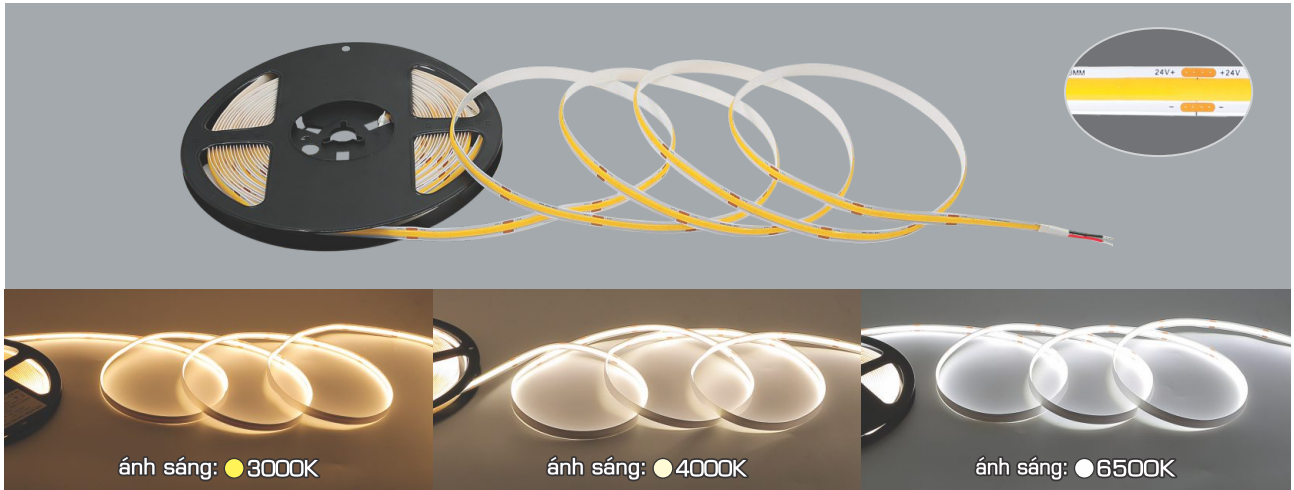

ánh sáng: ● 3000K

ánh sáng: ● 4000K


ánh sáng: ● 6500K

DÂY LED DÁN COB 480 D DC 24V-10W/m

Cuộn 10m 1.181.000

Ưu Điểm: Ánh sáng đồng đều, không bị đốm, độ bền cao

Điện áp: DC 24V
Công suất: 10W/1m (480 Chips/m)
Chiều rộng vỉ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm

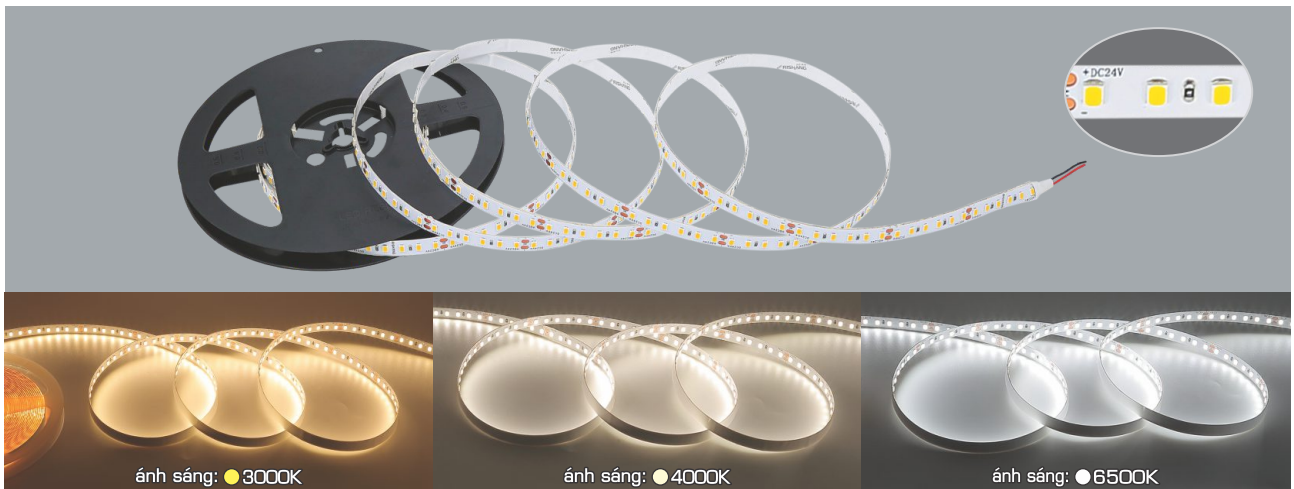

ánh sáng: ● 3000K


ánh sáng: ● 4000K

ánh sáng: ● 6500K

DÂY LED DÁN SMD DC 24V-9W/m

Cuộn 10m 1.099.000

Điện áp: DC 24V
Bóng LED SMD 110Lm/W - CRI: ≥90
Công suất: 9W/1m (120 bóng)
Chiều rộng vỉ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm

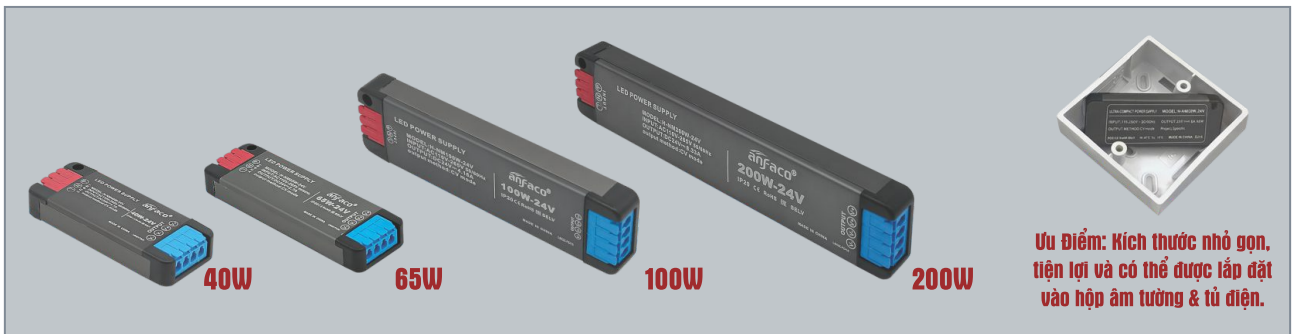

40W

65W

100W


200W

Ưu Điểm: Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi và có thể được lắp đặt vào hộp âm tường & tủ điện.

NGUỒN MỎNG	DC 24V - 40W	L86 x W34 x H15	378.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 65W	L107 x W34 x H15	447.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 100W	L125 x W34 x H15	542.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 200W	L173 x W34 x H15	636.000





ĐÈN PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG - THÍCH HỢP CHO TRẦN NHÀ THẤP

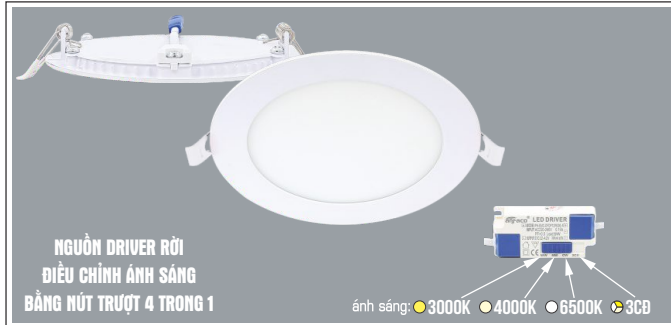

AFC 468 9W 4 TRONG 1 ●○○● 3CB **306.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°

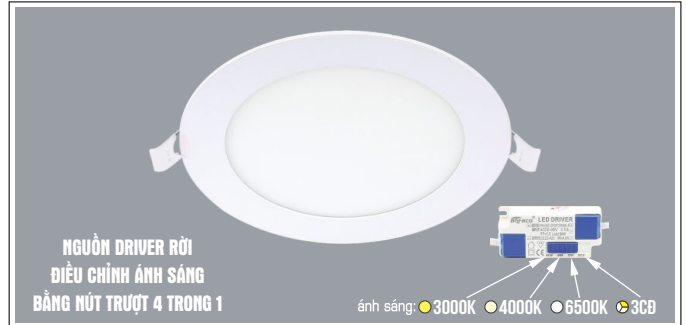

AFC 468 12W 4 TRONG 1 ●○○● 3CB **342.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°

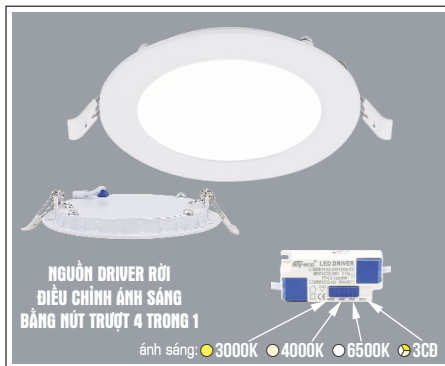



AFC 398 T 9W **396.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°

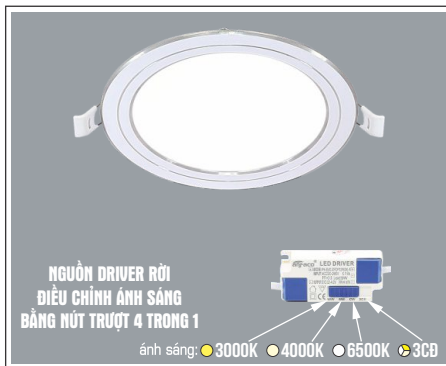



AFC 398 B 9W **396.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°

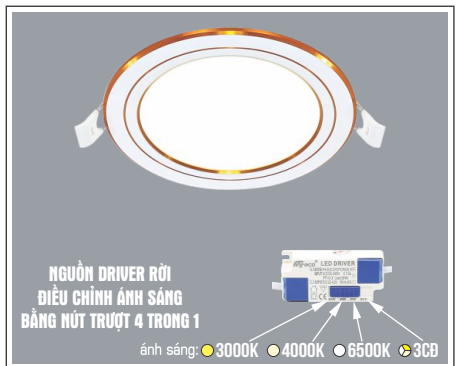


AFC 398 V 9W **396.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°


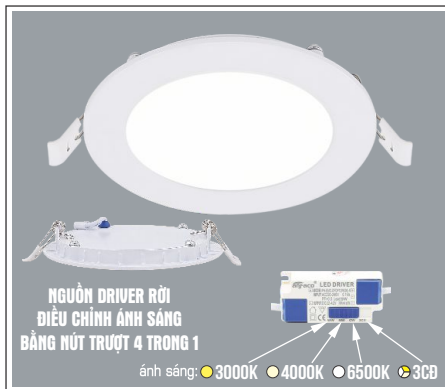


AFC 398 T 12W **443.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°

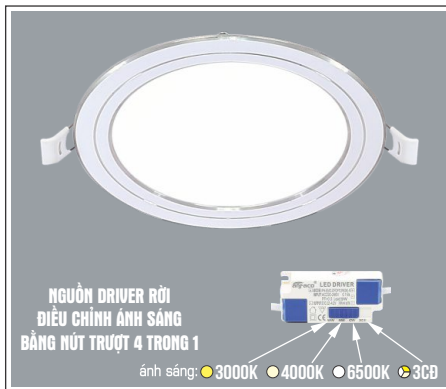



AFC 398 B 12W **443.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°

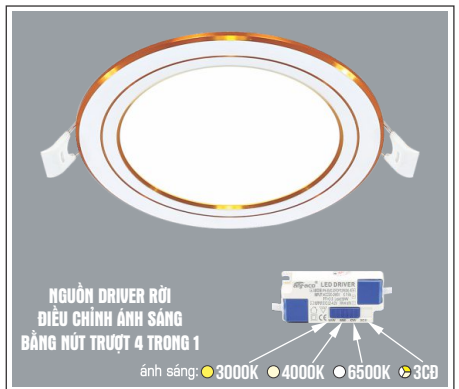


AFC 398 V 12W **443.000**

4 TRONG 1 ●○○● 3CB

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°





3000K

4000K



6500K



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

ĐÈN PANEL LED THẢ TRẦN CAO CẤP




ánh sáng: ● 4000K ● 6500K

AFC 595 36W SIÊU SÁNG 1.108.000


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Lắp đặt: Thả trần

Ứng dụng: Văn phòng,
Siêu thị, Nhà hàng,
Phòng hội thảo...



ĐÈN PANEL LED ỐP TRẦN CAO CẤP

SỬ DỤNG DRIVER CÓ TÍCH HỢP NÚT TRƯỢT - ĐIỀU CHỈNH 4 CHỨC NĂNG SÁNG TÙY CHỌN


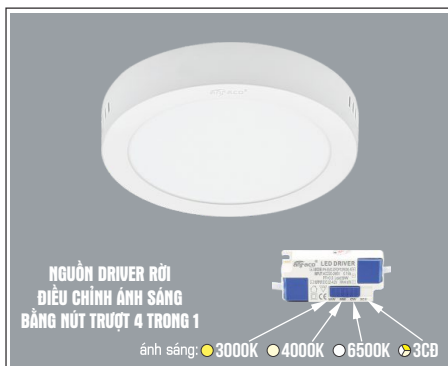


AFC 505 T 12W 513.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1086Lm
Góc chiếu: 120°

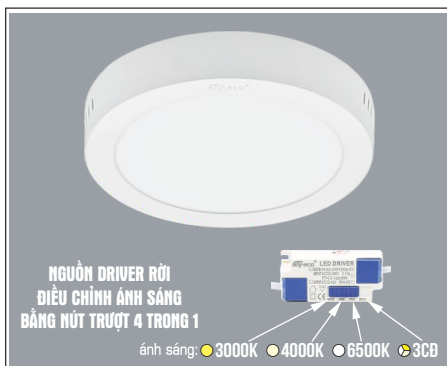


AFC 505 T 18W 723.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1522Lm
Góc chiếu: 120°





AFC 505 T 24W 953.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 2141Lm
Góc chiếu: 120°

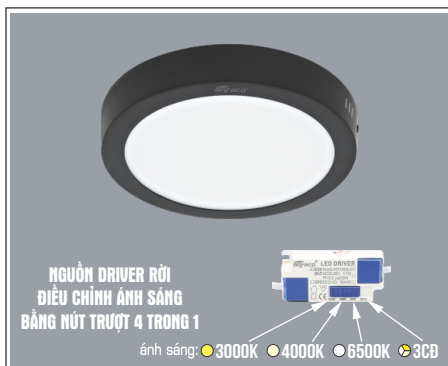


AFC 505 D 12W 513.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1086Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 D 18W 723.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1522Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 D 24W 953.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ

ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 2141Lm
Góc chiếu: 120°




ĐÈN PANEL LED ỚP TRẦN CAO CẤP




AFC 500 T 20W 606.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 85Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



AFC 500 D 20W 606.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 85Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°




SỬ DỤNG DRIVER CÓ TÍCH HỢP NÚT TRƯỢT - ĐIỀU CHỈNH 4 CHỨC NĂNG SÁNG TỰY CHỌN



AFC 501 T 20W 533.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD - CRI: ≥80
Thân đèn: Nhựa
Góc chiếu: 120°



AFC 501 D 20W 533.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD - CRI: ≥80
Thân đèn: Nhựa
Góc chiếu: 120°



AFC 501 T 30W 655.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD - CRI: ≥80
Thân đèn: Nhựa
Góc chiếu: 120°




AFC 501 D 30W 655.000

4 TRONG 1 ●●●● 3CĐ


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD - CRI: ≥80
Thân đèn: Nhựa
Góc chiếu: 120°



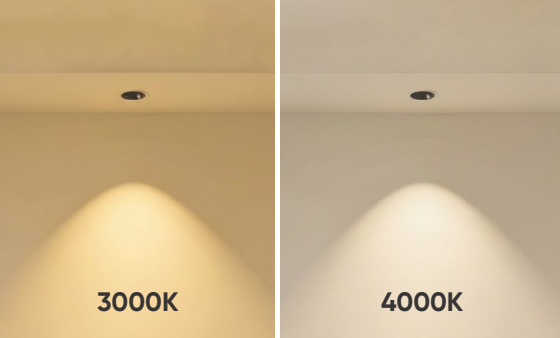

3000K

4000K

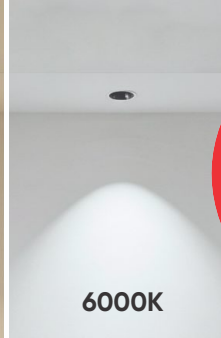

6000K


ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED HIỆU SUẤT CAO - 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6000K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




AFC 450 T 7W 363.000
AFC 450 T 12W 377.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 450 D 7W 363.000
AFC 450 D 12W 377.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 450 G 7W 392.000
AFC 450 G 12W 406.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 451 7W 392.000
AFC 451 12W 406.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm





AFC 636 T 7W 328.000
AFC 636 T 12W 358.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm





AFC 636 D 7W 328.000
AFC 636 D 12W 358.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm

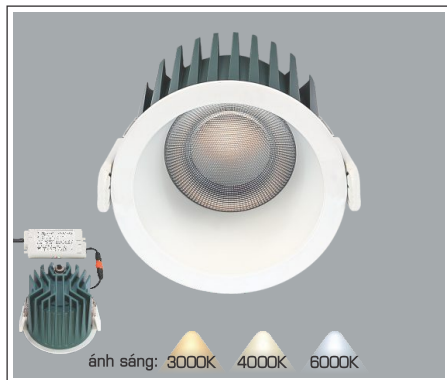


AFC 625 T 12W 502.000
AFC 625 T 15W 540.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

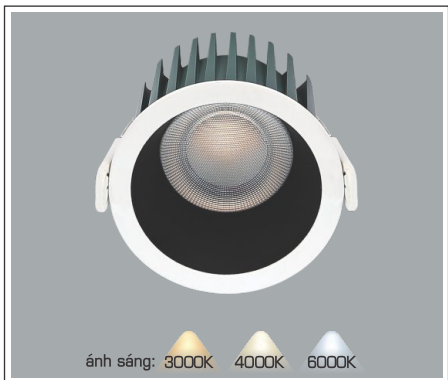


AFC 625 D 12W 502.000
AFC 625 D 15W 540.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

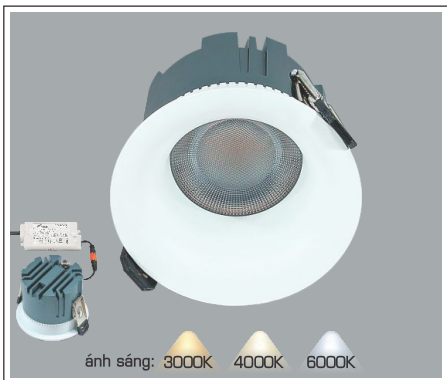

AFC 638 12W 560.000
AFC 638 15W 582.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm





ĐÈN RỜI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 670 D 7W 406.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 670 D 9W 425.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 546 3W 224.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 546 7W 271.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T 3W 306.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 T 5W 390.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm

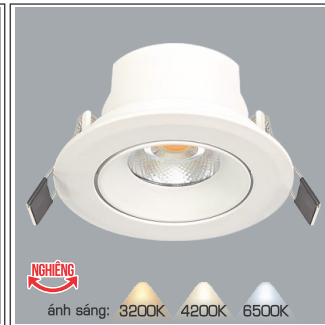

AFC 618 T 7W 437.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T 12W 581.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 618 D 3W 306.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 D 5W 390.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 618 D 7W 437.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 618 D 12W 581.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm






3200K

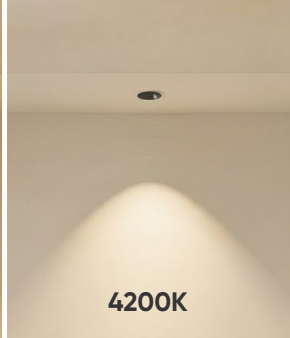

4200K

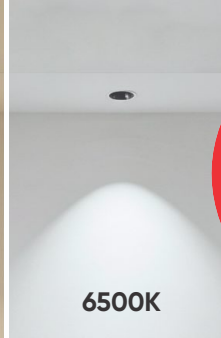

6500K





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



ánh sáng: 3000K 4000K 6000K

AFC 715 12W 437.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm

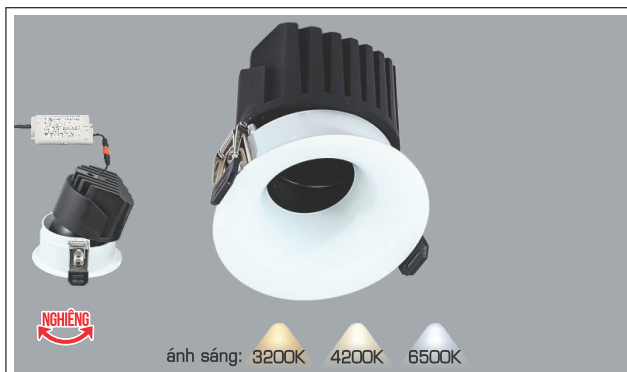

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 729 10W 423.000


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 730 7W 430.000
3 chế độ sáng


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 55mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 730 10W 476.000
3 chế độ sáng


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 730 12W 689.000
3 chế độ sáng


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 85mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 730 15W 745.000
3 chế độ sáng

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 85mm





3200K

4200K

6500K




AFC 782 7W

415.000
498.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 782 9W

439.000
556.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 765 5W

422.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm




AFC 765 7W

518.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 765 15W

889.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 741 7W

460.000
543.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 741 10W

623.000
740.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm




AFC 741 15W

910.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 120mm




AFC 741 20W

1.216.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 150mm



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI: ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




AFC 728 T 10W 456.000
AFC 728 T 12W 470.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 728 D 10W 456.000
AFC 728 D 12W 470.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 716 T 10W 445.000
ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 716 D 10W 445.000
ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 740 3W 346.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm




AFC 740 7W 435.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 740 9W 595.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm





3200K

4200K


6500K



AFC 736 T 7W 395.000
3 chế độ sáng **479.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 736 T 9W 442.000
3 chế độ sáng **559.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 736 T 12W 588.000
3 chế độ sáng **710.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm

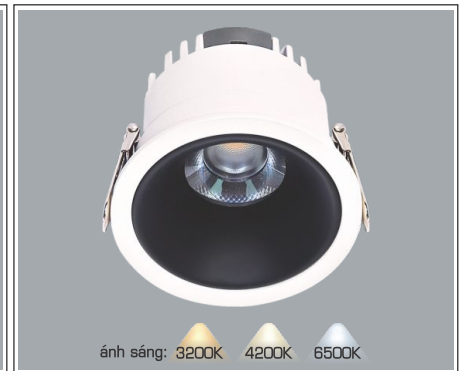

AFC 736 D 7W 395.000
3 chế độ sáng **479.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 736 D 9W 442.000
3 chế độ sáng **559.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 736 D 12W 588.000
3 chế độ sáng **710.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 725 7W 535.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm



AFC 725 10W 556.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm



AFC 725 12W 563.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 734 3W 276.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 734 5W 351.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 734 7W 356.000
440.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 734 9W 483.000
587.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 734 12W 595.000
698.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 529A 7W 263.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 529A 9W 378.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 529A 15W 562.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 145mm





ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 712 T 7W 403.000
3 chế độ sáng ☺ **488.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 T 9W 498.000
3 chế độ sáng ☺ **619.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 712 T 12W 677.000
3 chế độ sáng ☺ **799.000**


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 T 15W 735.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 D 7W 403.000
3 chế độ sáng ☺ **488.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 D 9W 498.000
3 chế độ sáng ☺ **619.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

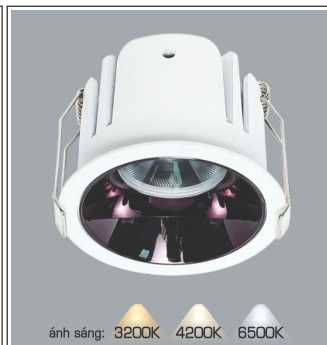

AFC 712 D 12W 677.000
3 chế độ sáng ☺ **799.000**


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 712 D 15W 735.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm





AFC 785 5W 520.000
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 35mm




AFC 786 T 5W 590.000
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 35mm

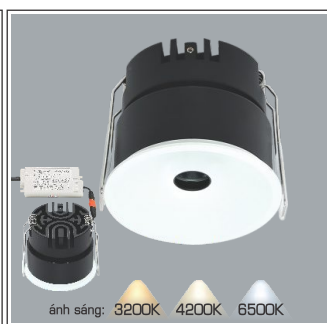


AFC 786 T 7W 813.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 786 T 9W 835.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 65mm





3200K

4200K



6500K




TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017



QCVN: 19:2019/BKHCHN



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

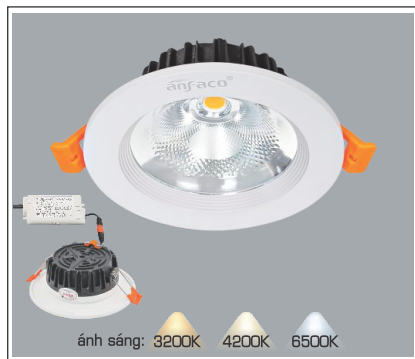


ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 523 7W 345.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 523 9W 376.000
460.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

3 chế độ sáng
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 523 12W 432.000
549.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

3 chế độ sáng
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 110mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 548 7W 306.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 80mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 548 9W 357.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 548 12W 430.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 115mm



T



D

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 680 7W 437.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm

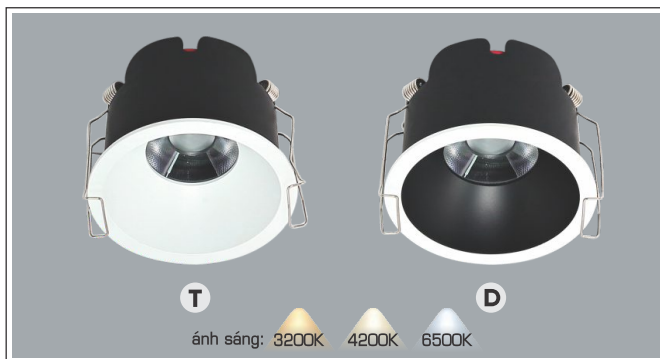

T


D

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 680 9W 458.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm





3200K

4200K


6500K



AFC 717 7W 458.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 52mm



AFC 709 7W 563.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 45mm

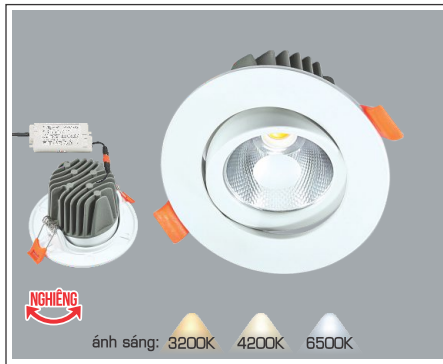


AFC 722 7W 418.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 722 10W 476.000

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 660 T 7W 419.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 52mm



AFC 660 T 9W 452.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 660 D 9W 452.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm

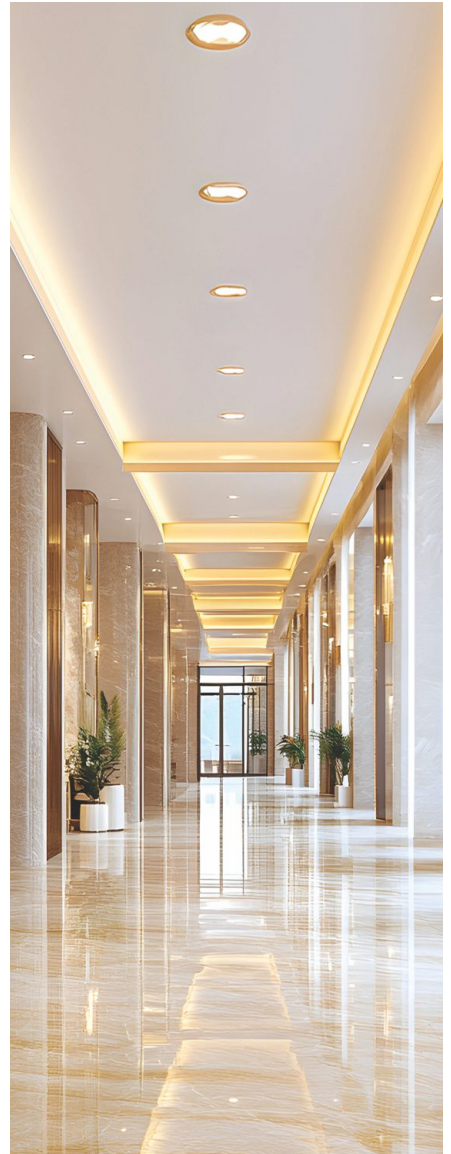

ĐÈN RỖI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỖI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




AFC 749 T 10W **751.000**
3 chế độ sáng **869.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 749 D 10W **751.000**
3 chế độ sáng **869.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 747 9W **630.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 747 12W **635.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 727 7W **411.000**
3 chế độ sáng **495.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm




AFC 727 12W **626.000**
3 chế độ sáng **748.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 15W **694.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 18W **913.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm





3200K

4200K

6500K




AFC 744 T 10W **651.000**
768.000

3 chế độ sáng ☉

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 24°
 Khoét lỗ: 90mm





AFC 744 D 10W **651.000**
768.000

3 chế độ sáng ☉

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 24°
 Khoét lỗ: 90mm

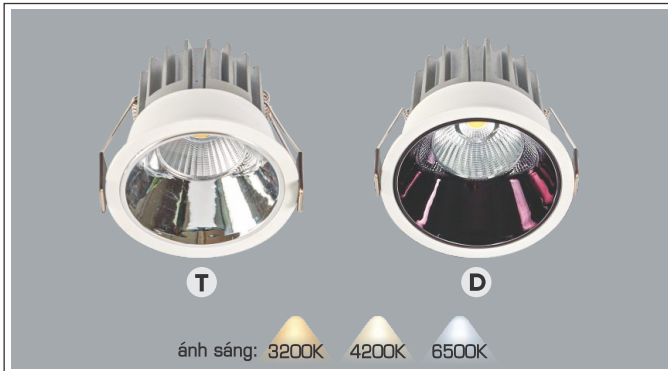



AFC 743 9W **516.000**
643.000

3 chế độ sáng ☉

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Khoét lỗ: 75mm

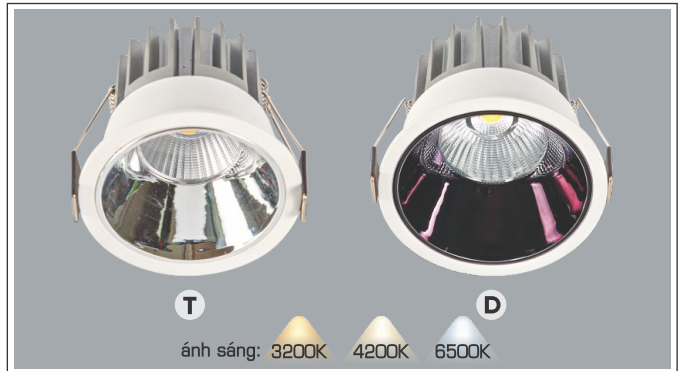

AFC 743 15W **691.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Khoét lỗ: 95mm




AFC 745 7W **507.000**
591.000

3 chế độ sáng ☉

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 55°
 Khoét lỗ: 75mm




AFC 745 12W **742.000**
864.000

3 chế độ sáng ☉

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Khoét lỗ: 95mm



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 724 5W 707.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 724 7W 719.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 714 7W 670.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 714 9W 714.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 723 3W 455.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 5W 474.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 9W 763.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 723 12W 768.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm





ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 605 3W 342.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 36mm



AFC 605 5W 356.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 36mm



AFC 605 7W 426.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 48mm



AFC 665 7W 466.000
556.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


3 chế độ sáng ☺
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 665 10W 668.000
799.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


3 chế độ sáng ☺
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 689 3W 304.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 689 5W 406.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 689 7W 488.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 689 10W 574.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 100mm





3200K


4200K



6500K





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

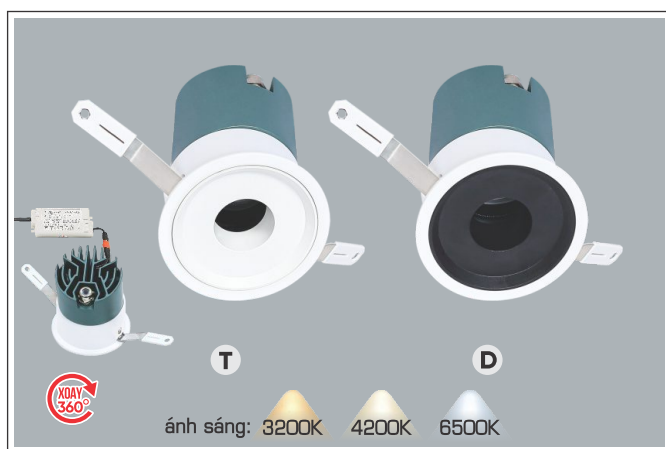

AFC 735 7W 418.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm

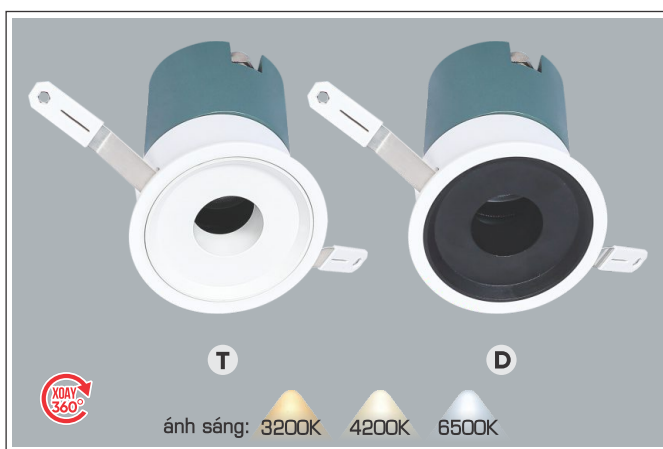

AFC 735 12W 467.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm

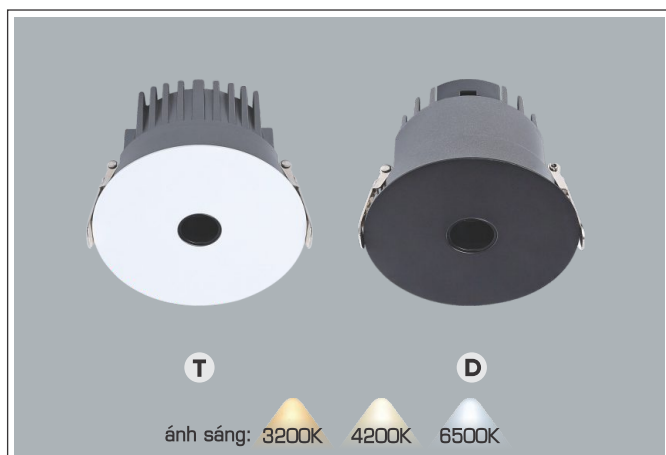

AFC 726 7W 437.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm

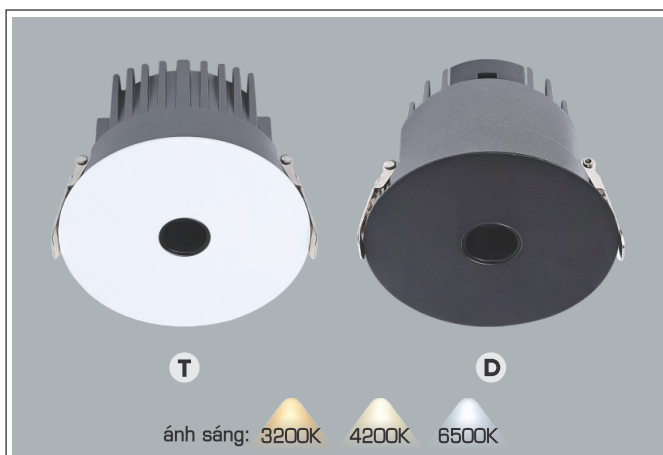

AFC 726 9W 509.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm






3200K

4200K


6500K

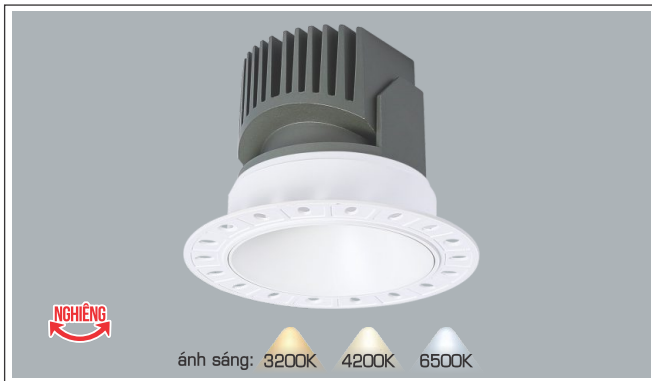

AFC 795 T 9W ÂM VIÊN 483.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 50°
 Khoét lỗ: 75mm



AFC 795 D 9W ÂM VIÊN 483.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 50°
 Khoét lỗ: 75mm

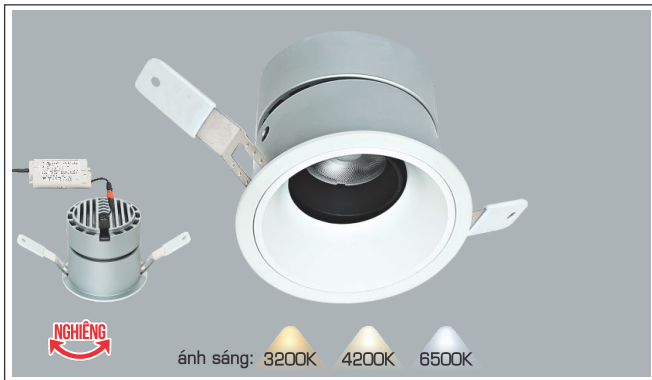

AFC 760 T 9W 573.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 50°
 Khoét lỗ: 75mm

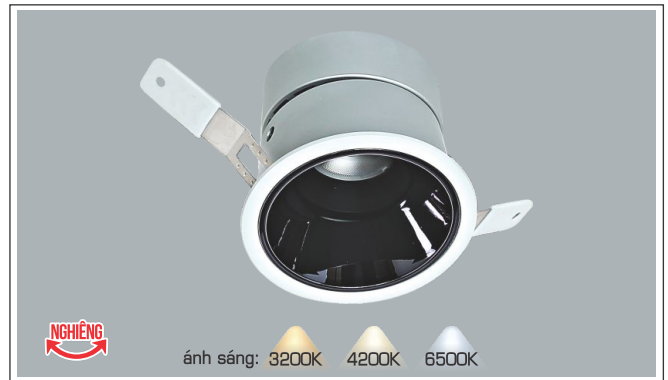

AFC 760 D 9W 573.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 50°
 Khoét lỗ: 75mm

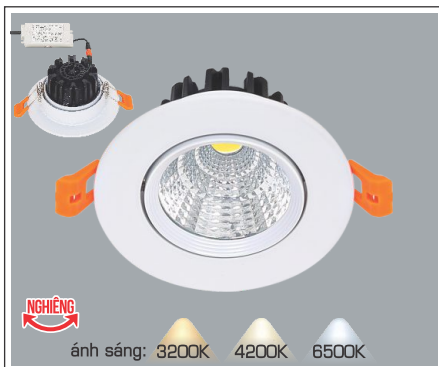

AFC 596 9W 476.000
3 chế độ sáng
594.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 508 7W 741.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 85mm



AFC 508 9W 819.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



ĐÈN RỜI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 634 T 10W 594.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 634 D 10W 594.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 545 9W 507.000
624.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 598 9W 507.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 82mm



AFC 732 5W 309.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 746 7W 628.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ẢNH SÁNG: 3 MÀU SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM


1 ĐÈN 2 CÔNG NĂNG CHIẾU SÁNG DOWNLIGHT & SPOTLIGHT



AFC 635 10W 442.000

3 chế độ sáng


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 619 10W 358.000

3 chế độ sáng


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 619 20W 537.000

3 chế độ sáng


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 659 10W 634.000

3 chế độ sáng


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°




AFC 659 20W 788.000


3 chế độ sáng

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°






3200K

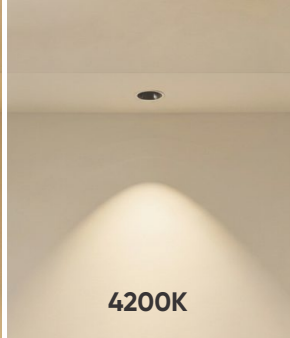

4200K

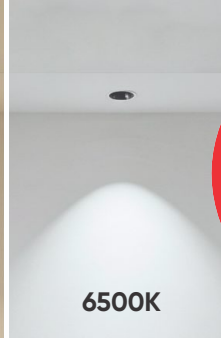

6500K




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 611 12W 573.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



**AFC 612 9W 742.000
AFC 612 12W 747.000**


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 614 T 9W 698.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 75mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 614 D 9W 698.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 75mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65

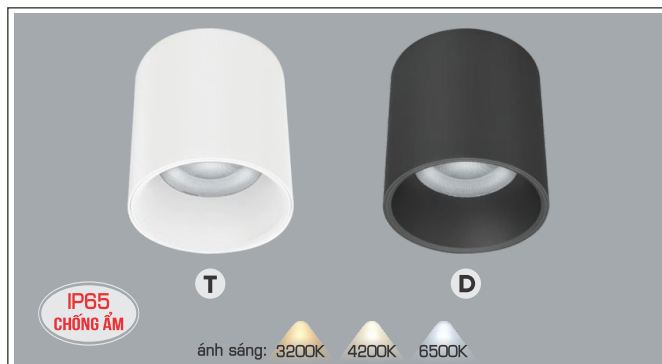

AFC 631 10W 642.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65




AFC 632 10W 695.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65



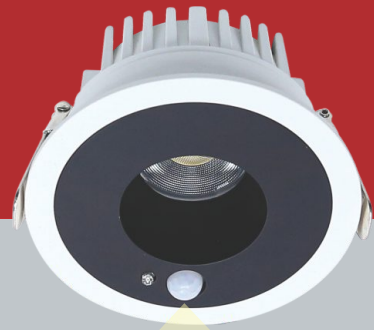

ĐÈN CẢM BIẾN



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: LỐI ĐI, HÀNH LANG

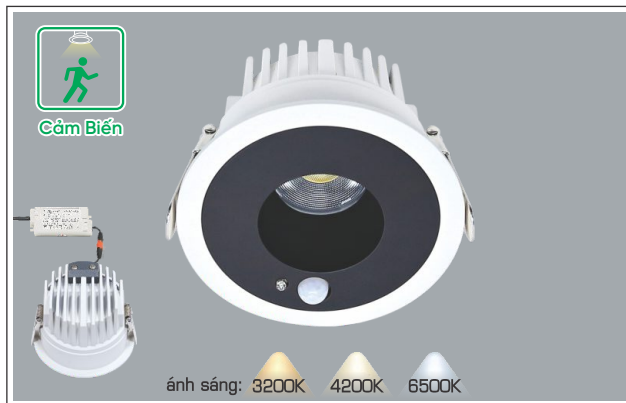

AFC 554 12W 565.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm
Thi công: Lắp âm trần
Ứng dụng: Lối đi, hành lang

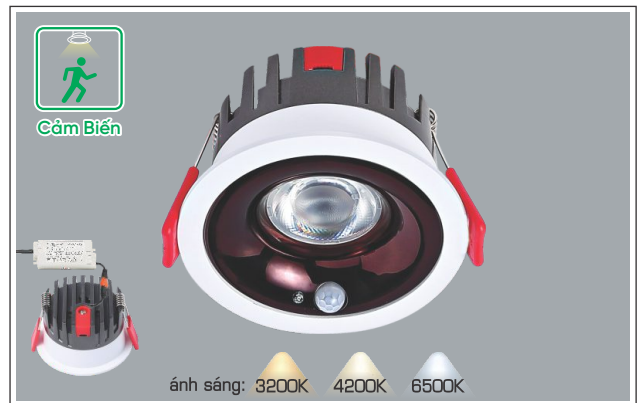

AFC 552 12W 587.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm
Thi công: Lắp âm trần
Ứng dụng: Lối đi, hành lang



AFC 654 T 12W 758.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Thi công: Lắp nổi
Ứng dụng: Lối đi, hành lang



AFC 654 D 12W 758.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Thi công: Lắp nổi
Ứng dụng: Lối đi, hành lang




ĐÈN RỜI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 90
- ÁNH SÁNG : 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

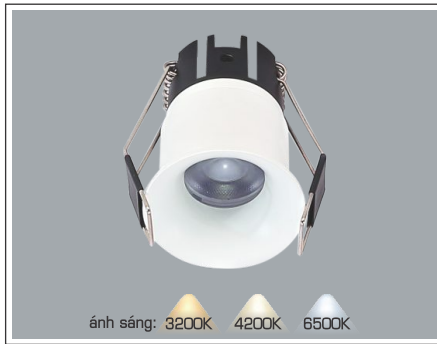

ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 602 3W 390.000
AFC 602 5W 419.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 35mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 603 3W 413.000
AFC 603 5W 435.000



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 30mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 604 3W 367.000
AFC 604 5W 385.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 35mm

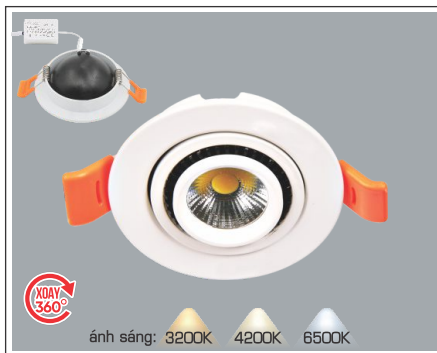



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 3W 374.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 55mm

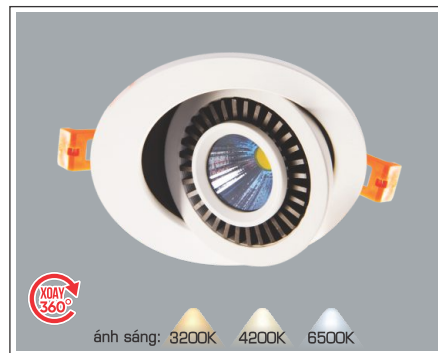



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 5W 476.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70mm

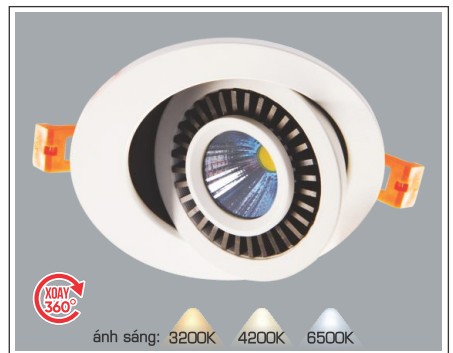


ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 626 7W 584.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 606 T 5W 497.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 606 D 5W 497.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 672 T 5W 488.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 672 D 5W 488.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm





ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- ẢNH SÁNG : 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 622 B 1W 234.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 D 1W 234.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 T 1W 234.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 601 T 3W 275.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm



AFC 601 D 3W 275.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm



AFC 616 T 3W 252.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 616 D 3W 252.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 623 3W 254.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 627 3W 254.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 628 3W 254.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 629 3W 299.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT



ĐÈN PANEL ÂM TRẦN



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 668 9W


362.000

3 chế độ sáng

430.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 668 12W


409.000

3 chế độ sáng

527.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 668 15W

486.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 183mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 668 18W

556.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 205mm




ánh sáng: 4200K

AFC 669 4W

249.000

ĐÈN LED 4W 4.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 90mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 669 6W


263.000

3 chế độ sáng

354.000

ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100 x 100mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 669 9W


361.000

3 chế độ sáng

430.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130 x 130mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 669 12W


405.000

3 chế độ sáng

544.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150 x 150mm




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 669 15W

493.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 180 x 180mm





PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- TẤM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

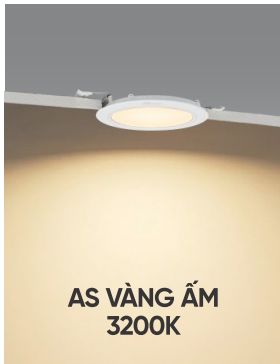

AFC 608 9W 330.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 12W 398.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 9W 353.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 135mm



AFC 609 12W 421.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm





3200K

4200K



6500K



TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017




QUATEST 2
11125005
QCVN: 19:2019/BKHCN



ISSQ
ISO 9001:2015


**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

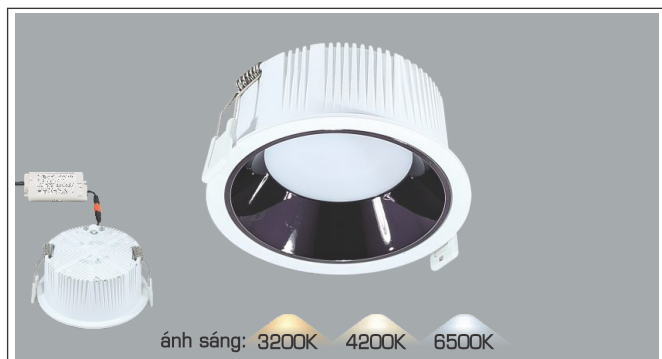

AFC 454 7W **280.000**
3 chế độ sáng ☺ **327.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 454 12W **355.000**
3 chế độ sáng ☺ **435.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm

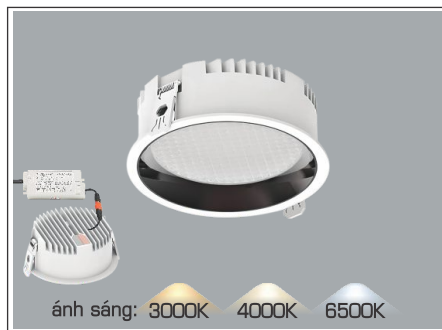

AFC 410 12W **299.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 410 15W **435.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 410 20W **598.000**

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 120mm

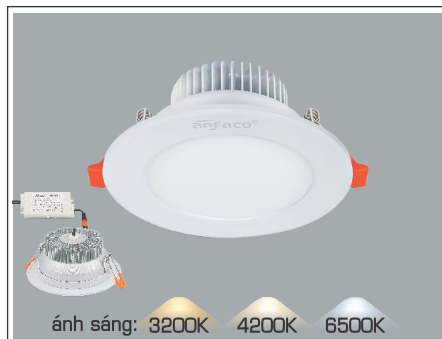

AFC 424 7W **355.000**
3 chế độ sáng ☺ **398.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 424 9W **398.000**
3 chế độ sáng ☺ **460.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 424 12W **469.000**
3 chế độ sáng ☺ **535.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 425 7W **355.000**
3 chế độ sáng 🌞 **398.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 425 9W **398.000**
3 chế độ sáng 🌞 **460.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 425 12W **469.000**
3 chế độ sáng 🌞 **535.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 428 7W **355.000**
3 chế độ sáng 🌞 **398.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 428 9W **398.000**
3 chế độ sáng 🌞 **460.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm

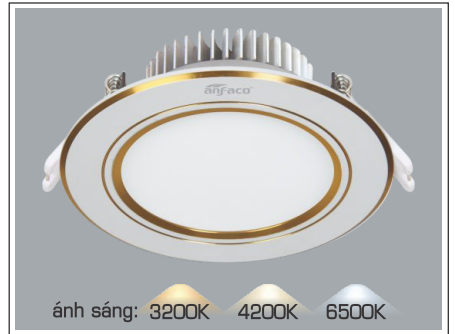

AFC 428 12W **469.000**
3 chế độ sáng 🌞 **535.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm

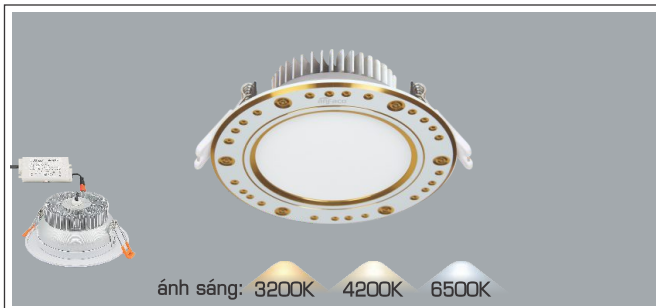

AFC 426 7W **355.000**
3 chế độ sáng 🌞 **398.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm

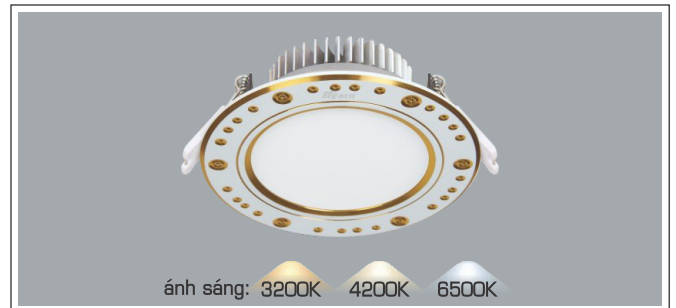

AFC 426 9W **398.000**
3 chế độ sáng 🌞 **460.000**


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm





3200K

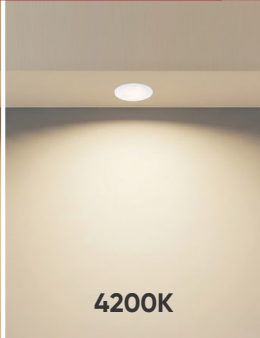

4200K



6500K



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 423

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) **355.000**
12W (∅120) (∅140 x H50) **469.000**

- 3 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) ○●○ **398.000**
12W (∅120) (∅140 x H50) ○●○ **535.000**

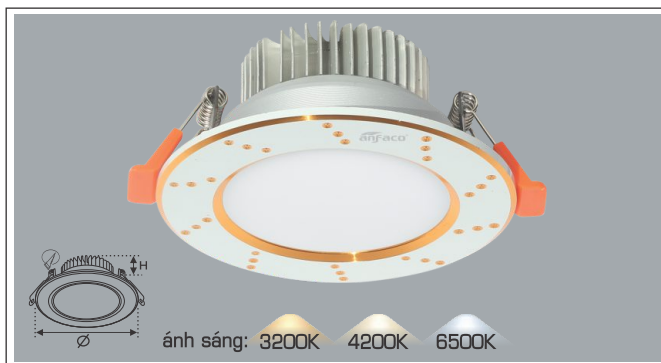

AFC 418

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

- 1 chế độ sáng

12W (∅120) (∅140 x H50) **469.000**

- 3 chế độ sáng

12W (∅120) (∅140 x H50) ○●○ **535.000**

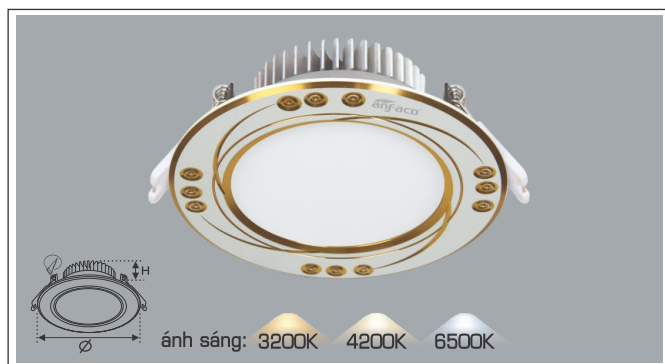

AFC 427

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) **355.000**
9W (∅100) (∅120 x H50) **398.000**

- 3 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) ○●○ **398.000**
9W (∅100) (∅120 x H50) ○●○ **460.000**



AFC 430

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

- 1 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) **355.000**

- 3 chế độ sáng

7W (∅90) (∅110 x H45) ○●○ **398.000**





AFC 402 B 8W

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm

303.000
398.000

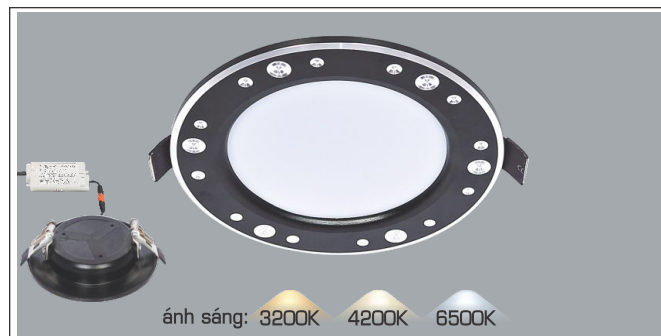


AFC 404 D 8W

3 chế độ sáng

ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm

303.000
398.000





DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 674 T 7W 275.000
3 chế độ sáng ☺ **331.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 T 9W 348.000
3 chế độ sáng ☺ **398.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 T 12W 387.000
3 chế độ sáng ☺ **457.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



AFC 674 7W 275.000
3 chế độ sáng ☺ **331.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 9W 348.000
3 chế độ sáng ☺ **398.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 12W 387.000
3 chế độ sáng ☺ **457.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



AFC 674 V 7W 275.000
3 chế độ sáng ☺ **331.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 V 9W 348.000
3 chế độ sáng ☺ **398.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 V 12W 387.000
3 chế độ sáng ☺ **457.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT

VS ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN



TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017

QCVN: 19:2019/BKHCN


**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 417 7W 358.000
3 chế độ sáng 404.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 417 9W 419.000
3 chế độ sáng 475.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 417 12W 559.000
3 chế độ sáng 625.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm

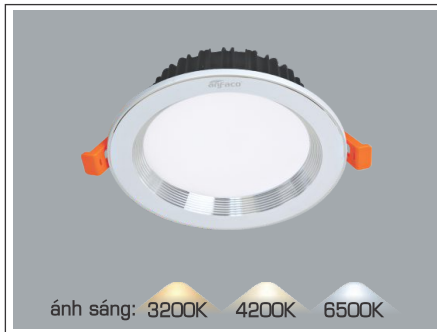

AFC 441 B 7W 320.000
3 chế độ sáng 367.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 441 B 9W 371.000
3 chế độ sáng 427.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 441 B 12W 437.000
3 chế độ sáng 502.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm

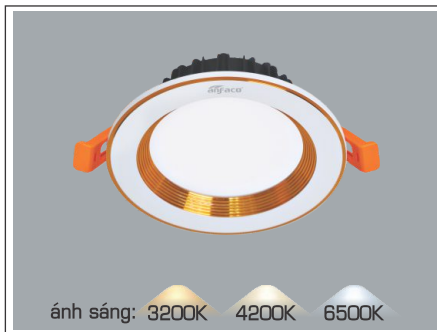

AFC 441 V 7W 320.000
3 chế độ sáng 367.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm

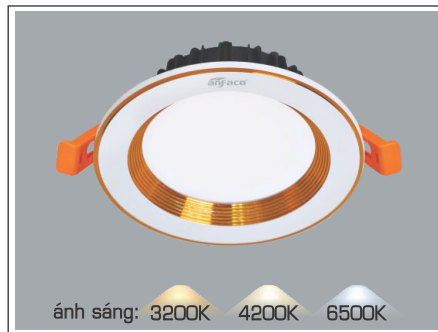

AFC 441 V 9W 371.000
3 chế độ sáng 427.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm

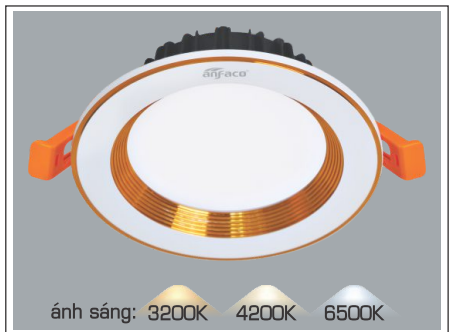


AFC 441 V 12W 437.000
3 chế độ sáng 502.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm




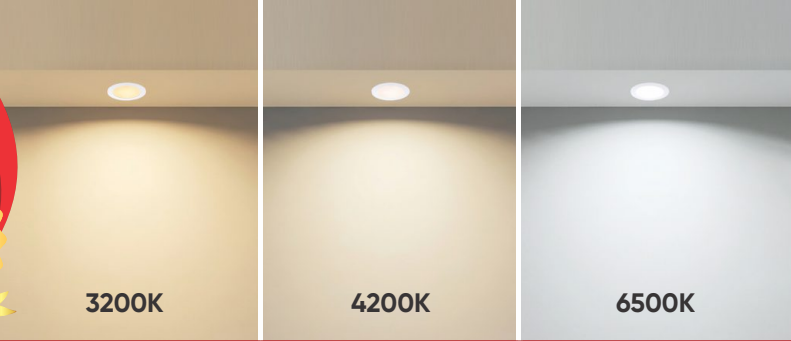

AFC 433 7W **351.000**
3 chế độ sáng **405.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 75mm



AFC 433 12W **440.000**
3 chế độ sáng **506.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 115mm



AFC 442 7W **316.000**
3 chế độ sáng **360.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 9W **369.000**
3 chế độ sáng **423.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 85mm



AFC 442 12W **432.000**
3 chế độ sáng **490.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 115mm



AFC 676 3W **255.000**

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 60mm



AFC 676 7W **309.000**
3 chế độ sáng **358.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 676 9W **360.000**
3 chế độ sáng **432.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Khoét lỗ: 110mm







**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



**AFC PULY 04 10W
516.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
 Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 60°
 Khoét lỗ: 70mm

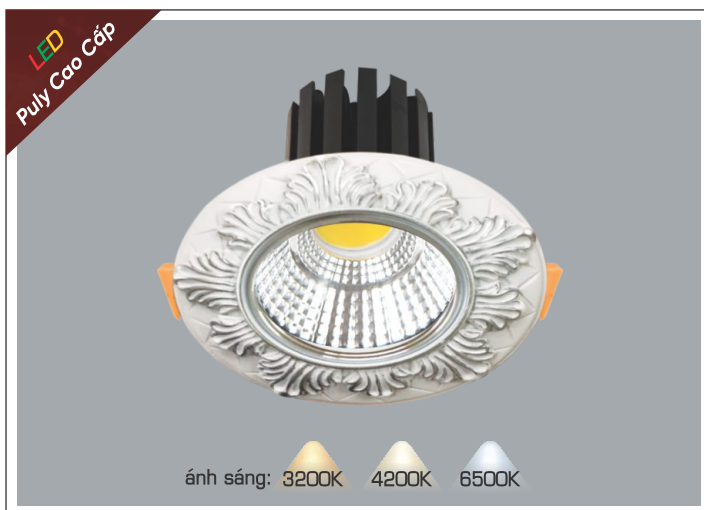

**AFC PULY 07 10W
516.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
 Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 60°
 Khoét lỗ: 70mm




**AFC PULY 08 12W
655.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
 Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 60°
 Khoét lỗ: 100mm





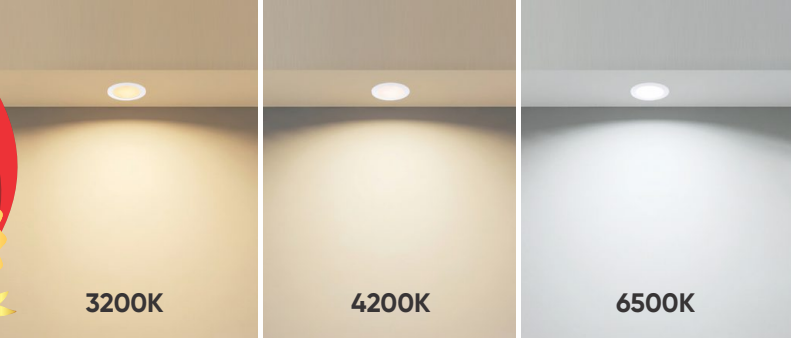

AFC 510 B 3W 356.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 70mm

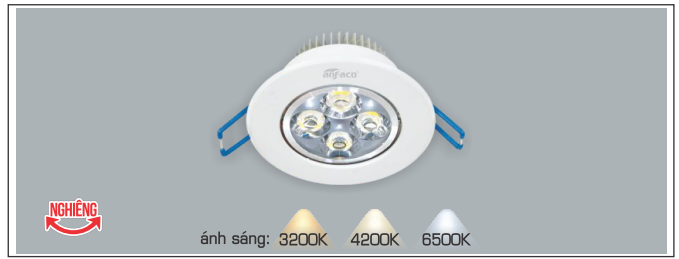

AFC 510 B 4W 374.000

ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 70mm



AFC 511 B 5W 469.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 511 B 7W 512.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 510 3W 356.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 70mm



AFC 510 4W 374.000

ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 70mm



AFC 511 5W 469.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 511 7W 512.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 90mm



AFC 512 9W 674.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 110mm



AFC 512 12W 695.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 110mm






THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 754/1 9W 354.000
3 chế độ sáng 412.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 754/2 9W 714.000
3 chế độ sáng 869.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm

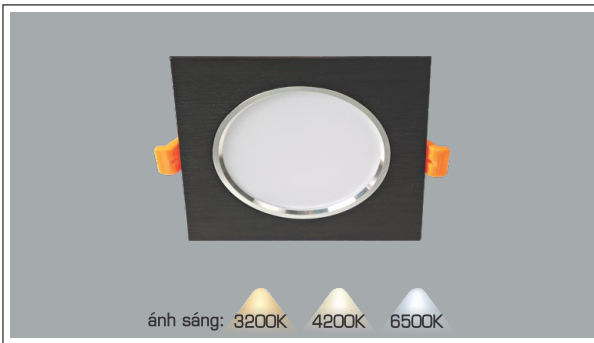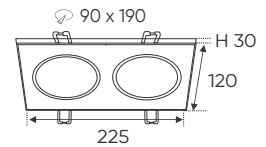

AFC 754 D/1 9W 354.000
3 chế độ sáng 412.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm

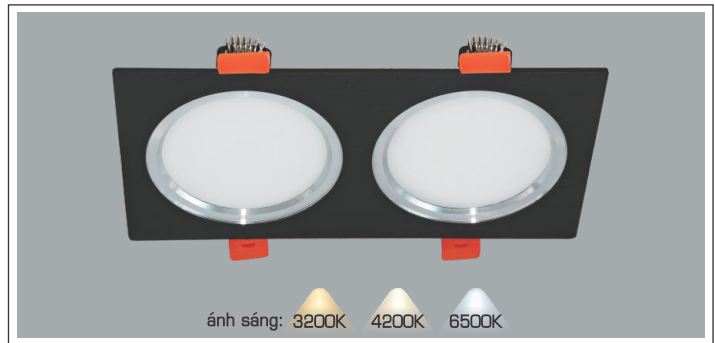

AFC 754 D/2 9W 714.000
3 chế độ sáng 869.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 190mm

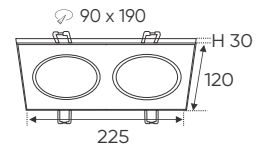

AFC 758/1 12W 684.000
3 chế độ sáng 796.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 115 x 115mm



AFC 758/2 12W 1.167.000
3 chế độ sáng 1.392.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 115 x 225mm

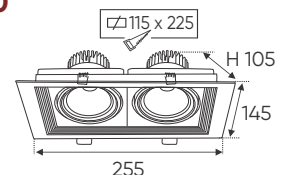



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ẢNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

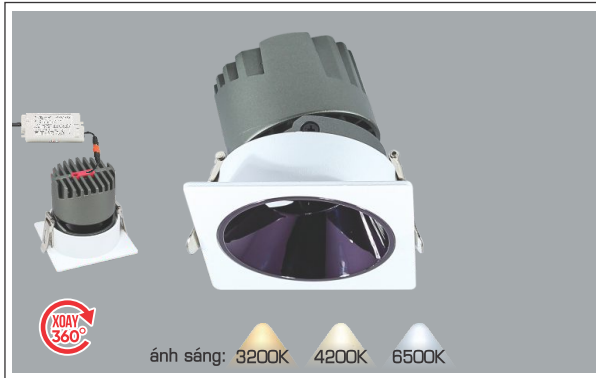

AFC 750/1 10W **651.000**
3 chế độ sáng **769.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm

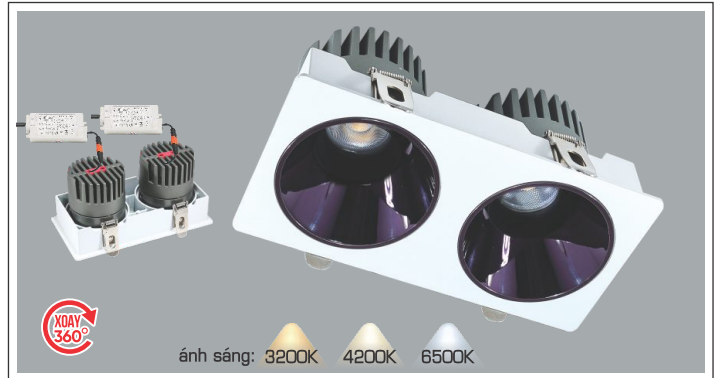

AFC 750/2 10W **1.307.000**
3 chế độ sáng **1.523.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75 x 160mm



AFC 764/1 7W **614.000**
3 chế độ sáng **698.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 764/2 7W **1.188.000**
3 chế độ sáng **1.357.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75 x 155mm



AFC 764/1 12W **845.000**
3 chế độ sáng **967.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 764/2 12W **1.654.000**
3 chế độ sáng **1.898.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95 x 197mm






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 767 T/1 12W 649.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767 T/2 12W 1.263.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm

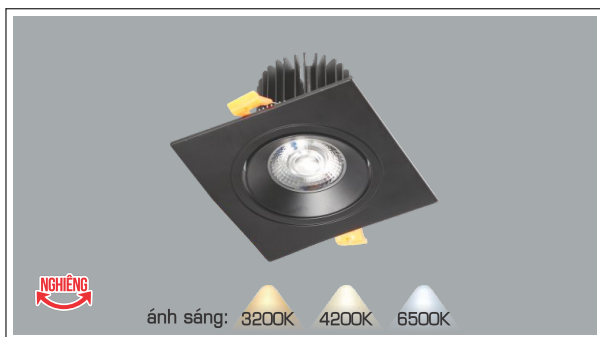

AFC 767 D/1 12W 649.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767 D/2 12W 1.263.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm




AFC 788/1 12W 1.031.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

AFC 788/1 15W 1.087.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 788/2 12W 2.015.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

AFC 788/2 15W 2.128.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 90 x 165mm





ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 781 T/2 12W 909.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



AFC 781 D/2 12W 909.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757 T/1 9W 593.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 757 T/2 9W 1.330.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

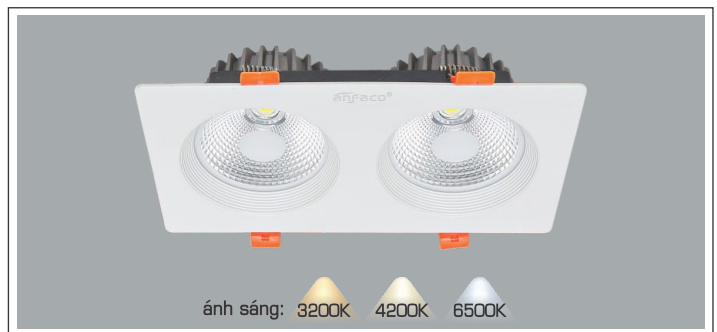


ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 757/1 12W 600.000
3 chế độ sáng

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 757/2 12W 1.340.000
3 chế độ sáng

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



ĐÈN RỌI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 318/1 7W 399.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 318/2 7W 798.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

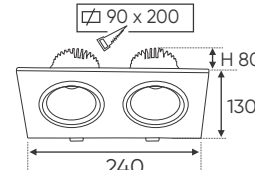

AFC 318/1 12W 524.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 318/2 12W 1.048.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°

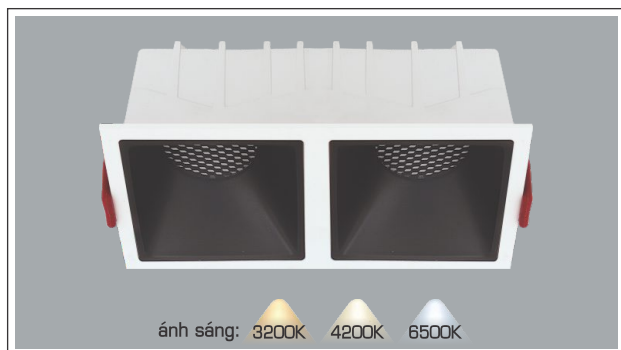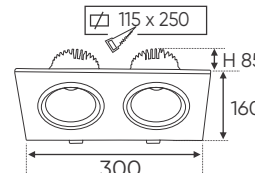

AFC 748/2 7W 1.024.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 160mm

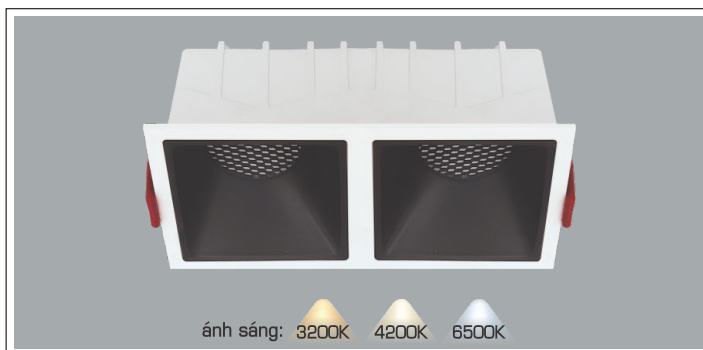

AFC 748/2 9W 1.054.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 23°
Khoét lỗ: 75 x 160mm





ĐÈN RỜI SPOTLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ẢNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 755A 20W 1.075.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 38°
 Khoét lỗ: 75mm



AFC 755/2 20W 2.225.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 38°
 Khoét lỗ: 75 x 150mm





AFC 775/1 7W 458.000

3 chế độ sáng

552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Khoét lỗ: 75mm

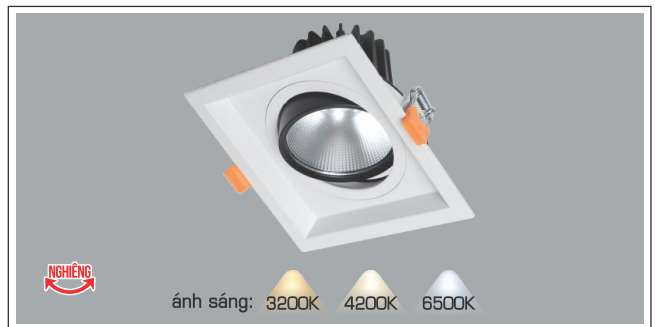

AFC 762/1 15W 802.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 24°



AFC 778/1 9W 382.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 80 x 80mm

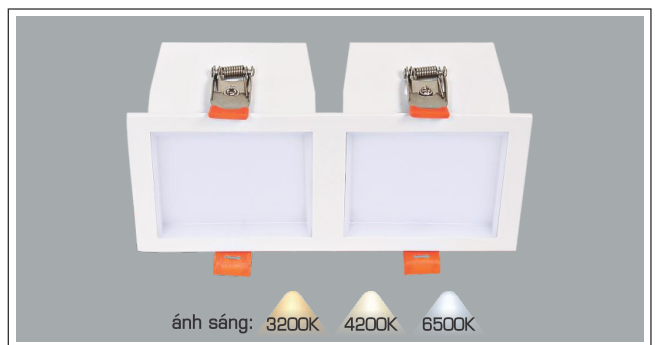

AFC 778/2 9W 764.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°
 Khoét lỗ: 80 x 160mm





ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

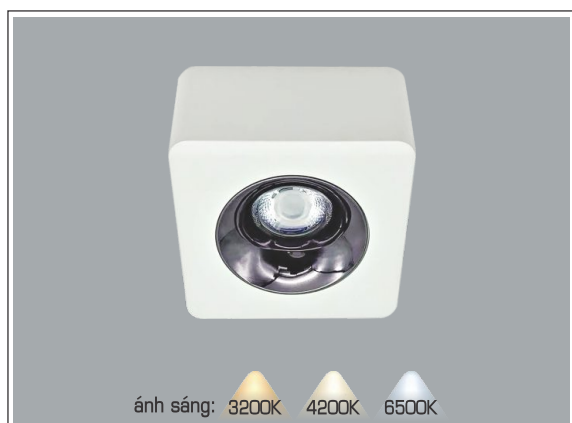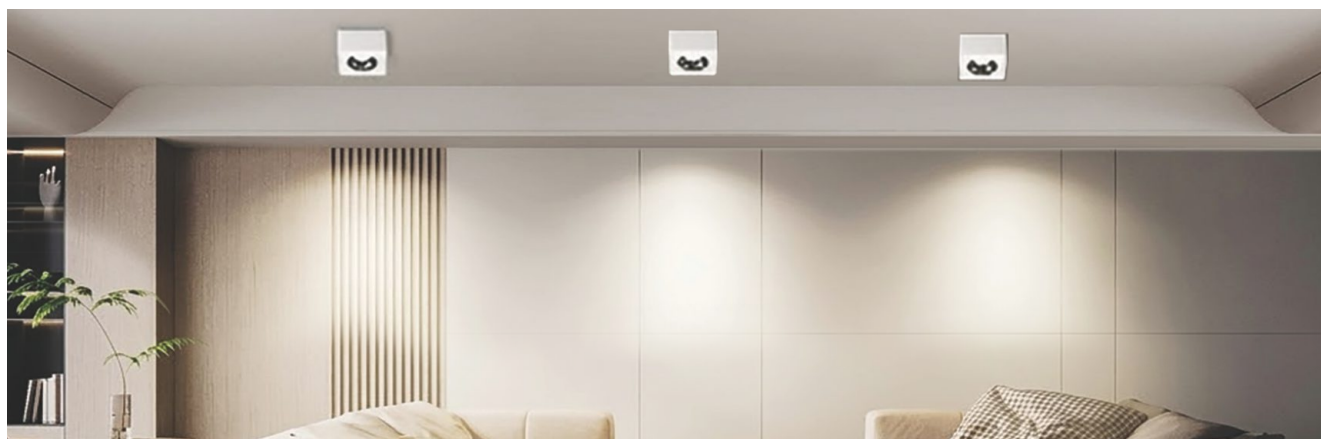

AFC 769 T/1 12W 621.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769 T/2 12W 1.214.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°

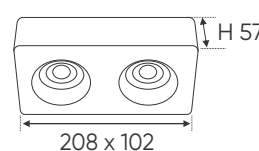

AFC 769 D/1 12W 621.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 769 D/2 12W 1.214.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°

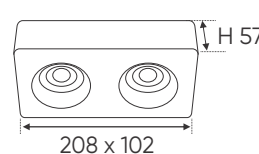



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 684 T 3W 378.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 684 D 3W 378.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 684 T 7W 467.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°



AFC 684 D 7W 467.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°



AFC 684 T 10W 577.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°




AFC 684 D 10W 577.000


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°



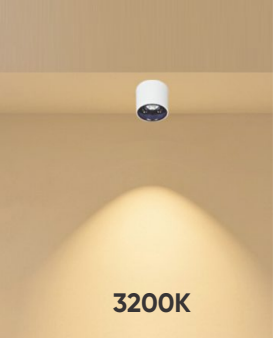

3200K

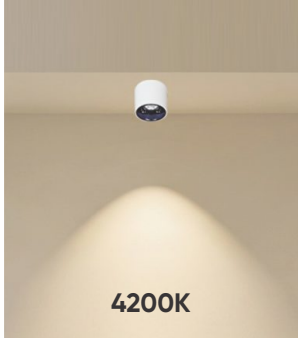

4200K



6500K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 646 T 9W 415.000
3 chế độ sáng 445.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 646 D 9W 415.000
3 chế độ sáng 445.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 646 T 12W 461.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 646 D 12W 461.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 647 T 7W 445.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 647 D 7W 445.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 647 T 12W 482.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 647 D 12W 482.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°





3200K

4200K

6500K




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 T 3W 511.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 T 7W 649.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 T 9W 845.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 D 3W 511.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 D 7W 649.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 643 D 9W 845.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 T 3W 483.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 T 7W 590.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 T 12W 786.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 D 3W 483.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 D 7W 590.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 644 D 12W 786.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 651 T 9W 411.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 651 D 9W 411.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 651 T 12W 488.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 651 D 12W 488.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 649 12W 665.000

3 chế độ sáng

707.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 641 9W 582.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°





ĐÈN LED NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ẢNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 553 T 7W 613.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 553 D 7W 613.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 553 T 12W 817.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 553 D 12W 817.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 640 T 12W 830.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°




AFC 640 D 12W 830.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°




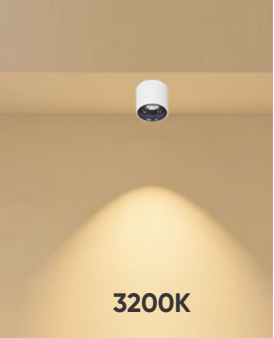

3200K

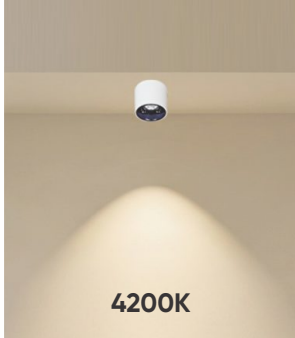

4200K

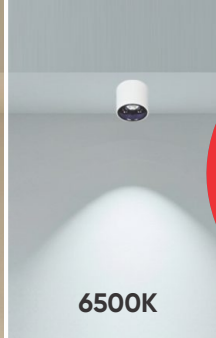

6500K



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 679 T 10W 673.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 679 D 10W 673.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 658 T 10W 693.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 658 D 10W 693.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 683 T 10W 622.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°





ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 683 D 10W 622.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°




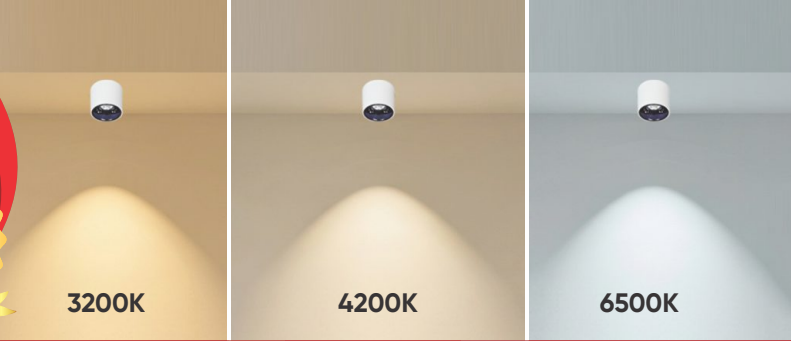

AFC 645 T 9W 752.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°



AFC 645 D 9W 752.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°



AFC 645 T 15W 1.062.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°



AFC 645 D 15W 1.062.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°

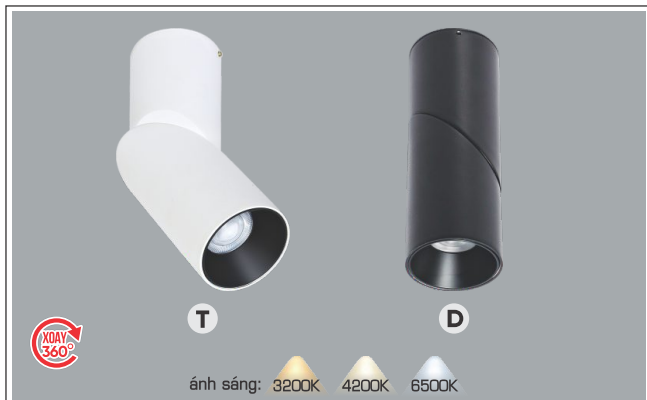

AFC 819 12W 1.017.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Lắp đặt: Lắp nổi



AFC 856 7W 766.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 36°
 Lắp đặt: Lắp nổi



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 866 7W Đế Ngồi 487.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đế ngồi



AFC 866 12W Đế Ngồi 754.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đế ngồi



AFC 816 T 7W Đế Ngồi 725.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 816 D 7W Đế Ngồi 725.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°





AFC 908 9W Đế Ngồi
547.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Đế ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 15W Đế Ngồi
678.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Đế ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 20W Đế Ngồi
818.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Đế ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




AFC 908 9W Đế Ray 547.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 908 15W Đế Ray 678.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...




AFC 908 20W Đế Ray 818.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥ 90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Thanh ray


Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...





ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

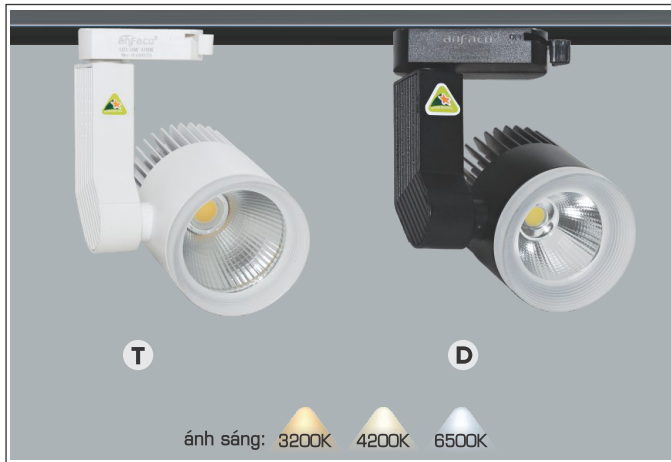

AFC 900 12W 598.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray



AFC 900 18W 771.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

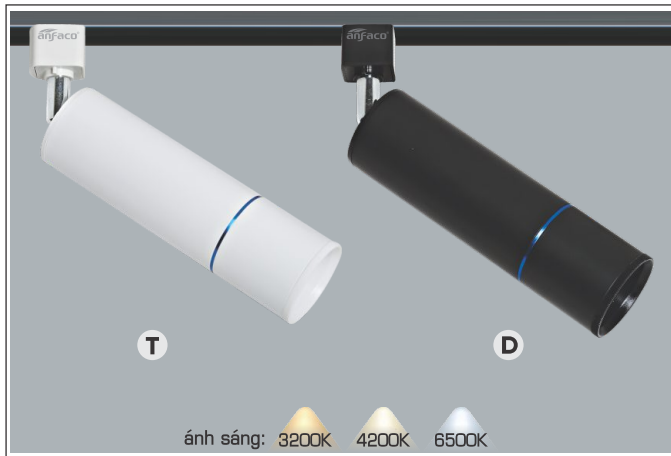

AFC 907 12W 758.000



ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

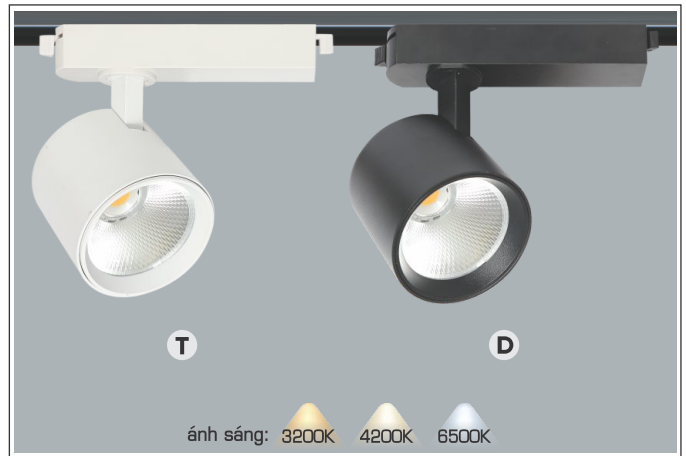

AFC 862 20W 1.095.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray




THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m : 237.000

1m5 : 345.000

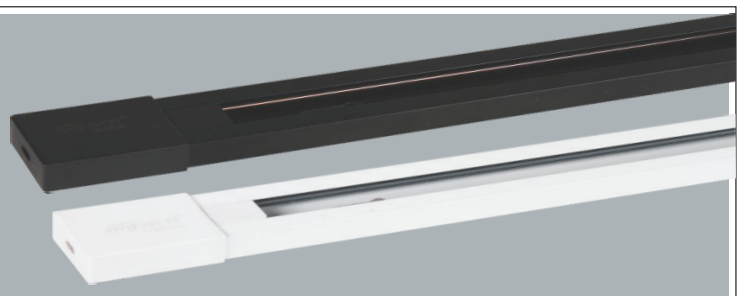


PANEL LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

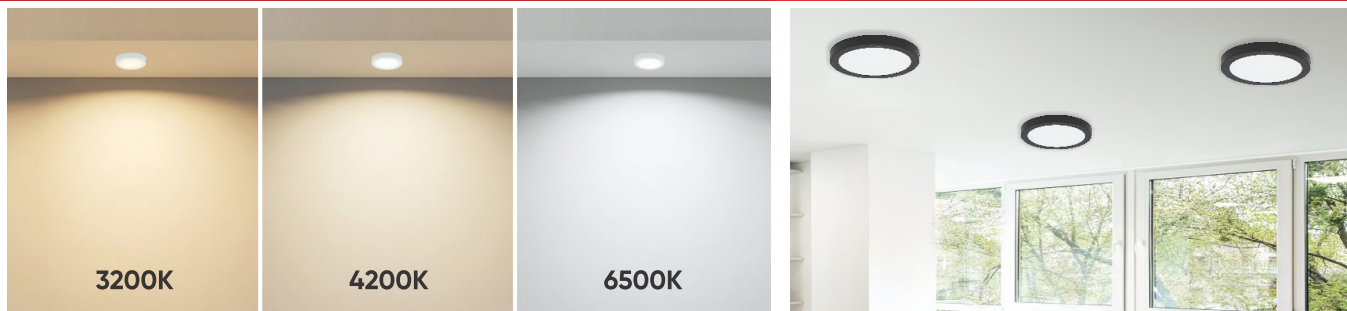

AFC 555 12W 613.000
3 chế độ sáng 🌞 **779.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 18W 852.000
3 chế độ sáng 🌞 **1.088.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 22W 1.091.000
3 chế độ sáng 🌞 **1.368.000**

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 D 12W 613.000
3 chế độ sáng 🌞 **779.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 555 D 18W 852.000
3 chế độ sáng 🌞 **1.088.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




AFC 555 D 22W 1.091.000
3 chế độ sáng 🌞 **1.368.000**

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi




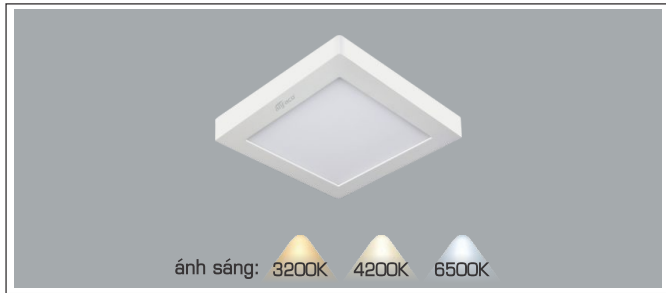

AFC 556 6W **416.000**
 3 chế độ sáng ☺ **558.000**

ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi



AFC 556 12W **613.000**
 3 chế độ sáng ☺ **779.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi

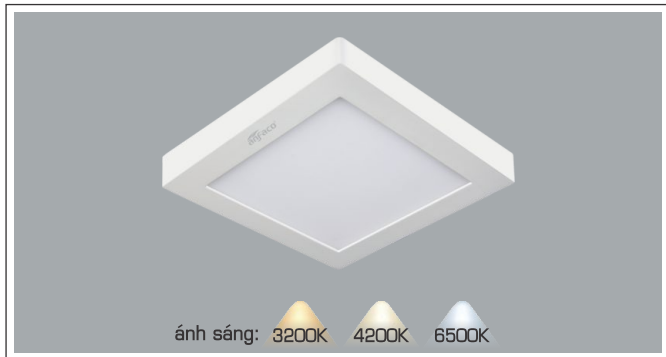

AFC 556 18W **852.000**
 3 chế độ sáng ☺ **1.088.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi



AFC 556 22W **1.091.000**
 3 chế độ sáng ☺ **1.368.000**

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi

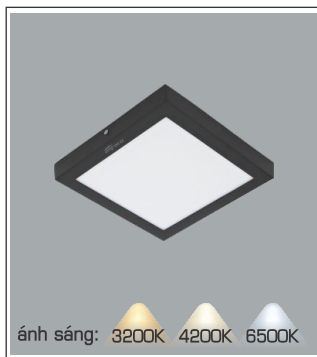

AFC 556 D 6W **416.000**
 3 chế độ sáng ☺ **558.000**

ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°

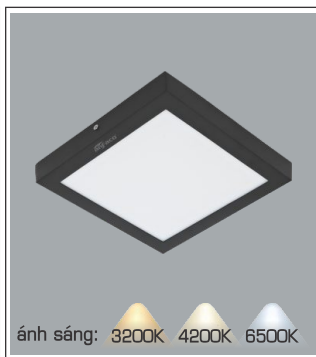

AFC 556 D 12W **613.000**
 3 chế độ sáng ☺ **779.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°

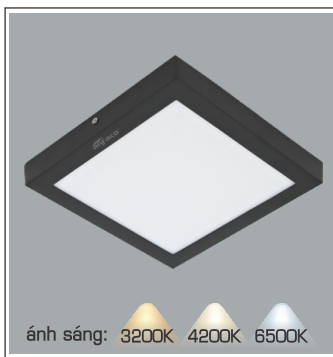

AFC 556 D 18W **852.000**
 3 chế độ sáng ☺ **1.088.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°



AFC 556 D 22W **1.091.000**
 3 chế độ sáng ☺ **1.368.000**

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°







PANEL LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥ 80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

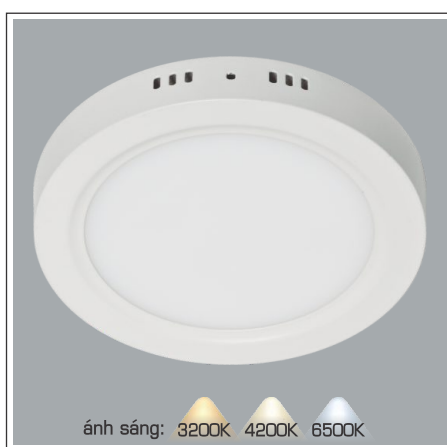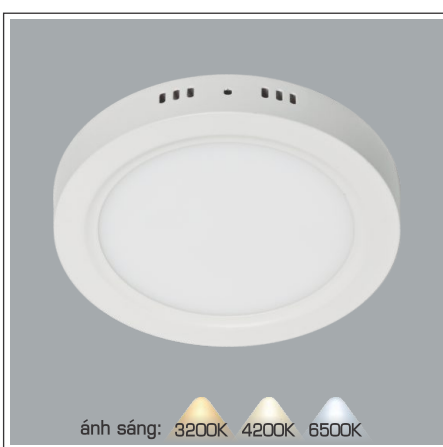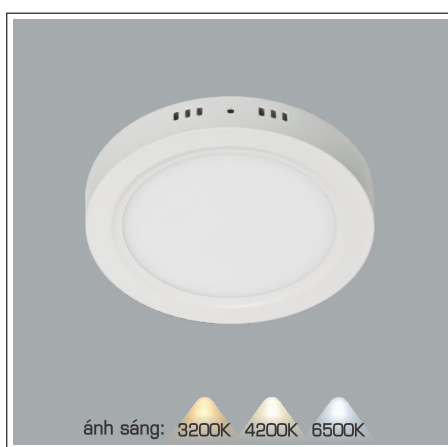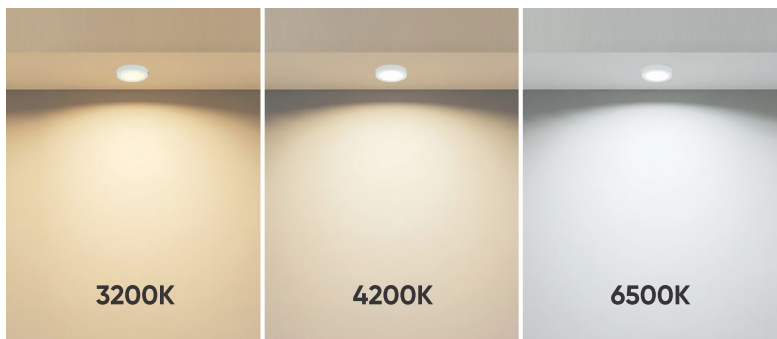

AFC 561 12W 558.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 561 18W 759.000


ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 561 22W 979.000


ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 562 12W 558.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 562 22W 979.000


ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 130Lm/W - CRI: ≥ 80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°





PANEL LED ỚP TRẦN NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 125Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 579 T 15W 584.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T 22W 819.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi

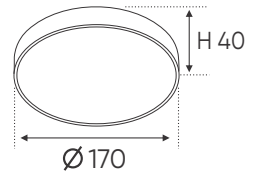

AFC 579 T 32W 1.040.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T 40W 1.548.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi

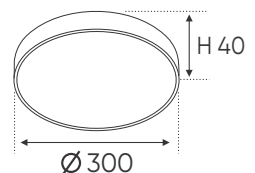





3 NĂM
BẢO HÀNH



Tiết kiệm Năng lượng





QUATEST 2
11125005



ISSQ
ISO 9001:2015

THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC

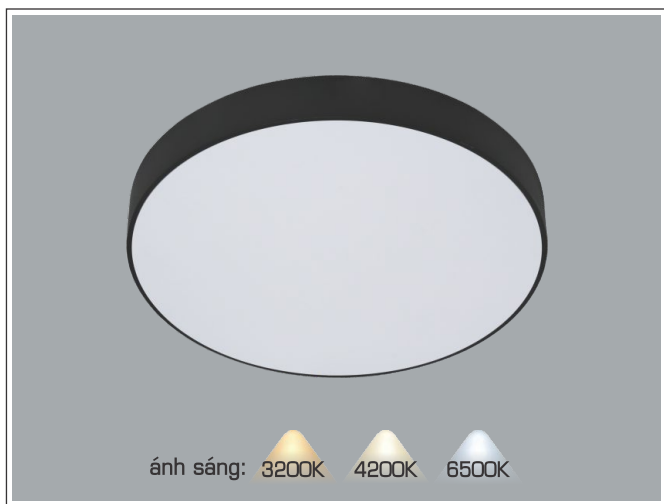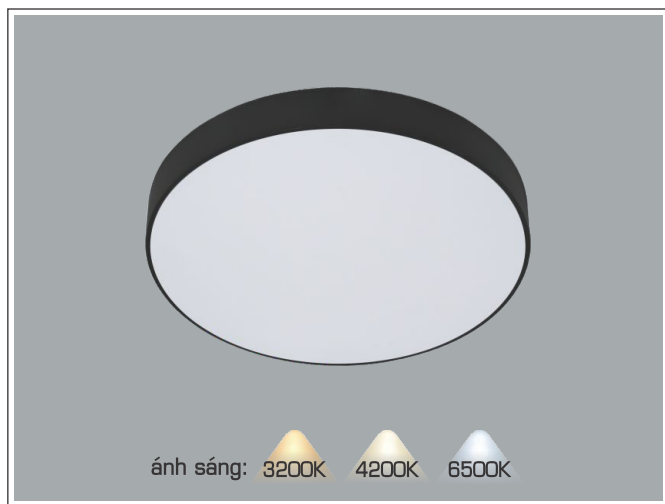

AFC 579 D 15W 584.000





AFC 579 D 22W 819.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 125lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 125lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi

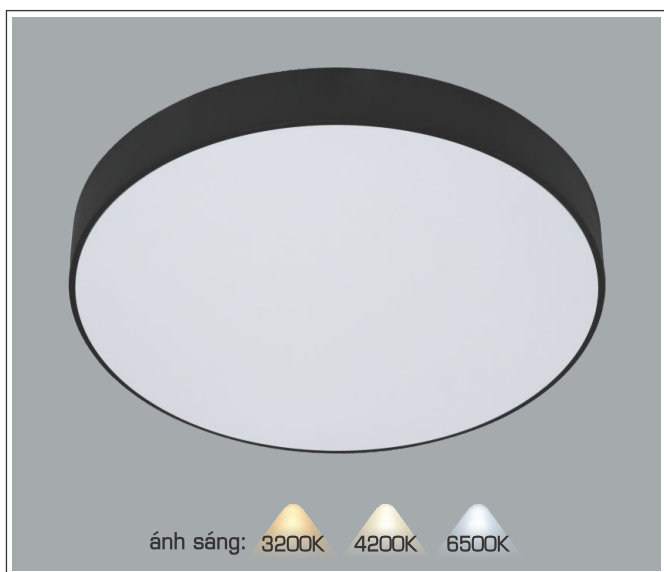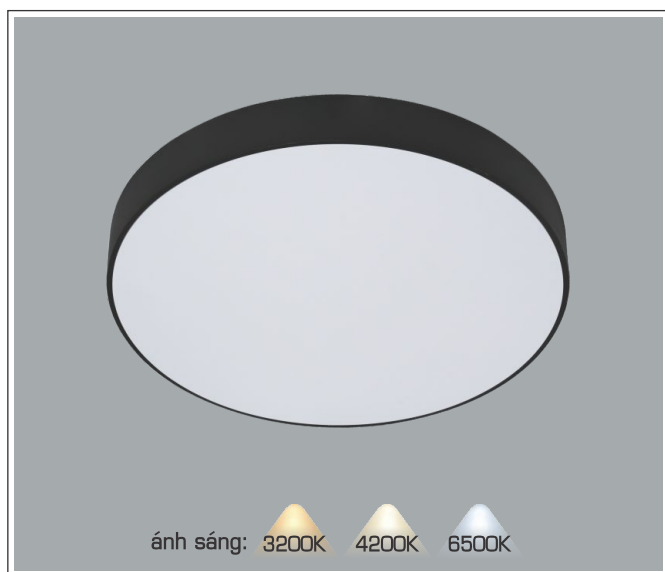

AFC 579 D 32W 1.040.000



AFC 579 D 40W 1.548.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 125lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED SMD 125lm/W - CRI: ≥80
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 120°
 Thi công: Lắp nổi





PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP



- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- NGUỒN DRIVER RỜI - CÁCH LY AN TOÀN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 125Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

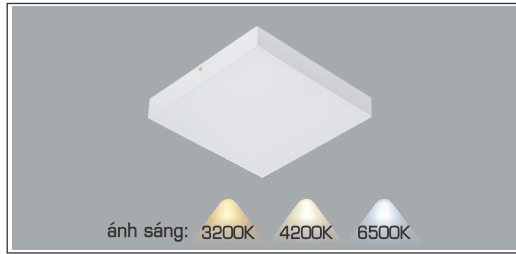

AFC 580 T 15W 584.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

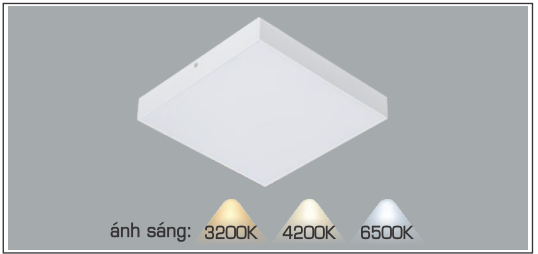

AFC 580 T 22W 819.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

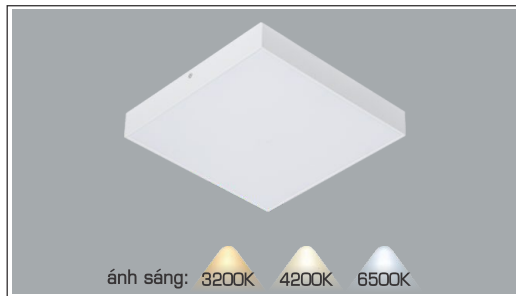

AFC 580 T 32W 1.040.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

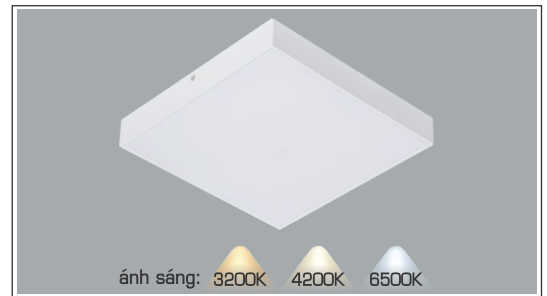

AFC 580 T 40W 1.547.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

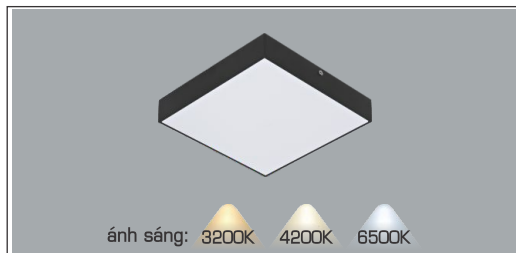

AFC 580 D 15W 584.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

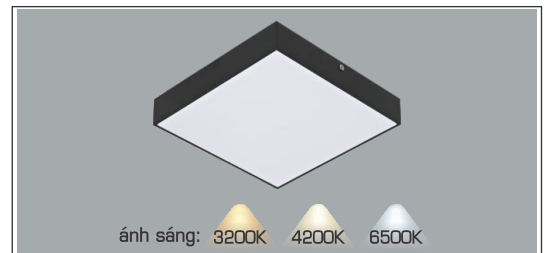

AFC 580 D 22W 819.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

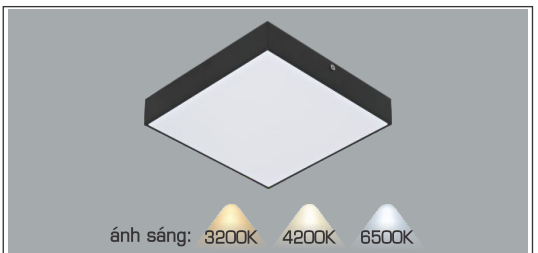

AFC 580 D 32W 1.040.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi

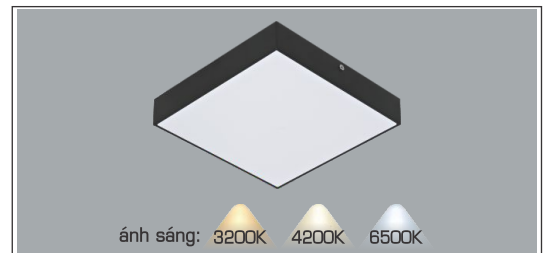

AFC 580 D 40W 1.547.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



LED ỒP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐỂ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V-50/60Hz
- BÓNG LED SMD HIỆU SUẤT CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

- THI CÔNG: LẮP NỔI
- ỨNG DỤNG: PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 056

22W (Ø400 x H70)

36W (Ø500 x H90)

954.000

1.378.000



AFC 057

36W (Ø490 x H95)

1.378.000



AFC 058

36W (Ø500 x H60)

1.378.000



AFC 059

22W (Ø400 x H70)


36W (Ø500 x H90)

971.000

1.378.000



AFC 060 22W (Ø400 x H70) **971.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**

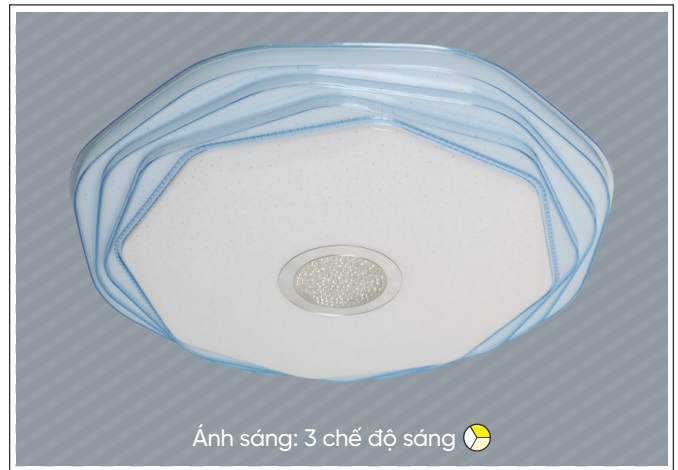

AFC 061 22W (Ø400 x H70) **971.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 062 22W (Ø400 x H70) **971.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 067 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 068 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 069 22W (Ø400 x H70) **971.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.378.000**

LED ỒP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐỂ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V-50/60Hz
- BÓNG LED SMD HIỆU SUẤT CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥80
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

- THI CÔNG: LẮP NỔI
- ỨNG DỤNG: PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 071 22W (Ø400 x H70) **971.000**
36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 072 22W (Ø400 x H70) **971.000**
36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



AFC 073 36W (Ø500 x H90) **1.506.000**




AFC 074 22W (Ø400 x H70) **971.000**
36W (Ø500 x H90) **1.378.000**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

BÓNG CHÉN MR16 3W
178.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

BÓNG CHÉN MR16 5W
215.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

BỘ MR16 7W 433.000
3 chế độ sáng ●●● 519.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



BỘ MR16 10W 456.000
3 chế độ sáng ●●● 573.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
 Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
 Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Góc chiếu: 30°




AFC 388 T/1 - MR16 (Không Bóng)
270.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Khoét lỗ: 80mm

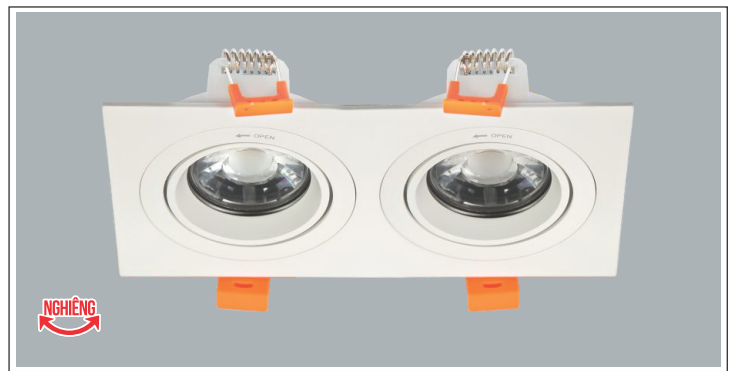


AFC 388 T/2 - MR16 (Không Bóng)
540.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Khoét lỗ: 80 x 160mm




AFC 388 D/1 - MR16 (Không Bóng)
270.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Khoét lỗ: 80mm



AFC 388 D/2 - MR16 (Không Bóng)
540.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
 Khoét lỗ: 80 x 160mm



Downlight LED

Energy Saving **LED**


High Quality



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




AFC 710 - MR16 (Không Bóng)
249.000




AFC 383 T - MR16 (Không Bóng)
217.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 73mm




AFC 378 D - MR16 (Không Bóng)
282.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm





AFC 379 D - MR16 (Không Bóng)
282.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 75mm




AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)
349.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm

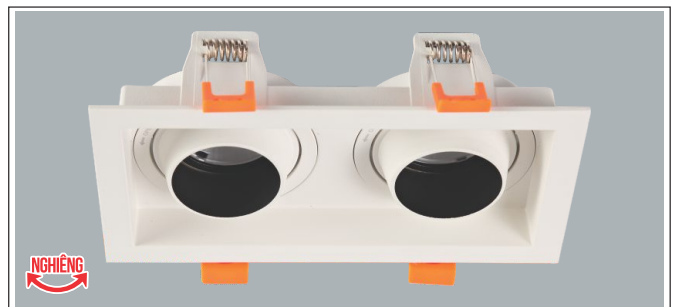

AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)
681.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 231 (3.5" - 4.0") E27 (Không Bóng)

3.5" (φ 110 x H130mm) **278.000**
4.0" (φ 140 x H145mm) **331.000**

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 232 (3.5" - 4.0") E27 (Không Bóng)

3.5" (φ110 x H130mm) **278.000**
4.0" (φ140 x H145mm) **331.000**

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 201 E27 (Không Bóng)

(3.5") 100 **160.000**
(4.0") 120 **185.000**




LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIÊN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V

THANH NHÔM LED ÂM VIÊN



DÂY LED DÁN SMD DC 24V-9W/m
Cuộn 10m 1.099.000

Điện áp: DC 24V
Bóng LED SMD 110lm/W - CRI: ≥90
Công suất: 9W/1m (120 bóng)
Chiều rộng vĩ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm




A15 - 1 T

W35.3 x H12.8mm

1.5m 250.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A15 - 1 D

W35.3 x H12.8mm

1.5m 250.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

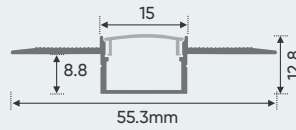


A15 - 2 T

W55.3 x H12.8mm

1.5m 269.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

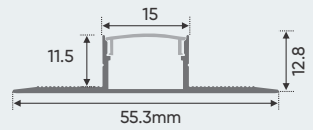


A15 - 2 D

W55.3 x H12.8mm

1.5m 269.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 1 T

W39.2 x H12.9mm

1.5m 269.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 1 D

W39.2 x H12.9mm

1.5m 269.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

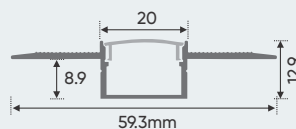


A20 - 2 T

W59.3 x H12.9mm

1.5m 288.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

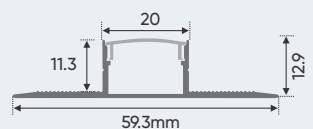

A20 - 2 D

W59.3 x H12.9mm

1.5m 288.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC

CÁCH THI CÔNG THANH NHÔM

A15-2 D


A15-2 T



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIÊN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V

THANH NHÔM LED UỐN CONG ÂM VIÊN

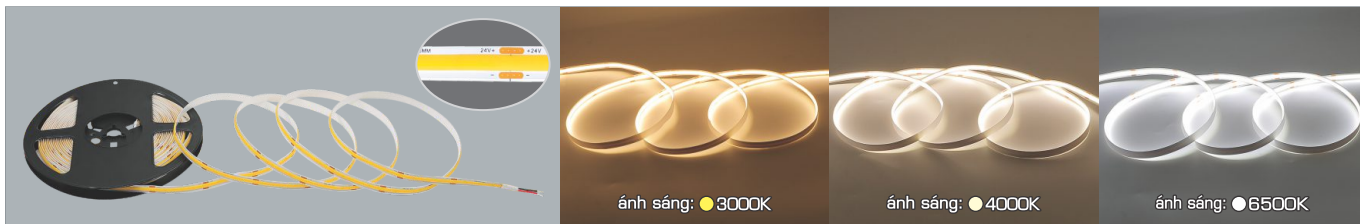

DÂY LED DÁN COB 480 D DC 24V-10W/m
Cuộn 10m **1.181.000**


Ưu Điểm: Ánh sáng đồng đều, không bị đốm, độ bền cao

Điện áp: DC 24V
Công suất: 10W/1m (480 Chips/m)
Chiều rộng vĩ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm



Ưu Điểm: Kích thước nhỏ gọn, tiện lợi và có thể được lắp đặt vào hộp âm tường & tủ điện.

NGUỒN MỎNG	DC 24V - 40W	L86 x W34 x H15	378.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 65W	L107 x W34 x H15	447.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 100W	L125 x W34 x H15	542.000
NGUỒN MỎNG	DC 24V - 200W	L173 x W34 x H15	636.000

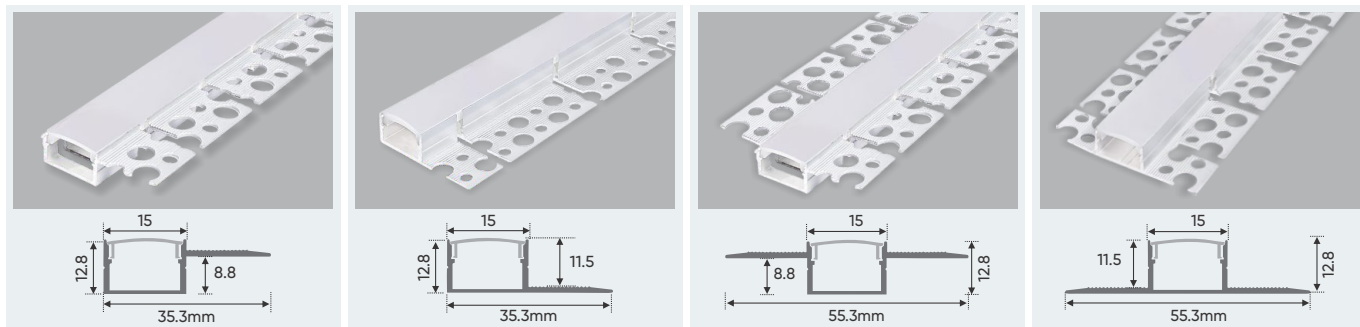


B15 - 1 T
W35.3 x H12.8mm
1.5m 375.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B15 - 1 D
W35.3 x H12.8mm
1.5m 375.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B15 - 2 T
W55.3 x H12.8mm
1.5m 398.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B15 - 2 D
W55.3 x H12.8mm
1.5m 398.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

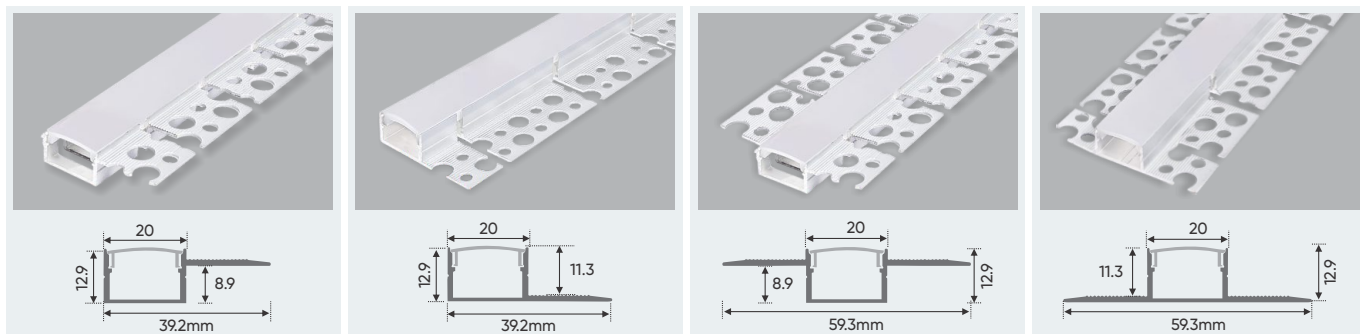

B20 - 1 T
W39.2 x H12.9mm
1.5m 404.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 1 D
W39.2 x H12.9mm
1.5m 404.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 2 T
W59.3 x H12.9mm
1.5m 433.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo

B20 - 2 D
W59.3 x H12.9mm
1.5m 433.000
Nhôm định hình + Chụp nhựa Dẻo



ĐÈN LED PHA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- ĐIỆN ÁP: AC85-265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB CHẤT LƯỢNG CAO - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU CRI ≥90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- CẤP BẢO VỆ: IP65
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: PHA TOÀ NHÀ, VÁCH TƯỜNG, CÔNG VIÊN, SÂN VƯỜN,....




PHA CỘT 018 3W 666.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 018 7W 823.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 018 10W 1.055.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 3W 625.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 5W 643.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 7W 891.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 10W 1.227.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 15W 1.596.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 20W 2.216.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



RC 06 3W 672.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65

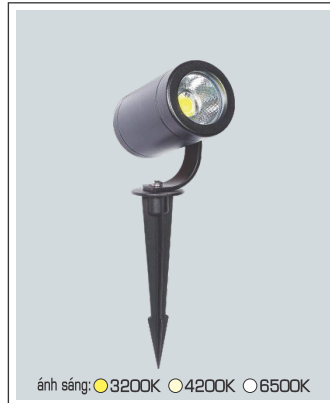


RC 06 5W 690.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 18°
Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 7W 898.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




RC 06 10W 927.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




RC 04 3W 669.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65




RC 04 5W 688.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65




RC 04 9W 998.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65





RC 04 20W 2.039.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - CRI: ≥90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65



GHIM CỎ 3W 498.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - CRI: ≥70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP65

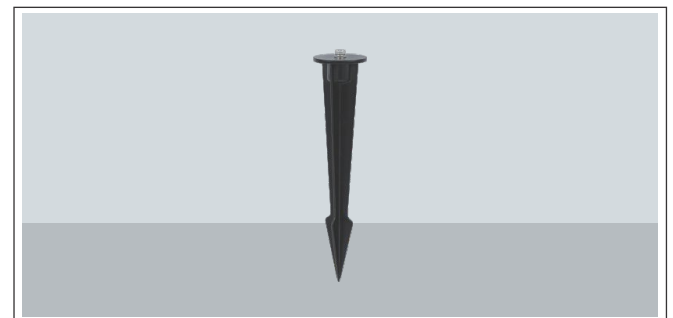

CÂY GHIM CỎ
160mm 61.000
210mm 83.000
260mm 140.000
Thân cây ghim: Nhôm



ĐÈN HẮT TƯỜNG ánh sáng: ●3000K

HT 01 - DC 24V 12W
L300 x W38 x H28 **806.000**

Điện áp: DC 24V
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Cấp bảo vệ: IP65
Ứng dụng: Hắt tường, tầng hầm xe



ĐÈN HẮT TƯỜNG ánh sáng: ●3000K

HT 01 - DC 24V 18W
L500 x W38 x H28 **816.000**

Điện áp: DC 24V
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Cấp bảo vệ: IP65
Ứng dụng: Hắt tường, tầng hầm xe



ĐÈN HẮT TƯỜNG ánh sáng: ●3000K

HT 01 - DC 24V 36W
L1000 x W38 x H28 **1.143.000**

Điện áp: DC 24V
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - CRI: ≥80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Cấp bảo vệ: IP65
Ứng dụng: Hắt tường, tầng hầm xe




IP65

NGUỒN HT - DC 24V
400W 4.514.000
L245 x W84 x H40




ánh sáng: ●3200K ●4200K

ÂM TƯỜNG 009 3W
288.000




ánh sáng: ●3200K ●4200K

ÂM TƯỜNG 009 XÁM 3W
288.000




ánh sáng: ●3200K

ÂM TƯỜNG 019 3W
279.000




ánh sáng: ●3200K

ÂM TƯỜNG 020 T 2W
387.000



ánh sáng: ●3200K

ÂM TƯỜNG 020 D 2W
387.000



ĐÈN PHA LED 005 CAO CẤP

- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED INTEGRATED LED
- LUMEN BÓNG - 130Lm/W - CRI ≥70
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66
- ỨNG DỤNG: SÂN NHÀ, LỐI ĐI, BẢNG HIỆU, CÔNG TRƯỜNG, CÔNG VIÊN...



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




PHA 005 100W ○●
2.675.000

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002

- Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
- Bóng LED Integrated LED - CRI: ≥70
- Thân đèn: Hợp kim nhôm
- Kính đèn: Kính cường lực
- Góc chiếu: 120°
- Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 10W ○● **518.000**

Kích thước: 110 x 130 x H40mm

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002

- Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
- Bóng LED Integrated LED - CRI: ≥70
- Thân đèn: Hợp kim nhôm
- Kính đèn: Kính cường lực
- Góc chiếu: 120°
- Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 20W ○● **861.000**

Kích thước: 155 x 180 x H50mm

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002

- Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
- Bóng LED Integrated LED - CRI: ≥70
- Thân đèn: Hợp kim nhôm
- Kính đèn: Kính cường lực
- Góc chiếu: 120°
- Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 30W ○● **1.140.000**

Kích thước: 170 x 197 x H55mm

ĐÈN LED 30W 30.001 - 30.002

- Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
- Bóng LED Integrated LED - CRI: ≥70
- Thân đèn: Hợp kim nhôm
- Kính đèn: Kính cường lực
- Góc chiếu: 120°
- Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 50W ○● **1.510.000**

Kích thước: 210 x 240 x H60mm


ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

- Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
- Bóng LED Integrated LED - CRI: ≥70
- Thân đèn: Hợp kim nhôm
- Kính đèn: Kính cường lực
- Góc chiếu: 120°
- Cấp bảo vệ: IP66



anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP
“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”

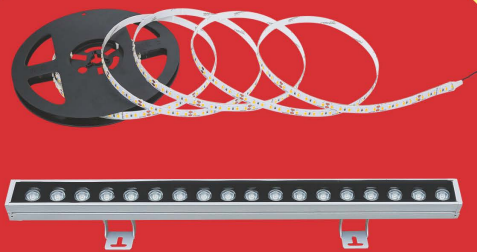

CATALOGUE NEW
07.2026

THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ – PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC
Giá trên Catalogue sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)