

描述

- 产品规格: $\Phi 160 \times 55\text{mm}$
- 全铜控制阀体, 金属控制面板
- 恒温阀芯

操作


- 旋转恒温手轮
- 按压不同的按键控制不同的出水口
- 安全设定温度为 38°C

流量

- 0.1MPa时流量约为13L/min
(需配合预埋盒UR4000使用)




执行标准

- 设计符合 Q/MESN 20-2022

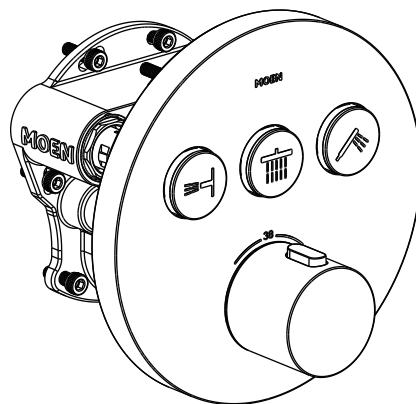

入墙式恒温花洒龙头面板组件

型号: UHT73343系列

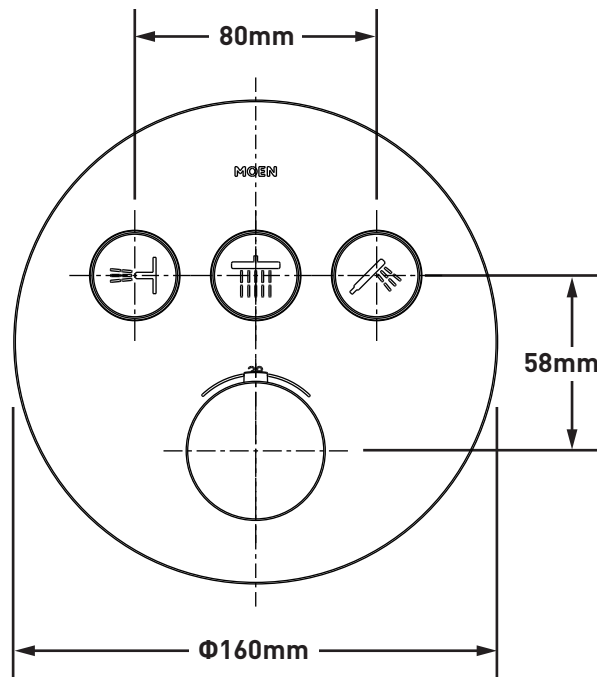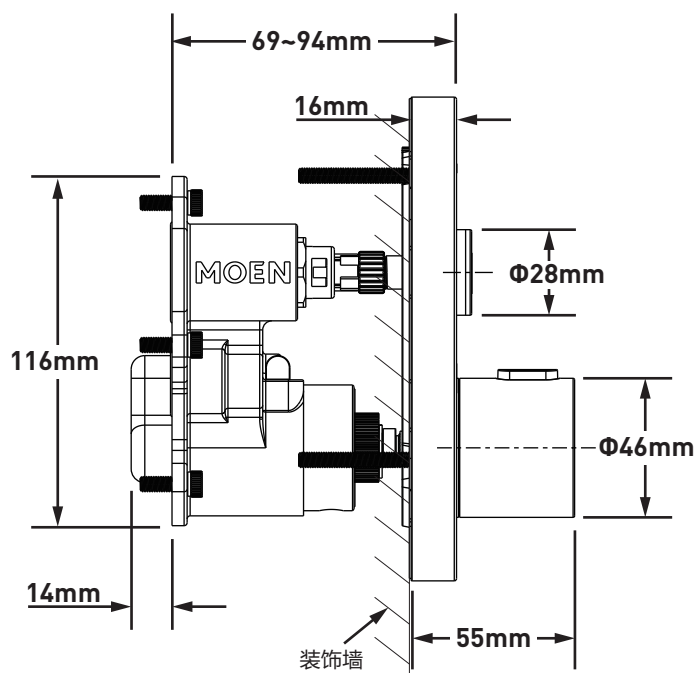

	侧喷
	顶喷
	手持花洒

DESCRIPTION

- Product Specifications: $\Phi 160 \times 55\text{mm}$
- All copper control valve body, metal control panel.
- Thermostatic spool

OPERATION


- Rotate the thermostat handwheel
- Press different buttons to control different water outlets.
- Safe set temperature is 38°C

FLOW

- Flow rate is about 13L/min at 0.1MPa
- (Need to be used with rough-in box UR4000)




STANDARDS

- Designed to meet Q/MESN 20-2022

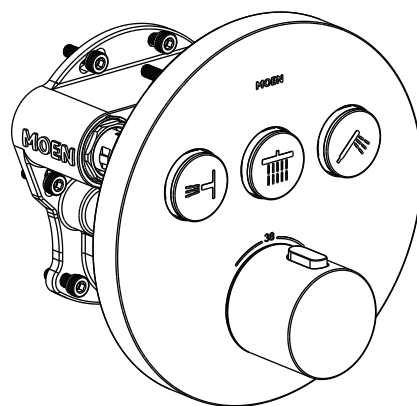

In-Wall Thermostatic Shower Panel Kit

MODELS: UHT73343 series

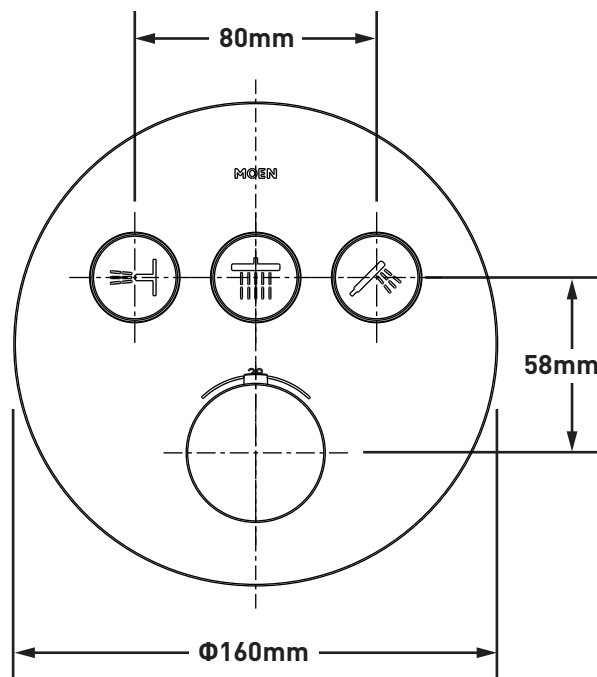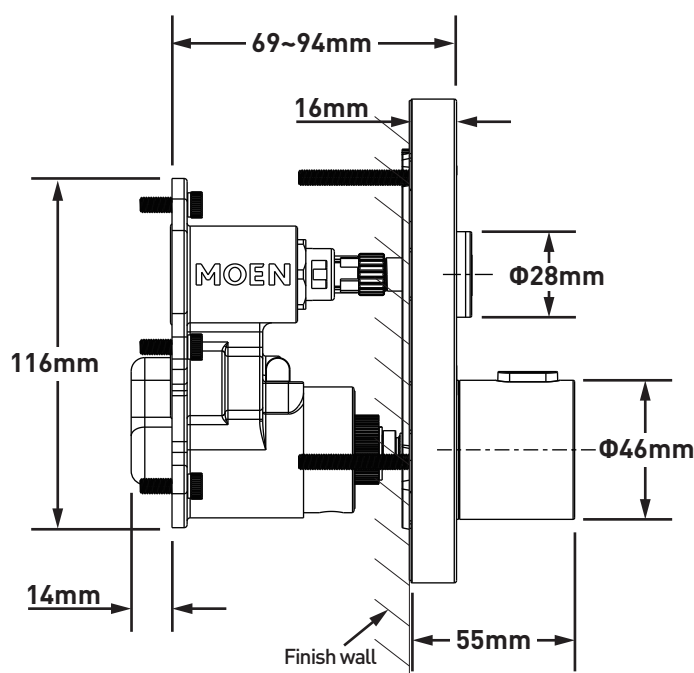

	Side Spray
	Top Spray
	Hand Shower