


ACRYLIC LUCITE + SỢI THỦY TINH CÁCH NHIỆT ASHLAND

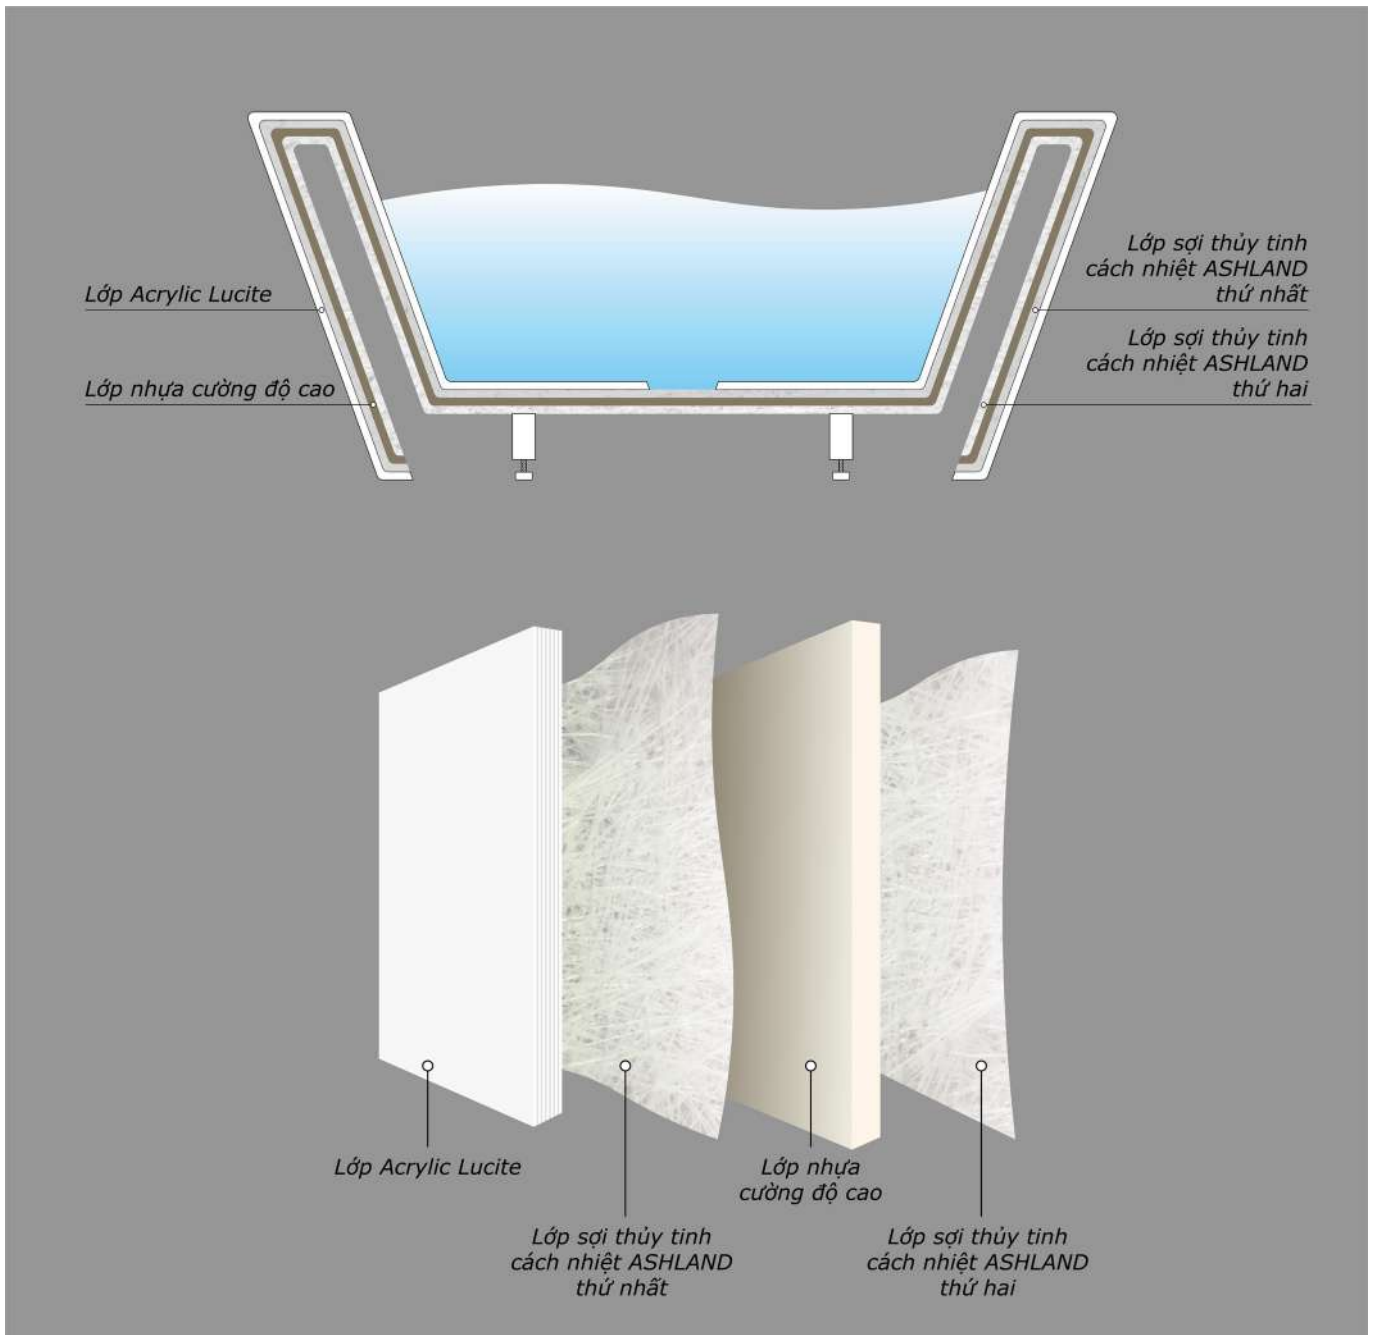

Bồn tắm Mowöen được làm từ 100% Acrylic LUCITE trắng có độ trắng bóng cao và được gia cố bằng nhựa cường độ cao & sợi thủy tinh ASHLAND.

1. Lớp giữ nhiệt được cấu tạo hoàn toàn từ sợi thủy tinh lớp ASHLAND, giúp tăng khả năng cách nhiệt và giữ nhiệt độ nước vượt trội, giúp người dùng trải nghiệm lâu hơn với bồn tắm.
2. Bề mặt sử dụng Acrylic Lucite có độ trắng bóng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất từ các tổ chức hàng đầu thế giới.

Vật liệu Acrylic Lucite đã được cải tiến vượt trội hơn so với vật liệu Acrylic thông thường.

Với những ưu điểm đặc biệt như sở hữu trọng lượng nhẹ có độ bền cao , chịu lực, chịu nhiệt và chống trơn trượt tốt, vượt qua những bài test nghiêm ngặt về độ bền chất liệu như:

1. Độ bền chống xước bề mặt đạt chuẩn EN 263:2008	Khách hàng có yên tâm sử dụng mà không sợ hư hại sản phẩm với những tác vụ hàng ngày thông thường.
2. Bề mặt phủ Nano có tính kháng tia UV đạt chuẩn ISO 16474 - 3:2023 Cycle 4	Vượt qua bài test 4 giờ liên tục dưới tia UV 0.71W/(m2*nm).
3. Độ bền màu đạt chuẩn EN 263:2008 Section 3.6.1 & EN ISO 4892-2:2013 Cycle 1	Vượt qua bài test 102 phút liên tục dưới ánh đèn cường độ 533.5W/ m2.
4. Độ bền nhiệt đạt chuẩn là EN 263:2008 Section 4.2	Giúp tuổi thọ sản phẩm tăng cao khi gặp thời tiết hoặc điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Với khí hậu nhiệt đới tại Việt Nam, bồn tắm Mowoen hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn liên quan đến độ bền, giúp người dùng có thể an tâm sử dụng.
5. Độ bền kết cấu (nứt vỡ) đạt chuẩn EN 263:2008 Section 4.1 & EN ISO 527-1:2012 & EN ISO 527-2:2012	Chịu lực tối đa với áp suất lên đến 68.5 MPa.
6. Chống thấm nước đạt chuẩn EN 263:2008 Section 4.7	Giúp thời gian ngâm nước, khả năng chịu lực và tải trọng của bồn tắm Mowoen được nâng cao một cách vượt trội.
7. Khối lượng chịu lực của bồn tắm cao	Tổng khối lượng chịu lực của bồn tắm Mowoen là 350 - 400kg (gấp 2 lần các mẫu bồn tắm Acrylic thông thường với khả năng chịu lực chỉ ở khoảng 200kg).
8. Độ bền cắt	Acrylic Lucite không bị biến dạng và thay đổi tính chất khi cắt gọt trong quá trình sản xuất. Tiêu chuẩn trên giúp người dùng hoặc nhân viên kỹ thuật trong quá trình sử dụng hoặc lắp đặt có thể tinh chỉnh (Cắt gọt các vị trí nhỏ trên diện tích tấm Acrylic Lucite) mà không sợ ảnh hưởng đến kết cấu chung cũng như độ bền của sản phẩm.



ISET S.r.l. Unipersonale
Istituto Servizi Europei Tecnologici
EN 14516: 2015



Tất cả phép đo có thể được tính sai số +/-0,5%



Bề mặt acrylic được bảo hành chống phồng rộp, chống ố, nứt và sứt mẻ do lỗi của vật liệu acrylic trong thời gian 3 năm kể từ ngày mua hàng. CÁC LỖI PHÁT SINH DO NGOẠI LỰC TÁC ĐỘNG SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH TỰ CHUNG TÔI.



MOWOEN bảo hành vỏ bồn tắm của mình trong trường hợp nếu nước thấm thông qua lớp sợi thủy tinh của thân bồn tắm do sai sót về vật liệu và tay nghề trong thời hạn (5) năm kể từ khi mua bán và lắp đặt xong sản phẩm của chúng tôi.



MOWOEN đảm bảo bề mặt không bị ố vàng trong vòng 10 năm sử dụng (nếu sử dụng đúng cách).

CÁC TIÊU CHUẨN CỦA VẬT LIỆ ACRYLIC LUCITE

