

TOTO

Hướng dẫn cắt bàn đá và lắp đặt
LW1315CBVN

Vui lòng đưa bản hướng dẫn này cho người sẽ sử dụng thực tế.
Để phát huy đầy đủ chức năng của sản phẩm, vui lòng lắp đặt đúng theo bản hướng dẫn này.

I. Mục cần lưu ý trước khi lắp đặt

- 1. Vui lòng khóa van nước tổng trước khi lắp đặt. Ngoài ra, hãy đảm bảo có sẵn ống cấp nước.
- 2. Nếu thay thế chậu rửa, vui lòng khóa van nước tổng trước khi tháo chậu rửa cũ ra.
- 3. Vui lòng xác nhận rằng độ dày của mặt bàn đá nằm trong khoảng (10 ~ 30) mm.

II. Phụ kiện đóng kèm

Tên gọi	Số lượng	Hình dạng	Ghi chú
Chậu rửa	1 chiếc		Có thể khác nhau một chút tùy theo sản phẩm đã mua thực tế
Bản hướng dẫn lắp đặt	1 tờ		Bản hướng dẫn này
Hướng dẫn kích hoạt bảo hành	1 tờ		Đóng gói cùng

III. Trình tự thi công

1

Cắt mẫu lấy dấu

Cắt giấy này dọc theo đường cắt để tách ra thành **bản hướng dẫn lắp đặt** và **mẫu lấy dấu dùng cho lắp đặt**, sau đó đặt mẫu lấy dấu lên trên bàn đá.

Cảnh báo: Kích thước cắt được ghi trong mẫu lấy dấu dùng cho lắp đặt chỉ mang tính tham khảo. Vui lòng tự đo kích thước cắt cho chậu rửa thực tế và ghi kích thước cắt thực tế lên mẫu lấy dấu.

2

Để lại một khoảng trống nhất định

Hãy đặt mẫu lấy dấu lên vị trí sẽ lắp đặt chậu rửa, và dùng bút chì, v.v... vẽ đường viền của phần cắt lên bàn đá dọc theo mép của mẫu lấy dấu.

Cảnh báo: Hãy xem xét không gian dành cho vòi nước khi quyết định vị trí lắp đặt chậu rửa lên bàn đá. Nếu quá gần mặt tường thì có thể gây trở ngại cho việc lắp đặt và sử dụng thiết bị thoát nước.

3

Độ rộng xử lý góc R cần được điều chỉnh theo sản phẩm thực tế R5

Hãy cắt bàn đá theo đường viền và bôi chất bịt kín như silicon, v.v... lên bề mặt cắt.

4

Hãy đặt chậu rửa úp ngược, và cho chất bịt kín như silicon, v.v... vào chỗ lõm ở mặt sau của chậu rửa.

5

Hãy đặt chậu rửa vào chỗ cắt trên bàn đá thật cẩn thận, và bôi chất bịt kín chống thấm lên mép của phần tiếp xúc giữa chậu rửa và bàn đá.

6

Sau khi chất bịt kín đã khô, hãy lắp vòi nước vào chậu rửa theo bản hướng dẫn đi kèm với vòi nước.

7

Lắp đặt ống cấp nước và ống thoát nước.

Cảnh báo: Hãy lắp đặt chắc chắn với nước, ống cấp nước, ống thoát nước để không bị rò rỉ nước. Sau khi lắp đặt, hãy xác nhận để đảm bảo rằng không phát sinh vấn đề như rò rỉ nước, v.v...

IV. Bảo dưỡng


Làm sạch	Vui lòng sử dụng chất tẩy rửa trung tính . Chất tẩy rửa có tính axit mạnh, kiềm mạnh hoặc có tính ăn mòn có thể gây trầy xước bề mặt chậu rửa.	Sử dụng	Vui lòng không sử dụng bản chất hoặc miếng cọ rửa bằng nylon, v.v... vì có nguy cơ gây trầy xước bề mặt của chậu rửa. Sau khi sử dụng chậu rửa, hãy lau ráo nước bằng vải mềm.
Cảnh báo	Nếu đổ nước nóng trực tiếp vào chậu rửa khi nhiệt độ thấp, chậu rửa có thể xuất hiện những vết nứt. Không đập các vật cứng lên bề mặt chậu rửa vì có thể gây hư hỏng.	Nước nóng	

Hãy cắt dọc theo đường cắt này


Mẫu lấy dấu

Bề mặt tường tiêu chuẩn


Hãy điều chỉnh theo tình hình thực tế
(Kích thước khuyến nghị là 35mm)

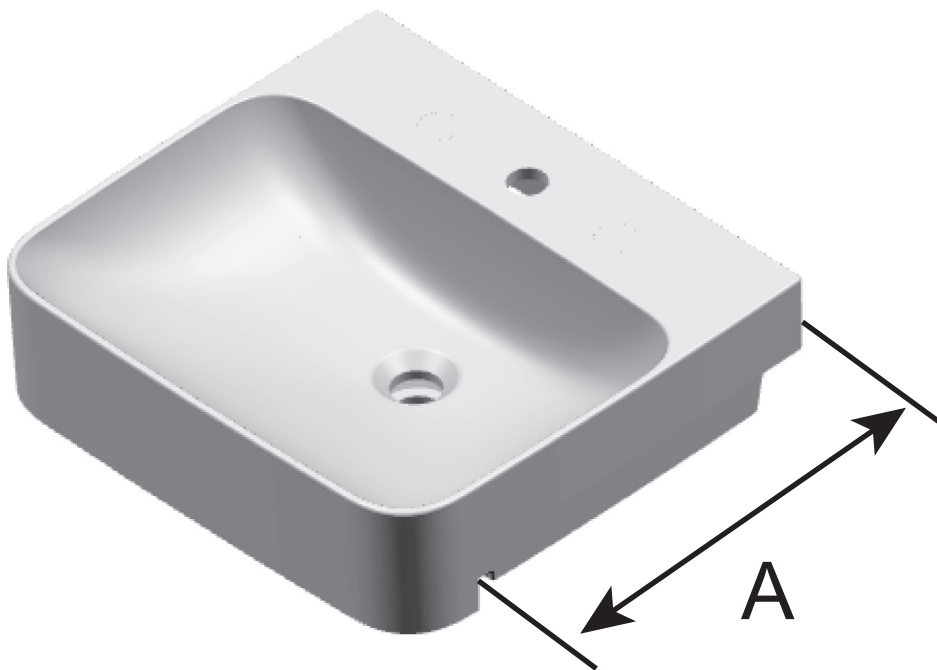


Phương pháp đo kích thước A

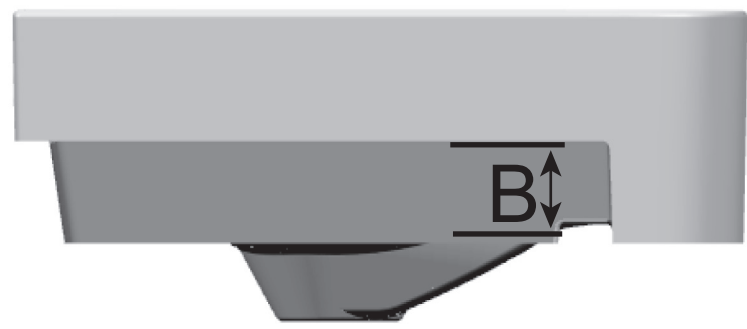

Phương pháp đo kích thước B

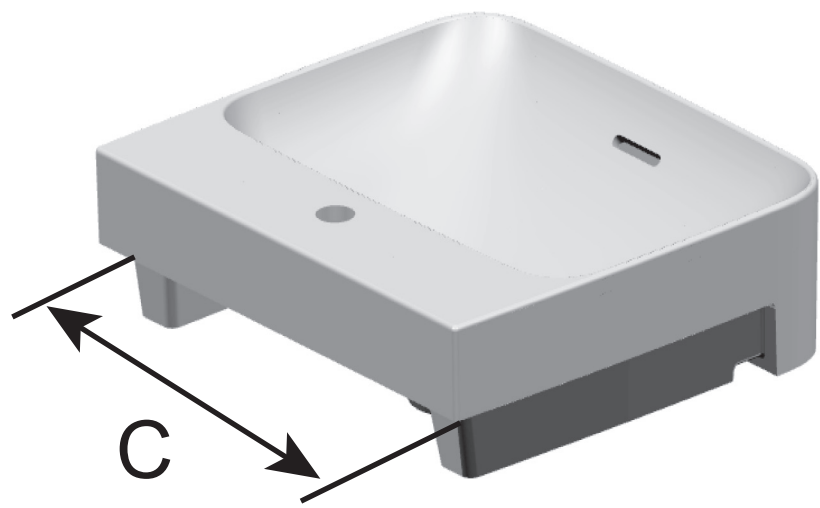

Phương pháp đo kích thước C

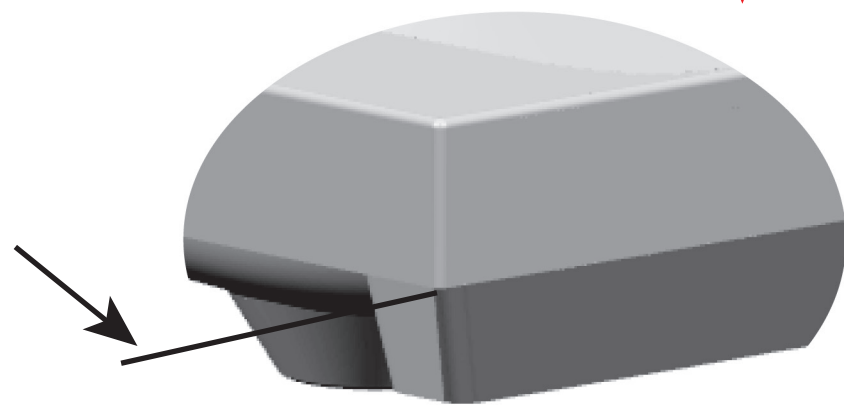

Kích thước C (LW1315CBVN)

TOTO

Kích thước cắt được ghi trong hướng dẫn này chỉ mang tính tham khảo. Để có hiệu quả tốt nhất, vui lòng tự đo kích thước phần đáy của chậu rửa thực tế như trong hình trên để xác nhận kích thước cắt thực tế.

Nếu có điểm chưa rõ về cách thực hiện, vui lòng liên hệ ngay với đơn vị bán hàng. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường nếu bàn đá bị gia công sai cách.

Đường gắp mặt trước cắt bàn đá LW1315CBVN