


TOTO

Sen tắm nhiệt độ
TBV10400*/TBV10410*

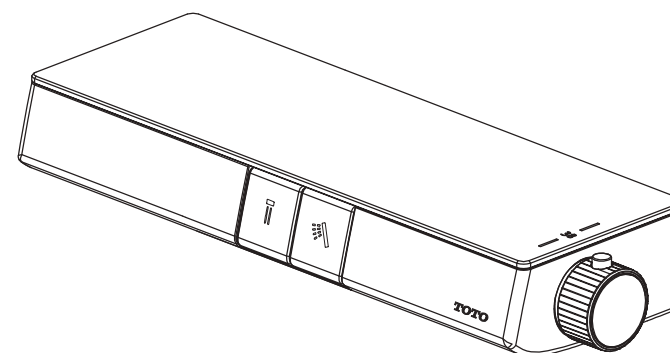

◆ Cảm ơn quý khách đã lựa chọn mua sản phẩm của TOTO. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này để lắp đặt đúng cách.

Chú ý an toàn (Tuyệt đối tuân thủ để đảm bảo an toàn)

Trước khi lắp đặt, vui lòng đọc kỹ phần “Chú ý an toàn” này và lắp đặt đúng cách.

- Để đảm bảo an toàn và lắp đặt đúng sản phẩm, đồng thời ngăn ngừa nguy hiểm đến người dùng và người khác cũng như thiệt hại về tài sản, tài liệu này đã đưa ra các ký hiệu cảnh báo. Ý nghĩa của các ký hiệu như sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
 Cảnh báo	Nếu bỏ qua ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây chết người hoặc tổn thương nghiêm trọng.
 Chú ý	Nếu bỏ qua ký hiệu này mà thao tác sai có thể gây thương tích cho con người hoặc tổn thất tài sản.


■ Những ký hiệu này được phân loại và giải thích ý nghĩa như dưới đây.

	 Biểu thị nội dung “Cấm” thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là “Cấm tháo rời”.
	 Biểu thị nội dung “Bắt buộc” thực hiện. Ký hiệu bên trái có nghĩa là “Bắt buộc thực hiện”.

 CẢNH BÁO	
 Cấm	Không lắp ngược ống nước nóng và ống nước lạnh. Nếu không nước nóng có thể chảy ra ngoài khi mở nước lạnh và gây bỏng.
	Không sử dụng nước cấp ở nhiệt độ cao hơn 85°C. Nếu sử dụng nước ở nhiệt độ cao hơn 85°C, có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ của sen tắm, bị hư hỏng, gây bỏng hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.
 Cấm tháo rời	Không tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm ngoại trừ những mục được mô tả trong hướng dẫn này. Nếu không có thể gây hư hỏng sản phẩm dẫn đến bị bỏng, bị thương hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước.
Trước khi lắp đặt phải rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn.
2. Lắp đặt sen tắm.
(1) Bôi keo bịt kín ren hoặc cuộn băng tan xung quanh chân sen lệch tâm, sau đó vặn vào ống cấp nước nóng, nước lạnh.
Chú ý: điều chỉnh 2 chân sen sao cho khoảng cách giữa tâm 2 chân sen ở khoảng 150±20mm và đầu 2 chân sen song song với mặt tường tại cùng 1 mặt phẳng. Khoảng cách của ống cấp nước nóng và lạnh với mặt tường ở khoảng 6mm và không được nhô ra khỏi mặt tường. Nếu không, sẽ có khe hở hoặc lắp đặt không đẹp. Xem hình vẽ
(2) Vặn nắp trang trí vào chân sen, sao cho áp chặt với tường.
Chú ý: để đảm bảo nắp trang trí che phủ được hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi hoàn thiện lắp đặt, hãy kiểm soát kích thước lỗ lắp đặt (khuyến nghị dưới Ø34mm). Nếu không, sẽ ảnh hưởng xấu đến ngoại quan.
(3) Cho gioăng kèm lưới lọc vào đai ốc và lắp đai ốc với chân sen. Vặn chặt bằng cờ lê.
Chú ý:
a. Khi vặn chặt đai ốc, kiểm tra xem bên trong đai ốc đã có gioăng kèm lưới lọc chưa.
b. Chỉ vặn đai ốc chặt vừa đủ sao cho không rò nước, có thể sẽ có khe hở giữa nắp trang trí và đai ốc.

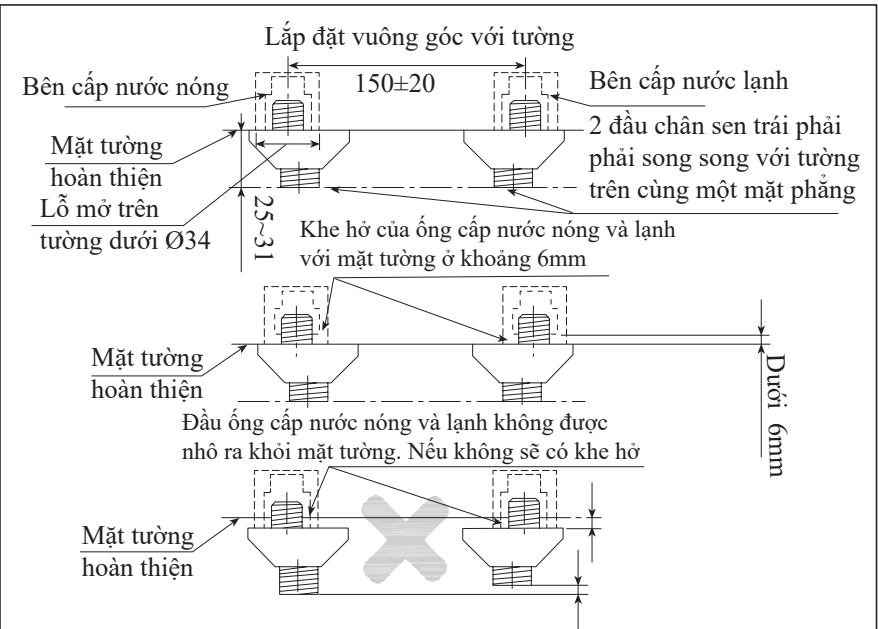

Hình 1: Lắp đặt chân sen

Vệ sinh bên trong ống cấp nước lạnh và nước nóng

- 1** Làm sạch bên trong các ống cấp nước lạnh và nước nóng để loại bỏ rác, cát...bên trong đường ống. Bôi keo silicone vào khe hở giữa ống cấp nước lạnh-nóng và tường.

Nếu rác, cát...bên trong ống cấp nước lạnh và nóng làm tắc lưới lọc, sẽ có thể xảy ra các hiện tượng sau:

- ① Lượng nước chảy ra ít.
- ② Không thể điều chỉnh nhiệt độ bình thường.

Lắp đặt thân vòi

- 2** Quấn băng tan xung quanh chân sen cấp nước, lắp đặt đường ống và điều chỉnh cho cân bằng.

- 3** Tháo tấm kính trên "Thân sen tắm nhiệt độ".

- 4** Dùng lục giác đi kèm để lắp "Thân sen tắm nhiệt độ" vào chân sen cấp nước.

- 5** Lắp lại tấm kính của "Thân sen tắm nhiệt độ".

Cài đặt tay vặn điều chỉnh nhiệt độ

- 6** Xoay tay vặn sen tắm nhiệt độ hết cỡ về phía nước lạnh chảy ra từ đầu vòi sen. Bất kể vạch chia nào, hãy xoay tay vặn sen tắm nhiệt độ đến vị trí nước nóng xả ra có nhiệt độ phù hợp (khoảng 38°C).
Tháo tay vặn sen tắm nhiệt độ ra.
Lắp tay vặn sen tắm nhiệt độ vào vị trí có đánh dấu "38".
Sau khi cố định, hãy kiểm tra nhiệt độ nước xả ra phù hợp chưa (khoảng 38°C).

Thông số

Phạm vi áp lực sử dụng	: Tối đa	1.0 Mpa (Áp suất tĩnh)
		Nếu áp suất vượt quá 0.5 Mpa cần lắp van giảm áp.
	: Tối thiểu	0.1 Mpa (Áp suất động)
Áp suất khuyến nghị	:	0.2 - 0.5 Mpa (Áp suất động)
Áp suất kiểm tra	:	1.6 Mpa (Áp suất động)
Nhiệt độ nước nóng	:	Tối đa 85°C
Nhiệt độ nước khuyến nghị:		60°C

⚠ CHÚ Ý



Cấm

Không tác động lực mạnh hoặc gây va đập lên sản phẩm.
Nếu không có thể gây hỏng sản phẩm và mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Không sử dụng sản phẩm ở nơi có nhiệt độ đóng băng.
Nếu không có thể gây hỏng các linh kiện và mất mát tài sản do rò rỉ nước.




Phải tuân thủ


Điều chỉnh nhiệt độ để đảm bảo nước nóng ra đúng theo vạch chia.
Tùy theo điều kiện sử dụng, đôi khi nước nóng không ra đúng theo vạch chia có thể gây bỏng.

Khi vệ sinh lưới lọc, nhất định phải khóa van nước hoặc van tổng của đường ống trước khi tháo ngoài ra, cũng cần kiểm tra xem phần van khóa nước bên nước nóng có bị nóng không. Nếu không có thể gây bỏng do nước nóng ở nhiệt độ cao hoặc mất mát tài sản do rò rỉ nước.

Bản vẽ sản phẩm

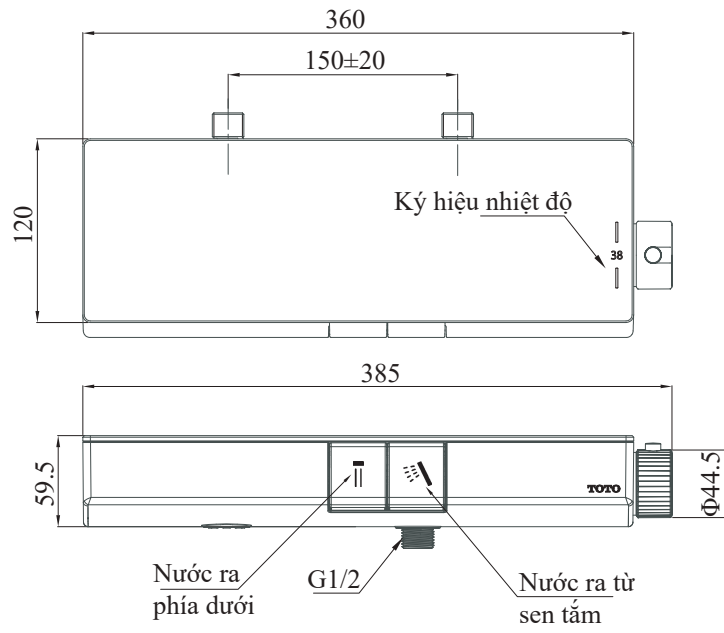


Danh sách phụ kiện



Cờ lê x1



Chân sen x2



Thân sen tắm nhiệt độ x1




Lưới lọc x2



Chìa đóng mở
(Mã TBV10410* không bao gồm dụng cụ này)

Sản phẩm này không bao gồm bát sen cầm tay, khách hàng vui lòng tự chuẩn bị.

Các bước lắp đặt

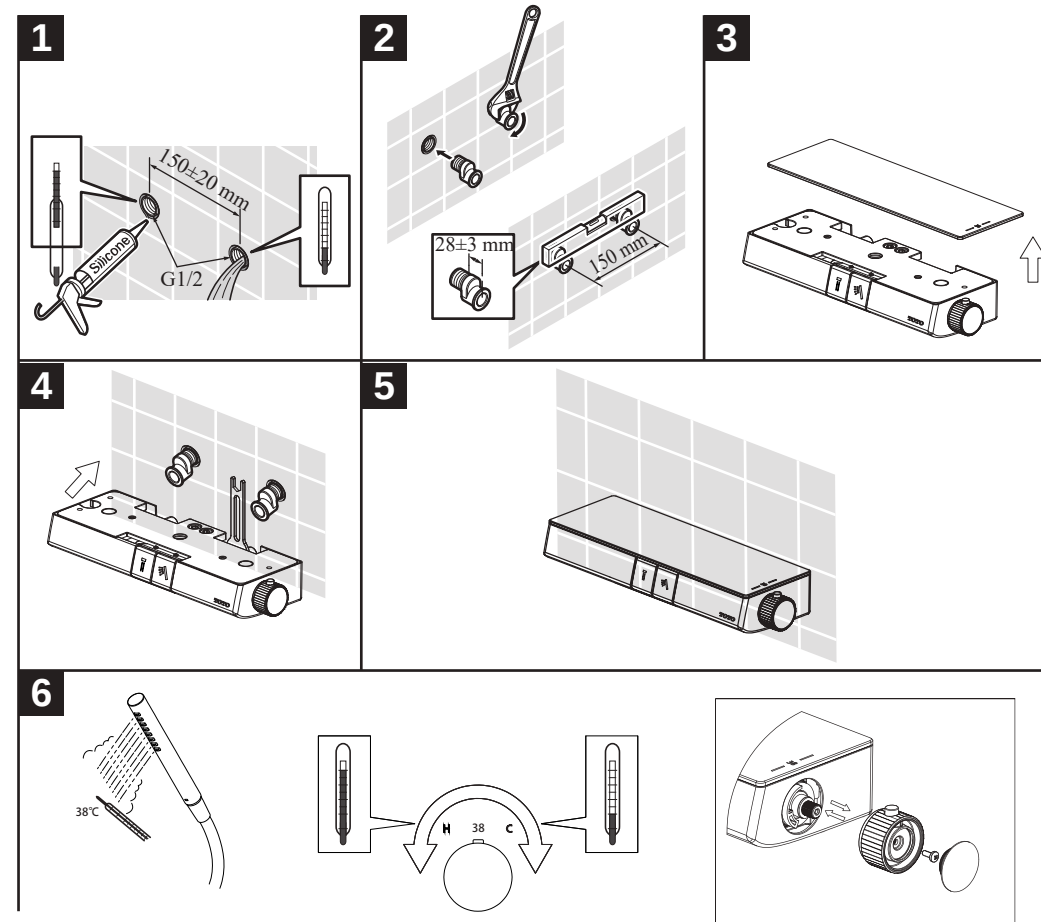

Trước khi lắp đặt:

- Khi áp suất cấp nước vượt quá 0,5MPa, vui lòng sử dụng van giảm áp có bán trên thị trường để giảm áp. Để đảm bảo khách hàng sử dụng vòi nước một cách thoải mái, áp suất khuyến nghị là khoảng 0,5MPa.
- Để tránh bị bỏng do thao tác sai hoặc các nguyên nhân khác, nhất định phải đảm bảo áp suất nước lạnh cao hơn hoặc bằng áp suất nước nóng. Ngoài ra, khi tăng áp cho phía nước nóng, cũng phải đảm bảo áp suất nước nóng thấp hơn áp suất nước lạnh.
- Vui lòng cài đặt nhiệt độ máy nước nóng cao hơn một chút so với nhiệt độ nước mong muốn khi sử dụng.
- Để tránh bị bỏng, hãy đặt nhiệt độ cấp nước nóng của máy nước nóng dưới 60°C.
- Để đảm bảo nhiệt độ nước thoải mái, nhiệt độ cài đặt khuyến nghị là 60°C.
- Để giảm điện trở, hãy lắp đặt ống cấp nước nóng nối với máy nước nóng ở khoảng cách ngắn nhất có thể, đồng thời phải quấn vật liệu cách nhiệt cho đường ống.
- Do sản phẩm đã được kiểm tra nước trước khi đóng gói nên có thể còn sót lại một ít nước bên trong, đây không phải là lỗi sản phẩm.