

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

TOTO

Cút nối tường

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt sản phẩm và cất giữ cuốn hướng dẫn cẩn thận để sử dụng về sau.



Danh mục phụ kiện

- Đầu nối tường.....1 cái
- Vít.....1 cái
- Nắp trang trí.....1 cái
- Kẹp cố định.....1 cái
- Hướng dẫn lắp đặt1 bản
- Hướng dẫn sử dụng1 bản

Các sản phẩm sử dụng trong tài liệu này:
Mã: TBW160N0*

Bản vẽ sản phẩm

Lấy mã: TBW160N0* làm ví dụ.

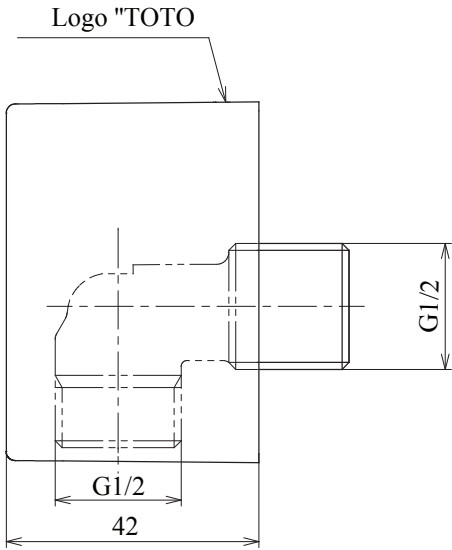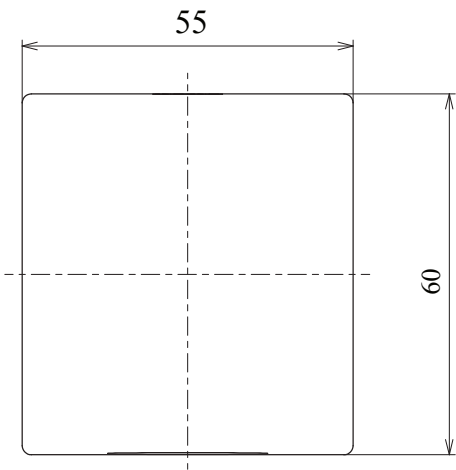

Chú ý: Đơn vị mm.

Điều kiện vận hành

- 1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
- 2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
- 3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 1°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 1°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
- 4. Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ phun nước không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
- 5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- 6. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- 7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt





 Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
 Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.
Cảnh báo 1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng. 2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. 3. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. 4. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. 5. Nếu không sử dụng lưới lọc đi kèm với vòi sẽ có nguy cơ rò rỉ nước hoặc vỡ do vật lạ xâm nhập vào đường ống.
Chú ý 1. Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước. 2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước. 3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau. 4. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.
Các biện pháp chống đóng băng Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng. 1. Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước. 2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa. 3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng. 4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

- Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:
- 1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
 - 2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
 - 3. Không được sử dụng nước tẩy rửa bàn cầu, bột tẩy rửa, dầu động cơ, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy có hạt hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm.

Lắp đặt phần thân chính

1. Lắp đặt ống nối cong trong tường (xem hình bên phải).
- (1) Mặt đầu của ống nối cong trong tường phải cách mặt tường trong khoảng từ -10mm đến 0mm.
- (2) Ren của ống nối cong trong tường phải đảm bảo độ sâu hiệu dụng từ 13.5mm trở lên, nếu không sẽ khiến khoảng cách lắp đặt không chính xác, dẫn đến không thể lắp đặt nắp trang trí hoặc giá đỡ vòi sen. (Khoảng hở giữa đầu nối ống và tường phải được bôi keo silicon đầy đủ xung quanh).
2. Vệ sinh bên trong ống cấp nước.
- Trước khi lắp đặt, nhất định phải làm sạch bụi bẩn, cát sỏi bên trong ống cấp nước bằng cách xả rửa.
3. Lắp đặt đầu nối nước (xem hình bên phải).
- (1) Quấn đủ băng tan quanh phần ren của đầu nối, sau đó vặn vào đầu nối ống cong trong tường, và chỉnh về phương thẳng đứng.
- (2) Khi vặn vào, phải vặn ít nhất 4 vòng (tương đương 4 bước ren) để đảm bảo độ kín nước. Đồng thời, điều chỉnh khoảng cách từ tâm ren đầu nối đến mặt tường trong khoảng 19~27mm. Nếu không, có thể dẫn đến không thể lắp đặt nắp trang trí hoặc giá đỡ vòi sen.

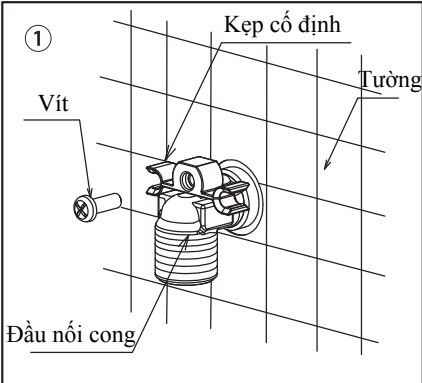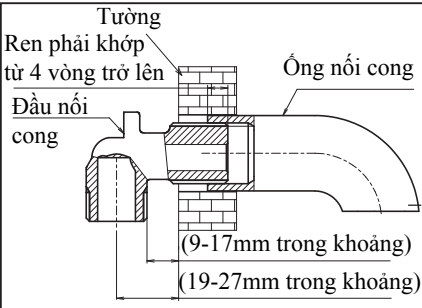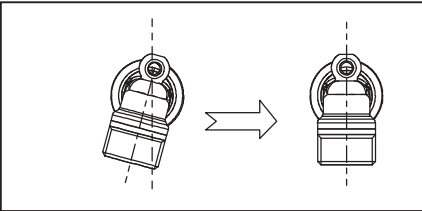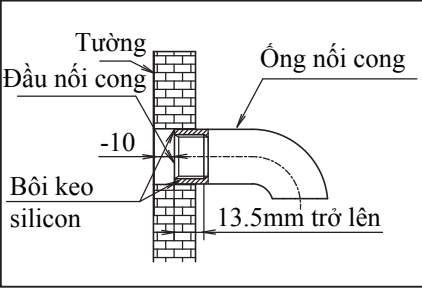

- (2) Lắp đặt nắp trang trí (xem hình bên phải)
- ① Dùng vít siết chặt miếng kẹp cố định vào đầu nối.

- ② Lắp nắp trang trí vào đầu nối và đẩy vào sâu bên trong miếng kẹp cho đến khi áp sát vào tường là được.

