

TOTO

SEN CÂY

Để phát huy toàn bộ chức năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo hướng dẫn này.

Danh mục phụ kiện

TBW13020*


- Thân vòi sen1 bộ
- Đầu bát sen cố định (hình tròn)1 cái
- Ống cong1 cái
- Đế treo tường + túi vít cố định1 bộ
- Dây mềm bằng thép không gỉ (L=500mm).1 bộ
- Hướng dẫn sử dụng.....1 quyển
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Các sản phẩm sử dụng trong tài liệu này:
TBW13020*: Sen cây (Có thể kéo dài và thu gọn)
TBW13040*: Sen cây (Có thể kéo dài và thu gọn)

TBW13040*

- Thân vòi sen1 bộ
- Đầu bát sen cố định (hình tròn)1 cái
- Ống cong1 cái
- Đế treo tường + túi vít cố định1 bộ
- Dây mềm bằng thép không gỉ (L=500mm).1 bộ
- Hướng dẫn sử dụng.....1 quyển
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

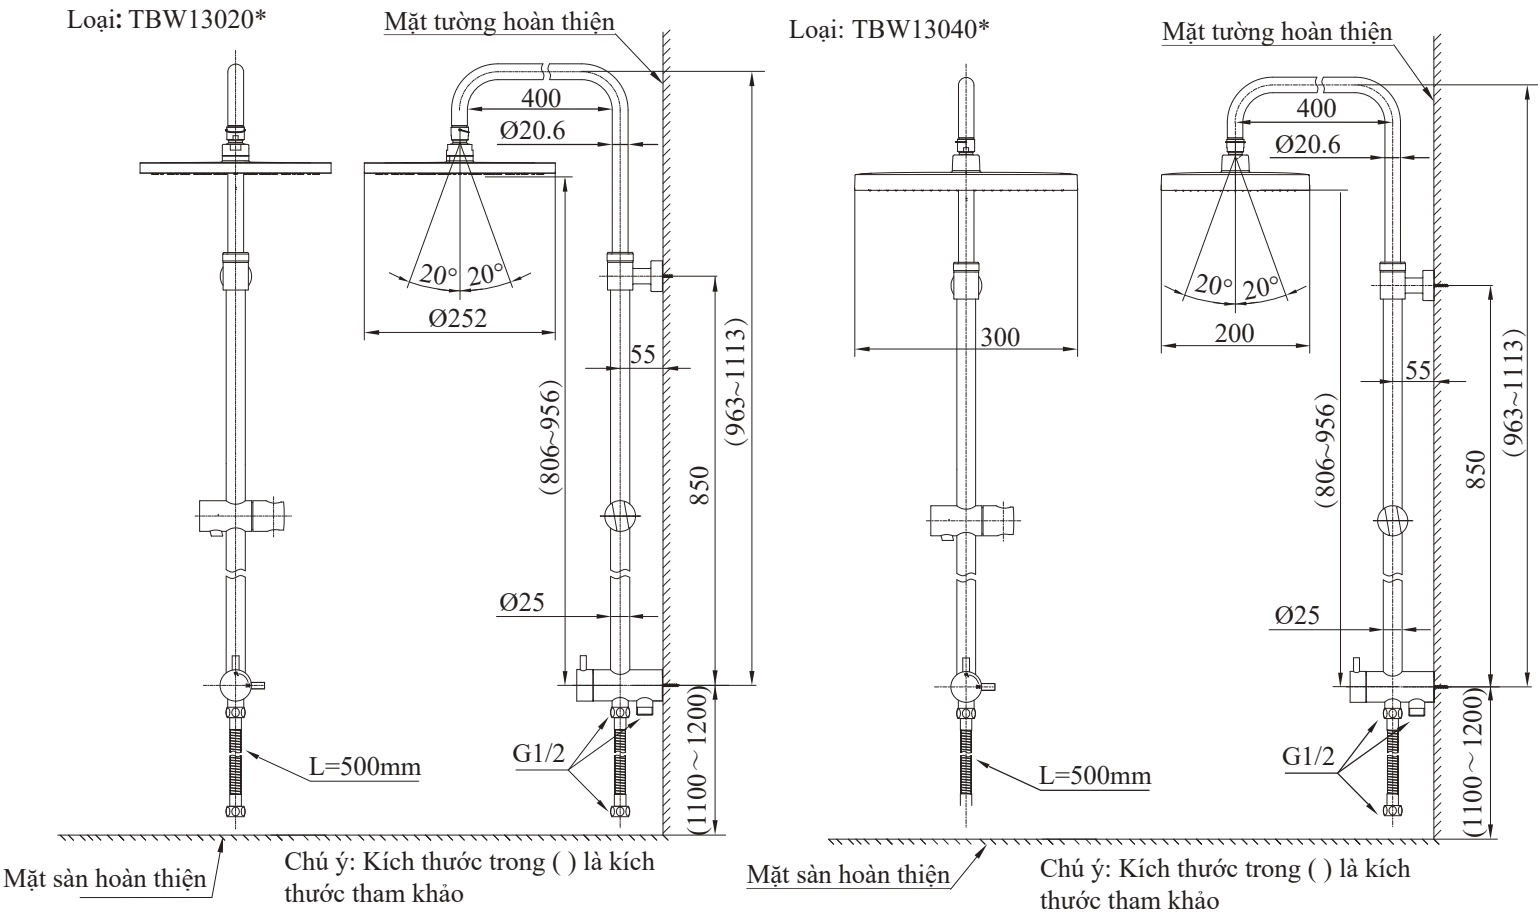

Điều kiện lắp đặt

1. Áp suất cấp nước nóng - lạnh:

Áp suất tối thiểu0.05 Mpa (Áp suất động).

Áp suất tối đa0.75 Mpa (Áp suất tĩnh).

Áp suất khuyến nghị.....0.2~0.5 Mpa (Áp suất động).

2. Nhiệt độ cấp nước không vượt quá 85°C, nhiệt độ sử dụng khuyến nghị là 60±5°C, không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng.

3. Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp dưới 0°C, sen cây có thể sẽ bị biến dạng, đóng băng và nứt. Nếu trên 60°C có thể làm hỏng cấu trúc bên trong sản phẩm.

4. Để phòng ngừa bên trong sen cây bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra không được vượt quá 60°C, nhiệt độ sử dụng khuyến nghị là dưới 45°C.

5. Để có thể lắp đặt sản phẩm và sử dụng hiệu quả nhất, hãy sử dụng kết hợp mẫu sen cây và sen tay của TOTO.

6. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

7. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

8. Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng làm sạch.

9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Chú ý khi lắp đặt

⚠ Nếu bỏ qua biểu tượng này và lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

⚠ Nếu bỏ qua biểu tượng này và lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

- Bên cấp nước nóng của sen cây có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
- Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- Không được sử dụng hơi nước để đun nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

⚠ Chú ý

- Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể gây hỏng hóc, rò rỉ nước.
- Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là giống nhau.
- Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt, nếu không bề mặt hoặc cấu trúc bên trong có thể bị hỏng.



Cấm



Nguồn nhiệt

Vui lòng để sản phẩm

cách xa nguồn nhiệt

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

- Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
- Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
- Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
- Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

- Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
- Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
- Không được sử dụng nước tẩy rửa bàn cầu, bột tẩy rửa, dầu động cơ, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy có hạt hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm.

Lắp đặt


1. Lắp giá cố định (như hình 1)

Khoan 2 lỗ gắn đế cố định trên tường với đường kính 6mm, độ sâu 35mm, khoảng cách giữa hai lỗ theo chiều dọc là 850mm. Sau đó, đóng nở nhựa vào từng lỗ, rồi dùng vít tự khoan đế cố định để vào tường.

Chú ý:

a. Khi khoan lỗ trên tường, hãy xác nhận tại nơi chuẩn bị khoan không có ống nước hoặc dây điện chạy ngầm.

b. Xác định kích thước vị trí lắp đặt theo như hình số 1, tránh việc không thể lắp đặt được hoặc ảnh hưởng tới ngoại quan.

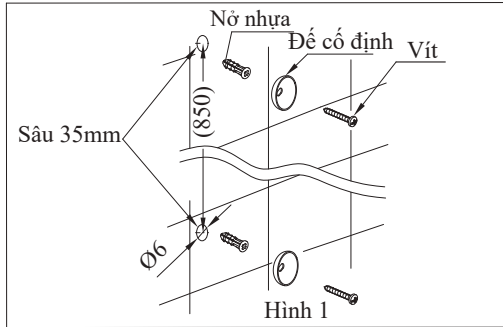

Lắp đặt

2. Lắp thân sen cây (như hình 2) Lấy mã TBW13020C2 làm ví dụ):

a. Lấy ống cong, bát sen cố định và thân vòi sen dạng thanh ra. Nối đầu ống cong với đầu bát sen cố định, sau đó đưa đầu còn lại của ống cong (có 2 vòng gioăng chữ O) lắp vào phần trên của thân sen tắm dạng thanh. Người dùng có thể điều chỉnh độ cao của ống cong theo nhu cầu, sau đó dùng cờ-lê vặn chặt đai ốc cố định.

b. Đưa phần đế gắn tường phía trên và thân van chuyển đổi của bộ sen đã lắp ráp khớp vào đế cố định đã được gắn lên tường. Dùng lục giác 2.5mm (tự chuẩn bị) lần lượt siết chặt vít cố định ở đế gắn tường phía trên và đáy thân van chuyển đổi, đảm bảo lắp đặt chắc chắn.

c. Gắn một đầu ống mềm inox (L = 500mm) vào đầu vào của van chuyển đổi sau khi đã lắp đệm cao su, đầu còn lại nối với đầu ra của vòi nước (do khách hàng tự chuẩn bị), đảm bảo không rò rỉ nước.

3. Lắp đặt bát sen cầm tay (do khách hàng tự chuẩn bị)

Như hình 2 minh họa

Kết nối bát sen cầm tay với ống mềm của sen, sau đó nối đầu còn lại của ống mềm vào đầu ra của thân van chuyển đổi. Tiếp theo, gắn bát sen cầm tay vào giá sen.

Chú ý:

a. Để lắp đặt thuận tiện, vui lòng kết nối đầu vào của ống mềm sen trước, sau đó mới kết nối đầu vào của ống mềm inox (L = 500mm).

b. Nhấn nút trên giá trượt, người dùng có thể điều chỉnh độ cao của giá đỡ sen cầm tay theo nhu cầu.

c. Vòi nước, bát sen cầm tay và ống mềm của sen vui lòng khách hàng tự chuẩn bị. (Chú ý kiểm tra xem đầu nối ống mềm có khớp với giá sen hay không).

4. Kiểm tra trước khi cấp nước

Sau khi lắp đặt, hãy kiểm tra xem các mối nối có chặt không, đường ống có bị rò rỉ không, tổng thể có được cố định chắc chắn không, và các kết nối ống mềm của bát sen tay cũng như thân vòi có đúng vị trí không (xem hình 6). Sau khi xác nhận mọi bộ phận hoạt động tốt, có thể mở nước để kiểm tra các vị trí kết nối có rò rỉ không.

5. Cách sử dụng van chuyển đổi

Như hình 3 minh họa:

a. Van chuyển đổi dùng để chuyển đổi giữa bát sen cầm tay và bát sen cố định.

b. Xoay tay cầm của van chuyển đổi theo hướng nằm ngang để xả nước qua bát sen cầm tay.

c. Xoay tay cầm theo hướng thẳng đứng để xả nước qua bát sen cố định.

d. Xoay tay cầm ở vị trí trung gian giữa hai hướng trên để bát sen cố định và sen cầm tay cùng xả nước.

6. Lưu lượng nước

Nếu lưu lượng của bát sen cố định quá nhỏ, khách hàng có thể tháo van định lưu ở đầu bát sen theo nhu cầu. Tuy nhiên, sau khi tháo, lưu lượng sẽ không còn đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia.

7. Điều chỉnh độ cao ống cong

Như hình 4 minh họa:

Khách hàng có thể điều chỉnh độ cao của ống cong theo thực tế sử dụng.

8. Lắp đặt bát sen cố định

Như hình 5 minh họa:


Lắp lưới lọc vào đầu sen cố định sau đó dùng cờ-lê vặn chặt đầu sen vào ống cong. Sau đó lắp móc chống rơi vào đúng vị trí.

9. Tháo đầu bát sen cố định


Khi khách hàng cần tháo đầu bát sen để bảo dưỡng, có thể làm theo các bước sau. Nếu cần lắp lại sau khi tháo, vui lòng tham khảo mục 7 để lắp đúng cách.

Như hình 7 minh họa:

Tháo móc chống rơi, sau đó dùng cờ-lê tháo phần kết nối ren giữa đầu bát sen và ống cong. Nếu có nhiều bụi bẩn bám trên bề mặt đầu bát sen, có thể vệ sinh lưới lọc bên trong đầu bát sen.

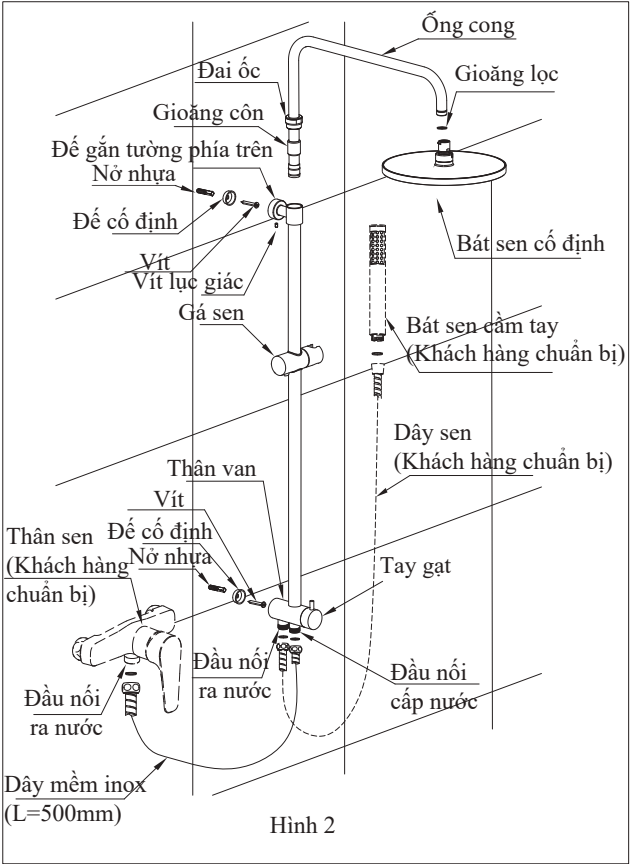


Hình 2

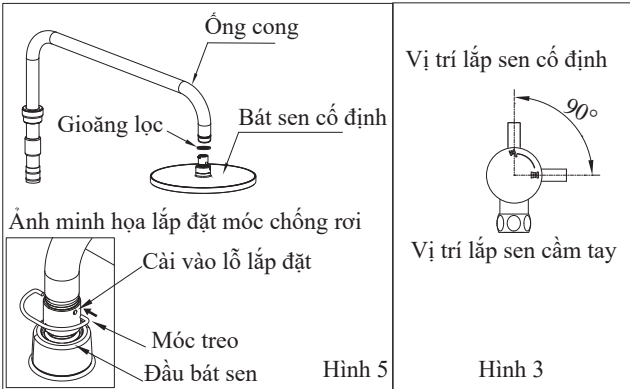


Hình 3

Hình 4

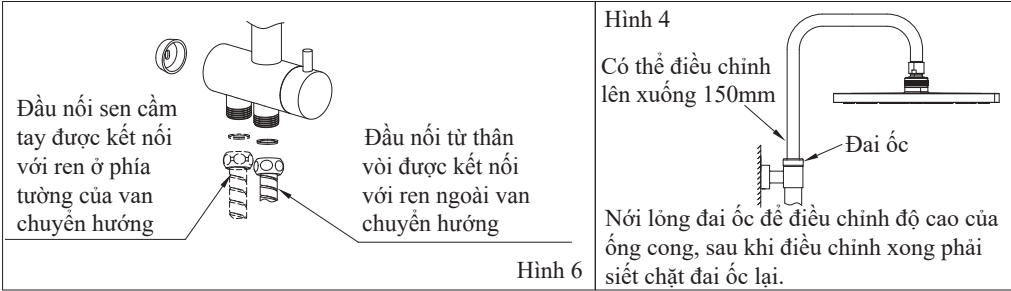

Hình 5

Hình 6

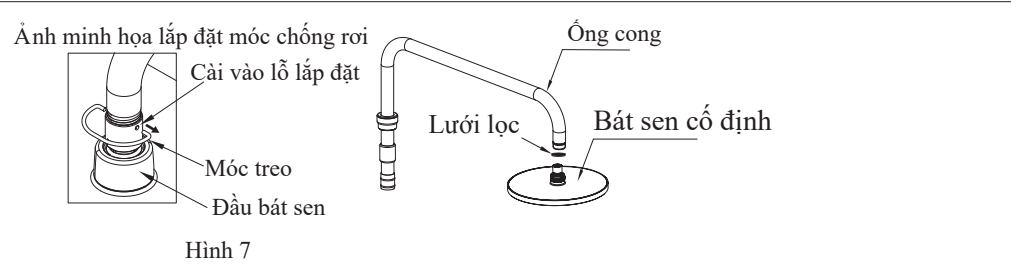

Hình 7