

TOTO

SEN CÂY

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy sử dụng theo hướng dẫn này.

Danh mục phụ kiện

TBW13020*

- Thân vòi sen1 bộ
- Đầu vòi sen cố định (hình tròn)1 cái
- Ống cong1 cái
- Đế treo tường + túi vít cố định1 bộ
- Dây mềm bằng thép không gỉ (L=500mm).1 bộ
- Hướng dẫn sử dụng.....1 quyển
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Các sản phẩm sử dụng trong tài liệu này:

TBW13020*: Sen cây (Có thể kéo dài và thu gọn)

TBW13040*: Sen cây (Có thể kéo dài và thu gọn)


TBW13040*

- Thân vòi sen1 bộ
- Đầu vòi sen cố định (hình tròn)1 cái
- Ống cong1 cái
- Đế treo tường + túi vít cố định1 bộ
- Dây mềm bằng thép không gỉ (L=500mm).1 bộ
- Hướng dẫn sử dụng.....1 quyển
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 quyển

Bản vẽ sản phẩm


Loại: TBW13020*

Mặt tường hoàn thiện

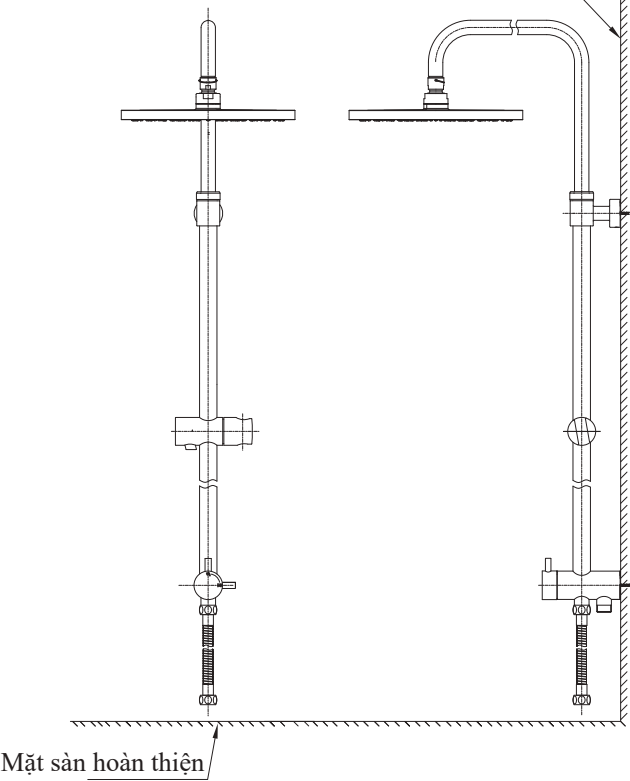

Loại: TBW13040*

Mặt tường hoàn thiện

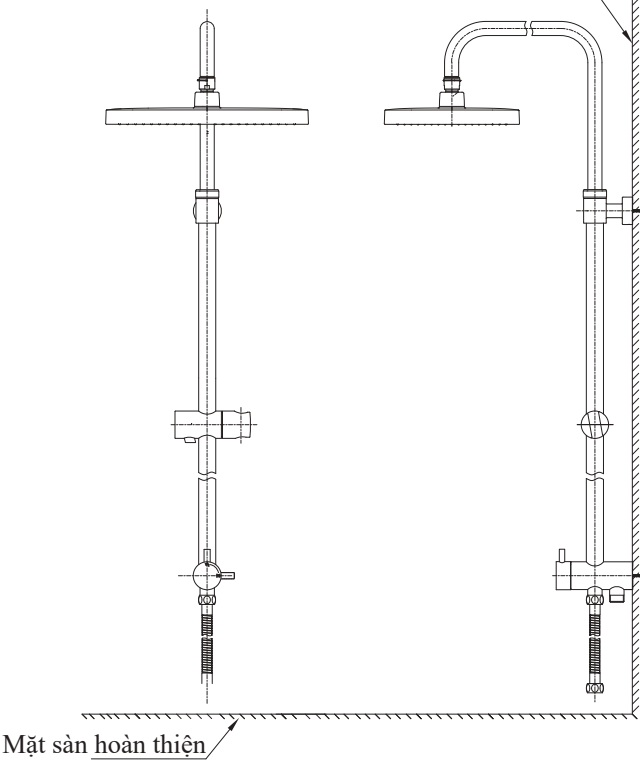

Mặt sàn hoàn thiện

Điều kiện sử dụng

- Áp suất cấp nước nóng - lạnh.
Áp suất tối thiểu0.05 Mpa (áp suất động).
Áp suất tối đa0.75 Mpa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.2~0.5 Mpa (Áp suất động).
- Nhiệt độ cấp nước không vượt quá 85°C, nhiệt độ sử dụng khuyến nghị là 60±5°C, không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng.
- Nhiệt độ môi trường sử dụng trên 0°C. Nếu nhiệt độ thấp dưới 0°C, sen cây có thể sẽ bị biến dạng, nứt. Nếu trên 60°C có thể làm hỏng cấu trúc bên trong sản phẩm.
- Để phòng ngừa bên trong sen cây bị nứt vỡ, nhiệt độ nước xả ra không được vượt quá 60°C, nhiệt độ sử dụng khuyến nghị dưới 45°C.
- Để có thể lắp đặt sản phẩm và sử dụng hiệu quả nhất, hãy sử dụng kết hợp mẫu sen cây và sen tay của TOTO.
- Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được
- Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn có chức năng làm sạch.
- Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Chú ý khi sử dụng

Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này và thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

1. Người khuyết tật, người thiếu năng trí tuệ và hạn chế khả năng nhận thức (bao gồm cả trẻ em) khi sử dụng sản phẩm này phải có người giám sát.

2. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

4. Không được sử dụng hơi nước để đun nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý

1. Không tác động mạnh vào sản phẩm, nếu không có thể gây ra hỏng hóc, rò rỉ nước.

2. Sử dụng khăn mềm hoặc dùng khăn thấm dung môi dầu để lau sản phẩm. Tuy nhiên, không được để tiếp xúc với các phụ kiện bằng nhựa, nếu không chúng sẽ mất đi độ bóng.

3. Không sử dụng chất tẩy rửa dạng bột như bột tẩy rửa, bột đánh bóng hoặc bàn chải ni lông để chà.

4. Do chất tẩy rửa tính axit có thể ăn mòn lớp mạ, nên không được sử dụng. Nếu dùng chất tẩy rửa tính axit để rửa lớp gốm sứ thì phải lập tức rửa sạch lớp sứ và vòi nước.

5. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

6. Do sản phẩm thay đổi không ngừng nên sản phẩm thực tế có thể không giống với hình vẽ nhưng về nguyên lý cơ bản giống nhau.

7. Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt như đèn sưởi nếu không bề mặt hoặc cấu trúc bên trong có thể bị hỏng.

8. Sau khi đóng van, nước sẽ tiếp tục chảy nhỏ giọt ra khỏi bát sen. Điều này là do nước dư bên trong bát sen được xả ra ngoài. Nếu nó không dừng lại sau vài phút, hãy đảm bảo rằng tay gạt đã được đóng hoàn toàn.

Cấm

X

Nguồn nhiệt

Vui lòng để sản phẩm cách xa nguồn nhiệt

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

- Nếu sản phẩm bị đóng băng, các linh kiện có thể bị hư hỏng dẫn đến rò rỉ nước.
- Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
- Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
- Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ cho sản phẩm bền đẹp trong thời gian dài, quý khách hãy bảo dưỡng theo phương pháp dưới đây:

- Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
- Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.
- Không được sử dụng nước tẩy rửa bàn cầu, bột tẩy rửa, dầu động cơ, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy có hạt hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm.

Tháo gỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Thân bị lung lay	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lưu lượng nước nhỏ	9, 17
Tay gạt lung lay	14, 15, 16

Sau khi lắp đặt sản phẩm nếu xảy ra sự cố, hãy tiến hành tháo gỡ theo hướng dẫn sau.
Lấy mã: TBW13020* làm ví dụ

The diagram shows the internal components of the flush valve assembly. Numbered callouts point to specific parts for inspection:

- 1. Dai ốc (1. Đã vặn chặt chưa?) - Nut
- 2. Đế cố định (2. Có lỏng không?) - Fixed base
- 3. Vít (3. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 4. Vít lục giác (4. Đã vặn chặt chưa?) - Hex screw
- 5. Vít lục giác (5. Đã vặn chặt chưa?) - Hex screw
- 6. Đế cố định (6. Có lỏng không?) - Fixed base
- 7. Vít (7. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 8. Vít lục giác (8. Đã vặn chặt chưa?) - Hex screw
- 9. Gioăng lọc (9. Có vết xước hoặc bụi bẩn không?) - Filter gasket
- 10. Vòng kẹp và đầu sen (10. Có bị rơi hoặc lỏng không?) - Clamp and nozzle head
- 11. Vòng đệm chữ O (11. Có bị xước không?) - O-ring
- 12. Gioăng (12. Có bị xước không?) - Gasket
- 13. Vòng đệm chữ O (13. Có bị xước không?) - O-ring
- 14. Dai ốc (14. Đã vặn chặt chưa?) - Nut
- 15. Tay gạt (15. Đã vặn chặt chưa?) - Flusher lever
- 16. Vít (16. Đã vặn chặt chưa?) - Screw
- 17. Vòng đệm (17. Có bị xước, hoặc bụi bẩn không?) - Seal ring

TBW13040* về cơ bản giống như hình trên