

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÁT SEN
TBW01008*, TBW02005*,
TBW01010*, TBW02006*,
TBW02017*

TOTO

TOTO

OG418RYIAI
2020.09

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Mục lục

Mục lục.	1
Danh mục phụ kiện	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng.....	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng.	4
Tháo dỡ và kiểm tra.	5
Chứng nhận đạt tiêu chuẩn.....	6

Sản phẩm này đạt tiêu chuẩn.


Tiêu chuẩn đánh giá: GB/T23447-2009 、 GB 28378-2019

Tháo dỡ và kiểm tra

Lấy mã TBW01008A làm ví dụ

Sự cố	Hạng mục kiểm tra
Rò nước	4, 3
Gá sen lỏng	5
Nước chảy yếu	1, 2

Sau khi lắp đặt nếu xảy ra sự cố, vui lòng tháo dỡ và kiểm tra theo hướng dẫn sau:

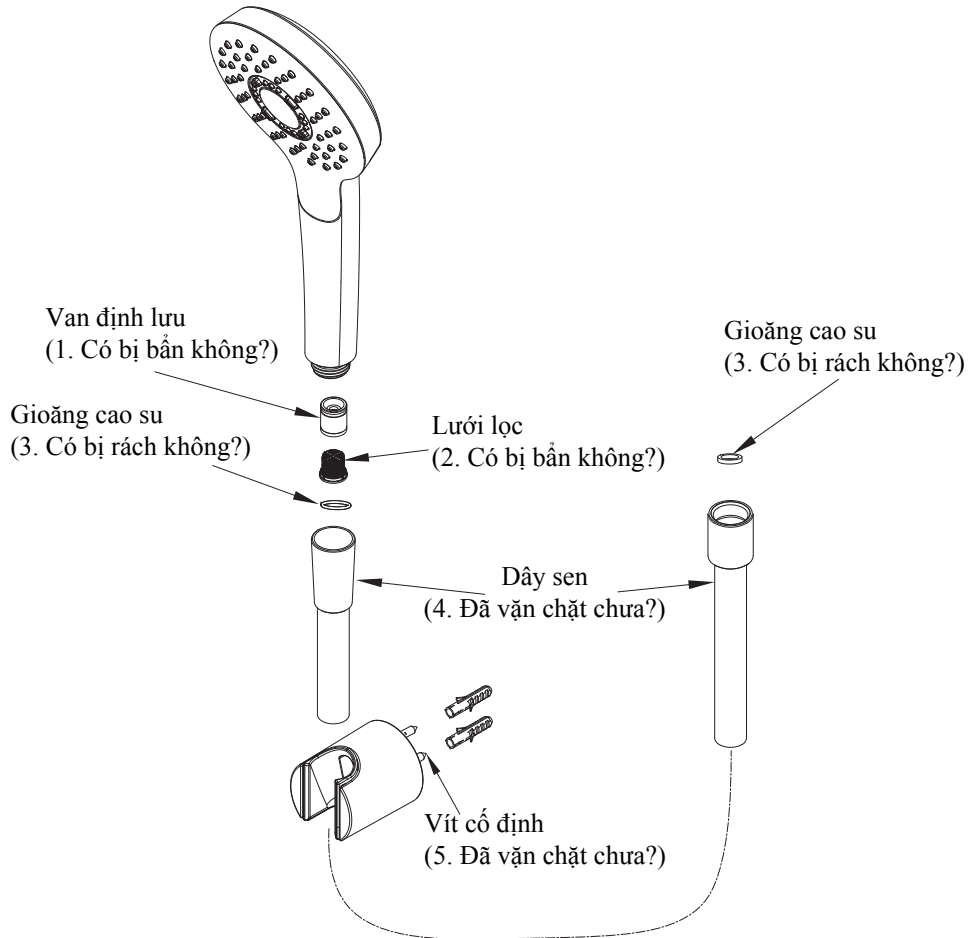

※ Chú ý: trường hợp tia nước phun ra yếu, hãy dùng tay chà các lỗ phun nước trên mặt bát sen vài lần

Danh mục phụ kiện

Dây sen	1 chiếc
Bát sen	1 chiếc
Gá sen (kèm bộ vít cố định)	1 bộ
Hướng dẫn lắp đặt	1 bản
Hướng dẫn sử dụng	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TBW01008*: Bát sen

TBW02005*: Bát sen

TBW02017*: Bát sen

TBW01010*: Bát sen mát-xa 3 chế độ

TBW02006*: Bát sen mát-xa 3 chế độ

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

- Áp suất cấp nước nóng-lạnh
Áp suất tối thiểu..... (loại một chế độ) 0.12 MPa (áp suất động)
(loại đa chế độ) 0.15 MPa (áp suất động)
Áp suất tối đa 0.75 MPa (áp suất tĩnh)
Áp suất khuyến nghị....0.05~0.5 MPa (áp suất động)
- Nhiệt độ cấp nước nóng ở trong khoảng 4~60°C, khuyến nghị ở mức thấp hơn 60°C, không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng.
- Nhiệt độ môi trường từ 1 ~ 40°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, bát sen sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
- Để tránh làm hỏng bên trong bát sen, nhiệt độ nước xả không được vượt quá 60°C, nên sử dụng nhiệt độ dưới 45°C.
- Không sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
- Khi vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
- Sản phẩm trong cuốn hướng dẫn này có chức năng vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

- ⚠ Cảnh báo: Nếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.
- ⚠ Chú ý: cNếu phốt lờ nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

- 30 Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không chạm vào nếu không có thể bị bỏng.
- 40 Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- 50 Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
- 60 Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

- Lỗi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v...
- Không va đập vào sản phẩm nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
- Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế có thể khác với hình minh họa. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt cơ bản là như nhau.

Bảo dưỡng

- Trường hợp vết bẩn nhẹ, dùng khăn ẩm để vệ sinh.
- Trường hợp vết bẩn khó lau, dùng khăn mềm thấm nước tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Sau cùng, dùng khăn khô lau lại.
- Khi lỗ phun nước bị tắc và tia nước phun không đều, dùng khăn nhúng vào nước ấm, sau đó vắt kiệt nước rồi lau các lỗ phun. Chú ý không làm hỏng các lỗ phun. Nếu không các lỗ phun sẽ dễ bị biến dạng và hỏng, tia nước phun ra sẽ bị lệch.

