

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

01MF045703

0G7011Y
2026.02

Mục lục


Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5-6
Lắp đặt sản phẩm.....	7-9

Lắp đặt sản phẩm

3. Hướng dẫn lắp đặt bộ thoát thải

(3) Hướng dẫn lắp đặt thanh rút nhấn

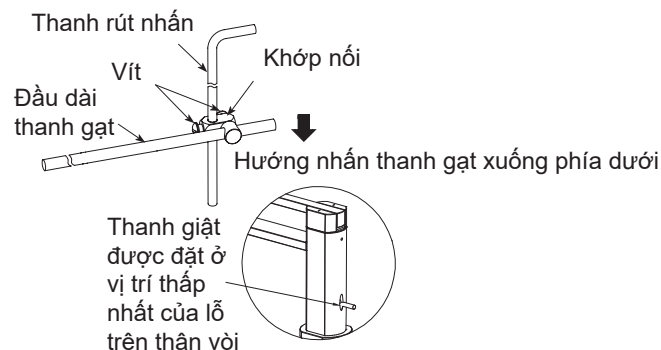

a. Như hình minh họa ở trên, trước tiên luôn cần gạt qua bộ phận nối thanh kéo, sau đó dùng bộ phận nối này để cố định thanh nâng và cần gạt. Điều chỉnh vị trí của bộ phận nối thanh kéo sao cho cần gạt và nút chặn nước ở đúng vị trí và cố định bằng vít.

Lưu ý: như hình minh họa, trước khi siết chặt các vít, vui lòng đặt cần nâng ở đáy lỗ thân máy, ấn đầu dài của cần gạt xuống vị trí mờ tối đa của nút chặn nước, sau đó siết chặt các vít. Thực hiện thao tác này 2-3 lần để đảm bảo hoạt động bình thường của công tắc phụ kiện thoát nước.

b. Nếu nút chặn nước không thể lên xuống bình thường, người dùng vui lòng điều chỉnh vị trí của bộ phận nối cần kéo và cần nâng cùng cần gạt.

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân chính vòi chậu.	1 bộ
Bộ thoát thải.	1 bộ
Gioăng có lưới lọc.	1 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt.	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLG153A0*
TLG15380*
TLG153C0*
TLG153D0*
TLG153E0*
TLG153F0*
TLG163A0*
TLG16380*
TLG163C0*
TLG163D0*
TLG163E0*
TLG163F0*

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Nếu khách hàng không sử dụng lưới lọc nước đầu vào đi kèm của vòi nước, thiết bị có nguy cơ bị rò rỉ nước hoặc hư hỏng do cặn bẩn, dị vật lọt vào bên trong lõi van.


Chú ý

1. Không va đập hoặc tác động lực mạnh vào sản phẩm. Nếu không, có thể dẫn đến sự cố hỏng hóc hoặc gây rò rỉ nước.
2. Nếu áp lực nước ở đầu ra quá cao, vui lòng điều chỉnh van khóa nước để đạt được lưu lượng nước phù hợp theo nhu cầu, tránh tình trạng nước bị bắn ra ngoài chậu rửa.
3. Do thiết kế sản phẩm liên tục được cải tiến và cập nhật, sản phẩm thực tế có thể không hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ minh họa. * Tuy nhiên, các nguyên lý cơ bản về lắp đặt và sử dụng vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Lắp đặt sản phẩm


3. Hướng dẫn lắp đặt bộ thoát thải

(1) Lắp đặt phần thân bộ thoát thải

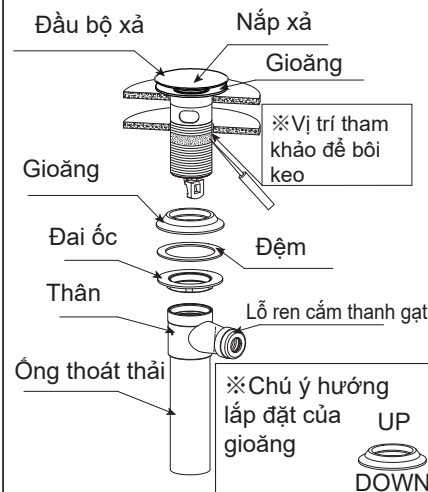

- a. Tháo rời toàn bộ các chi tiết bao gồm: Đầu xả, nút chặn, đệm, gioăng tam giác, gioăng trượt, đai ốc và ống đuôi ra khỏi thân bộ xả.
 - b. Quấn băng tan vào phần ren của ống đuôi, sau đó vặn chặt ống đuôi vào đáy thân bộ xả.
 - c. Lắp vòng đệm cao su vào sát cổ của đầu xả. Bôi một lượng keo silicone chống nấm mốc vừa đủ quanh ren đầu xả (vị trí sẽ tiếp xúc với gioăng).
- Đặt đầu xả vào lỗ thoát nước của chậu từ trên xuống.
- Từ phía dưới chậu: Lắp gioăng tam giác (chú ý hướng: mặt UP ngửa lên trên, DOWN quay xuống dưới), tiếp đến là gioăng trượt và đai ốc. Tiến hành vặn chặt thân bộ xả với đầu xả.
- d. Xoay hướng của lỗ cắm thanh gạt hướng thẳng vào tường. Khi siết đai ốc, chỉ siết lực vừa phải, tránh siết quá chặt làm nứt vỡ chậu sứ.

(2) Lắp đặt thanh nhấn xả

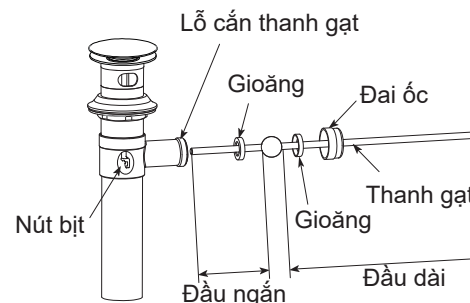

- a. Vặn tháo đai ốc ở lỗ phụ trên thân bộ thoát thải. Lắp thanh gạt và các gioăng cao su nhựa vào vị trí theo đúng thứ tự như hình vẽ.
- b. Đút thanh gạt qua lỗ trên thân sao cho đầu thanh xỏ xuyên qua lỗ nhỏ ở phần đáy của nút chặn nước. Siết chặt đai ốc để cố định khớp cầu.

LƯU Ý: Khi lắp, bắt buộc phải cắm đầu ngắn của thanh gạt vào trong lỗ của nút chặn nước. Đầu dài chĩa ra ngoài để kết nối với cần gạt phía sau vòi.

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh đường ống cấp nước

Trước khi lắp đặt vòi nước, bắt buộc phải xả sạch bụi bẩn, cát và tạp chất có trong đường ống cấp nước.

2. Lắp đặt thân vòi nước


(1) Như hình minh họa 1, tháo bu lông, đệm và long đen ở phần dưới của thân vòi ra.

(2) Lắp thanh nhấn xả vào thân vòi theo phương pháp lắp đặt được hướng dẫn ở Hình 2.

(3) Điều chỉnh hướng của thân vòi sao cho mặt chính hướng về phía trước; sau đó cố định vòi lên chậu rửa bằng cách luồn long đen, đệm và đai ốc cố định từ phía dưới chậu rửa lên.


(4) Đặt gioăng có lưới lọc vào từng đai ốc của dây cấp nước sao cho phần lõi hướng xuống dưới. Kết nối dây cấp có vạch màu đỏ với đường ống cấp nước nóng và kết nối dây cấp có vạch màu xanh với đường ống cấp nước lạnh.

⚠ Lưu ý: Hãy xác nhận chắc chắn rằng gioăng có lưới lọc đã được đặt vào trong dây cấp trước khi kết nối với đường ống cấp nước.

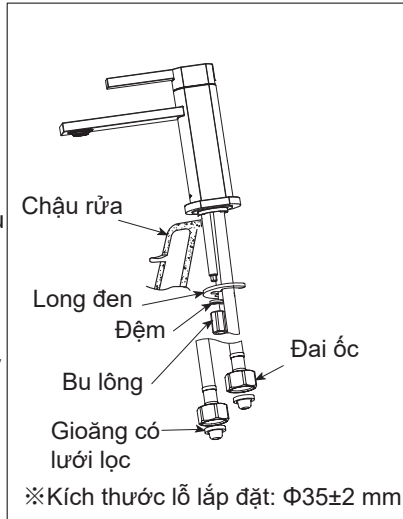

Hình 1: Lắp đặt thân vòi

Nếu thanh nâng bị rời ra khỏi thân vòi, khuyến nghị lắp đặt theo phương pháp sau:

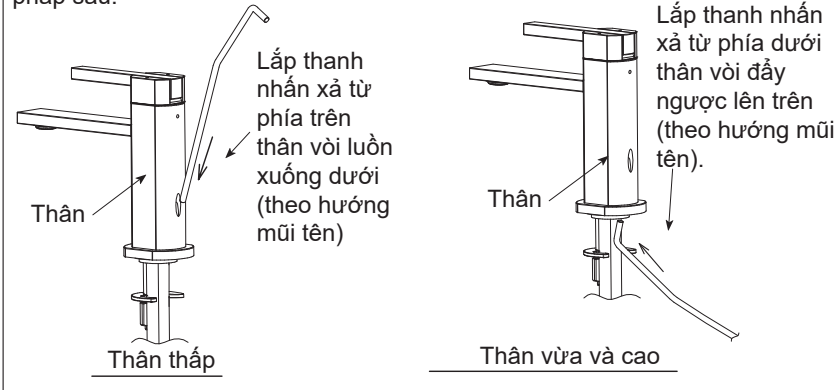

Hình 2: Lắp đặt thanh nhấn xả

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠Chú ý

Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:


1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Chăm sóc và Vệ sinh

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:


1. Thường xuyên lau chùi bằng vải mềm khô. Thỉnh thoảng, hãy dùng vải mềm thấm nước để lau sạch các vết bẩn bám trên bề mặt.
2. Khi xuất hiện các vết bẩn rõ ràng, vui lòng dùng vải mềm thấm chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước.
3. Không sử dụng bột tẩy rửa nhà vệ sinh, bột giặt, dầu máy, xăng thơm, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy rửa chứa các hạt chà nhám, hoặc bàn chải nylon cứng để vệ sinh sản phẩm này.
4. Trong trường hợp lực gạt đóng/mở vòi có cảm giác nặng hơn so với ban đầu, nguyên nhân có thể là do cặn vôi/cặn bẩn tích tụ bên trong đế tay gạt. Vui lòng tháo tay gạt bằng khóa lục giác và làm sạch cả hai mặt trong của đế tay gạt bằng bàn chải đánh răng.

Mở phần nắp chụp lõi van, tháo tay gạt.





Lau nhẹ cả hai mặt bằng vải mềm

Chải nhẹ cả hai mặt bên trong bằng bàn chải đánh răng

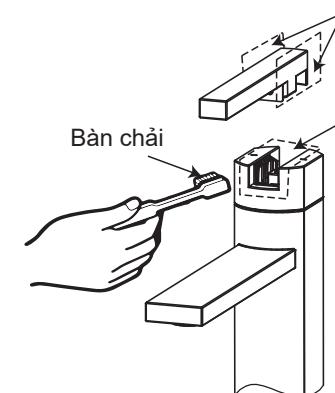


Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện


TLG153A0*, TLG153C0*, TLG153E0*
TLG153B0*, TLG153D0*, TLG153F0*

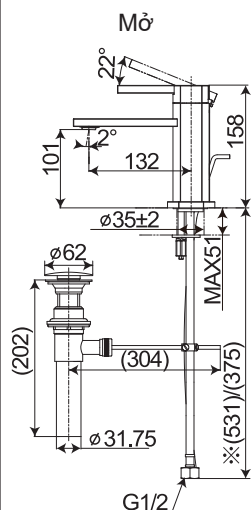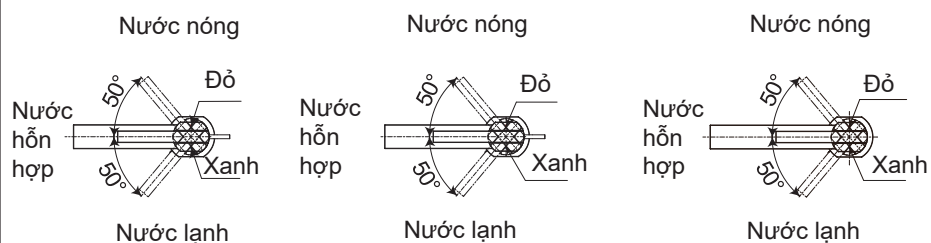

TLG153A0*

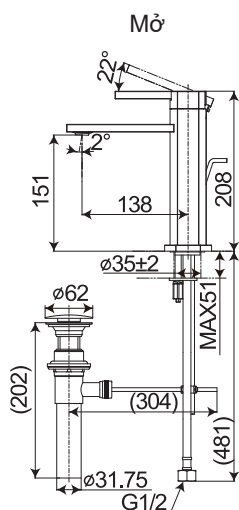



TLG153C0*

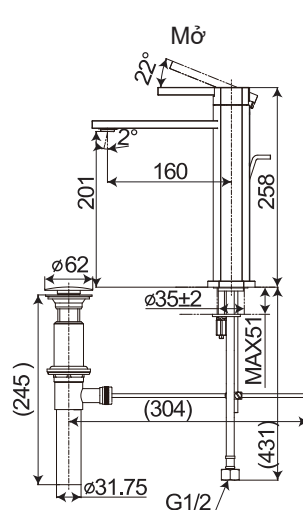


TLG153E0*

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện


TLG163A0*, TLG163C0*, TLG163E0*
TLG163B0*, TLG163D0*, TLG163F0*

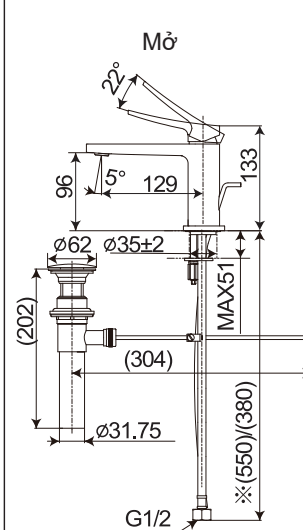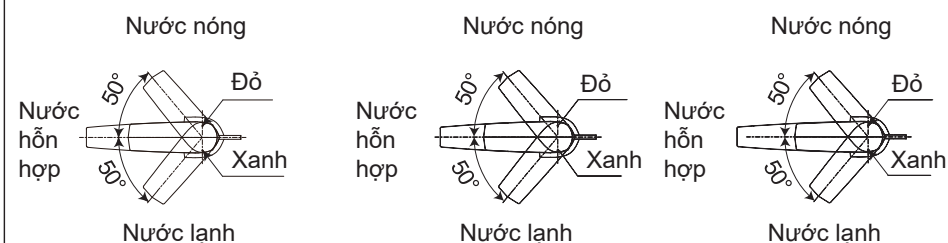

TLG163A0*

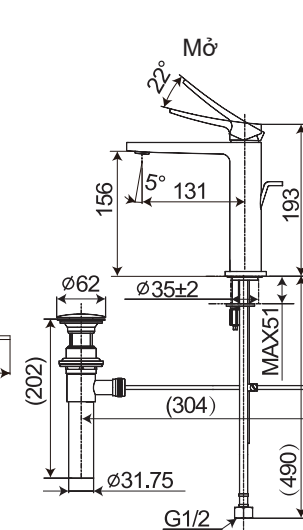

TLG163C0*

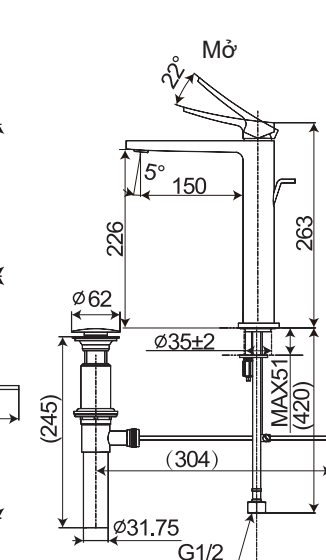

TLG163E0*