

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng những lần sau.

TOTO

TOTO

OIMF045702


OG701Y
2026.02

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện sử dụng và chú ý khi sử dụng	3
Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng	4
Bản vẽ sản phẩm	6-7
Tháo dỡ và kiểm tra.....	8-10


Tháo dỡ và kiểm tra

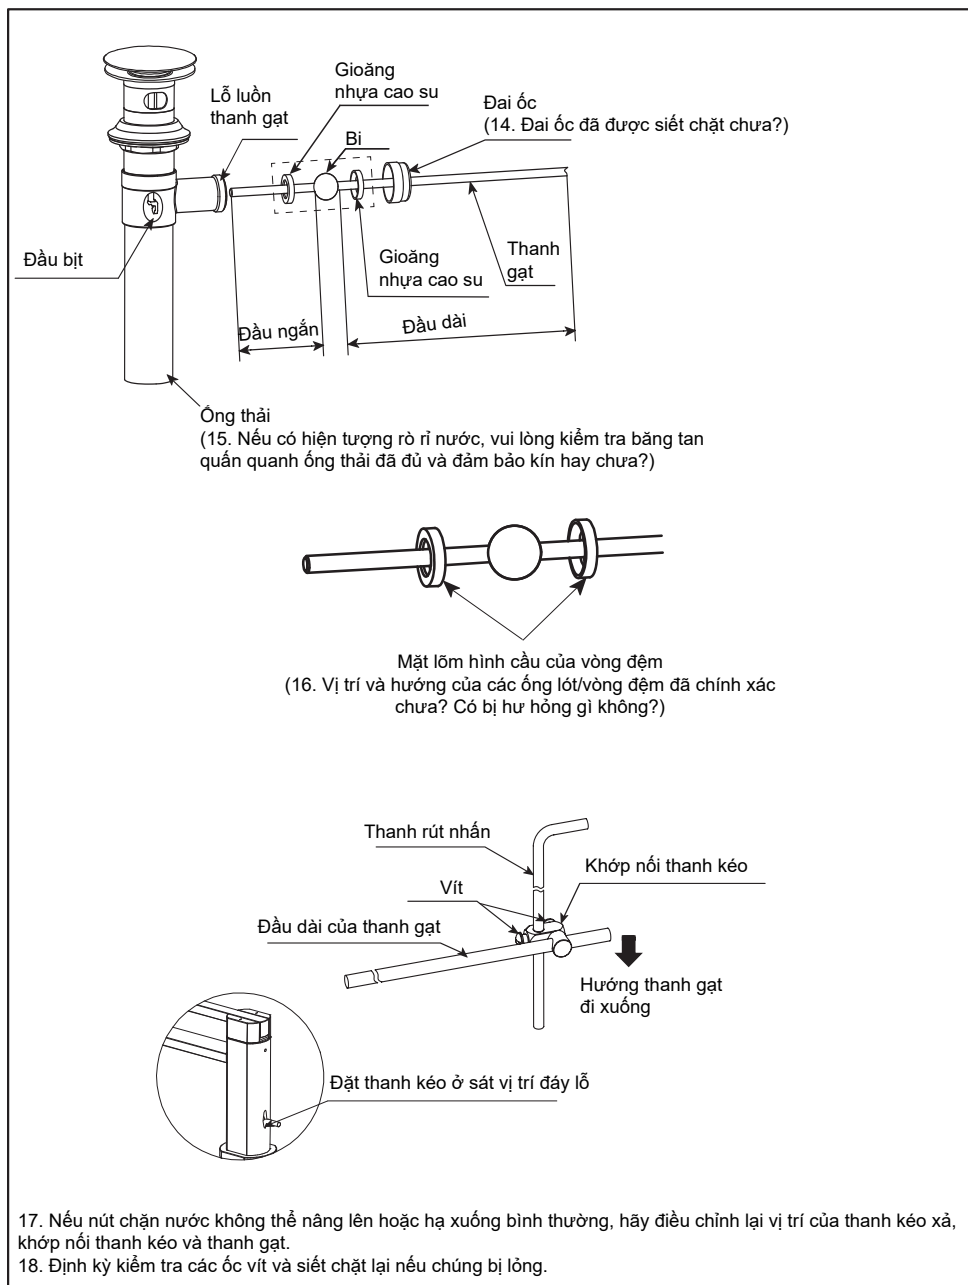

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Lưu lượng nước nhỏ	9、10、12
Rò rỉ nước	2、3、4、5、6、7、8、13、14、15、16
Tay gạt bị lỏng	1、2
Thân vòi bị lỏng	11
Phụ kiện không hoạt động bình thường	17、18

Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào sau khi lắp đặt, vui lòng tháo rời theo các điểm chính sau:
Ví dụ: TLG163A0*

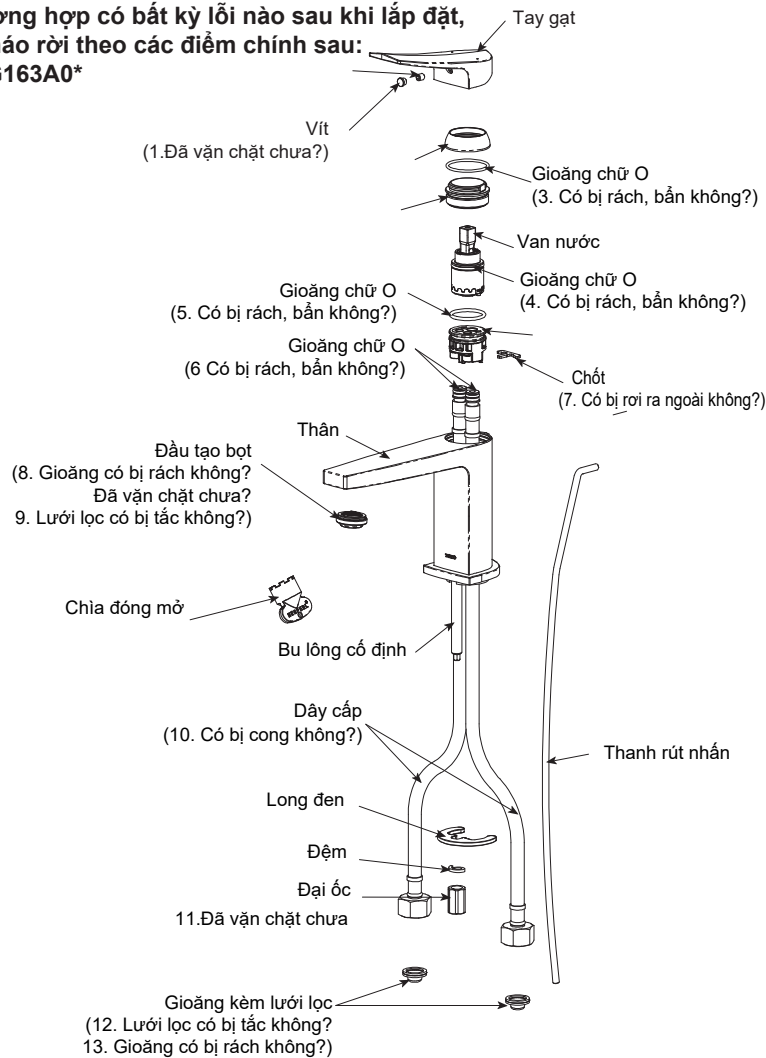

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Thân vòi.....	1 chiếc
Bộ thoát thải	1 chiếc
Gioăng có lưới lọc.....	2 chiếc
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TLG153A0*	
TLG153B0*	
TLG153C0*	
TLG153D0*	
TLG153E0*	
TLG153F0*	
TLG163A0*	
TLG163B0*	
TLG163C0*	
TLG163D0*	
TLG163E0*	
TLG163F0*	

Điều kiện vận hành và chú ý khi sử dụng

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh
 Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động)
 Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh)
 Áp suất khuyến nghị..... 0.1~0.5 MPa (áp suất động)
 Áp suất thử nghiệm. 1.6 MPa (áp suất tĩnh)
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường.
6. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
7. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi sử dụng

-  Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
-  Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà thao tác không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo


1. Không để cho trẻ em sử dụng sản phẩm hoặc chỉ được sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Người già và người khuyết tật cũng phải được theo kèm bởi người có năng lực thể chất khi sử dụng sản phẩm.
2. Bên cấp nước nóng của vòi có nhiệt độ cao, chú ý không để tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
3. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
4. Không được sử dụng vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
5. Nếu khách hàng không sử dụng lưới lọc nước đầu vào đi kèm của vòi nước, thiết bị có nguy cơ bị rò rỉ nước hoặc hư hỏng do cặn bẩn, dị vật lọt vào bên trong lõi van.

Tháo dỡ và kiểm tra

Hiện tượng	Mục cần kiểm tra
Lưu lượng nước nhỏ	9、10、12
Rò rỉ nước	2、3、4、5、6、7、8、13、14、15、16
Tay gạt bị lỏng	1、2
Thân vòi bị lỏng	11
Phụ kiện không hoạt động bình thường	17、18、19


Trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào sau khi lắp đặt, vui lòng tháo rời theo các điểm chính sau:

Ví dụ: TLG153A0*

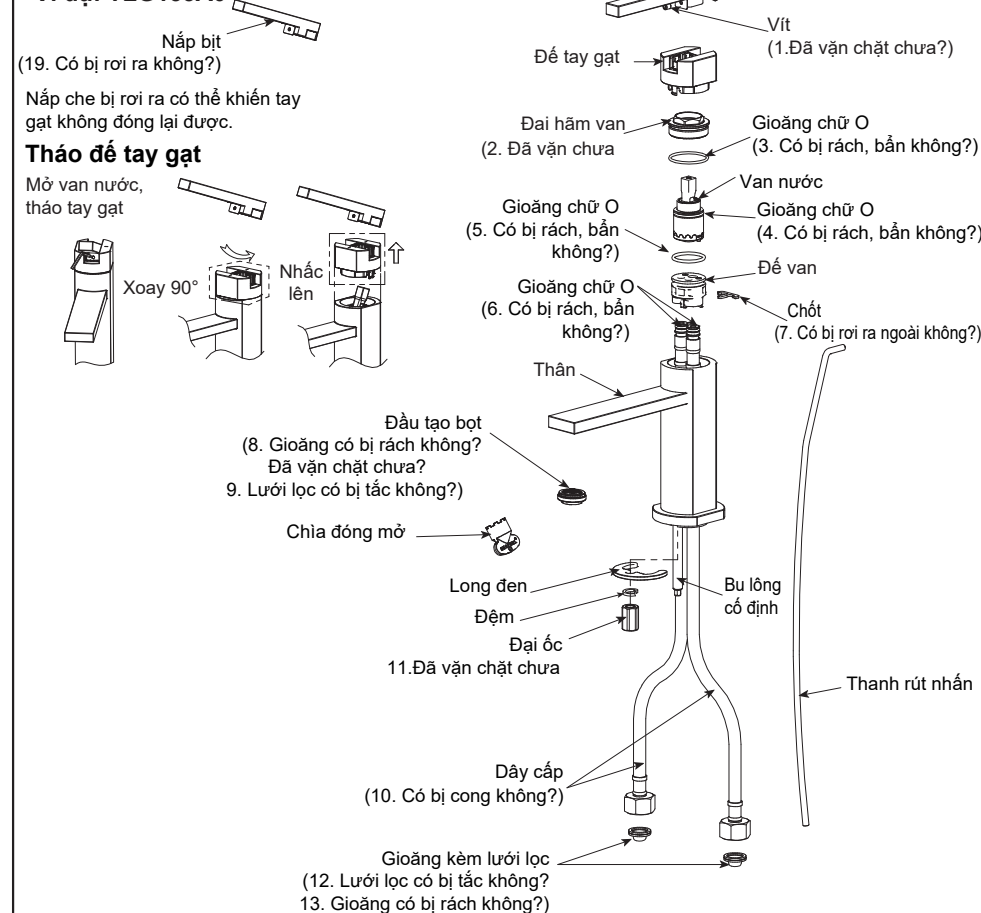

※ Với các loại chậu thông thường, về cơ bản, phương pháp tháo dỡ và kiểm tra là như nhau.

Sơ đồ lắp đặt

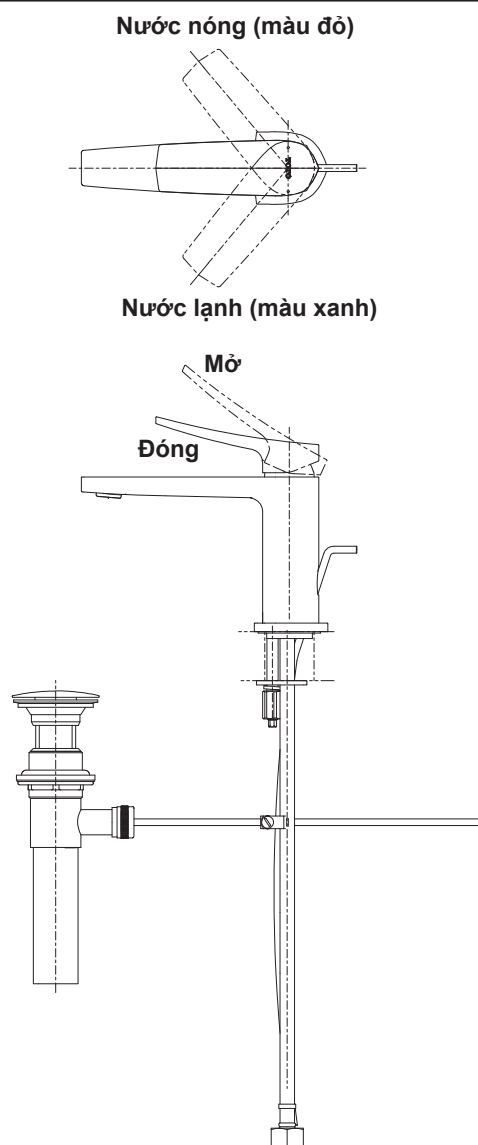

Chú ý: Lấy dòng sản phẩm TLG163A0* làm ví dụ, để biết thiết kế và kích thước chi tiết của sản phẩm, vui lòng tham khảo "Sơ đồ lắp đặt hoàn thiện" được cung cấp trong Hướng dẫn lắp đặt.

Chú ý khi sử dụng và bảo dưỡng

⚠ Chú ý sử dụng

1. Lõi van sứ là linh kiện có độ chính xác cao, không được tự ý tháo rời, nếu không có thể dẫn đến hiện tượng rò nước, v.v..
2. Không được làm sản phẩm bị va đập, nếu không có thể dẫn đến hỏng hóc và rò nước.
3. Phải làm sạch sản phẩm bằng chất tẩy rửa trung tính vì các chất tẩy rửa khác sẽ làm hỏng lớp mạ hoặc làm mất màu bề mặt sản phẩm.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc chất tẩy rửa có chứa các hạt thô, như bột làm sạch, bột đánh bóng, bàn chải nylon, vì chúng có thể làm hỏng lớp mạ... Có thể lau bằng một miếng vải mềm hoặc một miếng vải được ngâm parafin, nhưng không để chúng tiếp xúc với các bộ phận nhựa, nếu không có thể bị mất màu hoặc tạo ra gỉ sét.
6. Nếu không sử dụng trong khoảng thời gian dài có thể bên trong và bên ngoài sản phẩm có thể bị gỉ sét dẫn tới không sử dụng được.
7. Nếu áp suất nước đầu ra quá cao, vui lòng điều chỉnh van nước cho phù hợp để tránh nước bắn ra khỏi chậu rửa.
8. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
9. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Lưu ý khi sử dụng và bảo dưỡng

Bảo dưỡng và vệ sinh


Để duy trì vẻ ngoài đẹp của sản phẩm, yêu cầu thực hiện bảo dưỡng và vệ sinh theo phương pháp sau:

Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng sử dụng khăn mềm thấm nước để lau sạch.


Khi có vết bẩn khó lau, vui lòng dùng chất tẩy rửa trung tính để lau, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước.

Không sử dụng bột tẩy rửa bồn cầu, bột làm sạch, dầu máy, nước tẩy sơn, axit mạnh, chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh, chất tẩy rửa có chứa các hạt nhỏ hoặc bàn chải nylon để vệ sinh sản phẩm này.

Trong trường hợp lực đóng mở nặng hơn so với ban đầu, có thể là do tích tụ cặn vôi bên trong đế tay gạt. Vui lòng tháo tay cầm bằng chìa lục giác và vệ sinh cả hai mặt trong của đế tay gạt bằng bàn chải đánh răng.

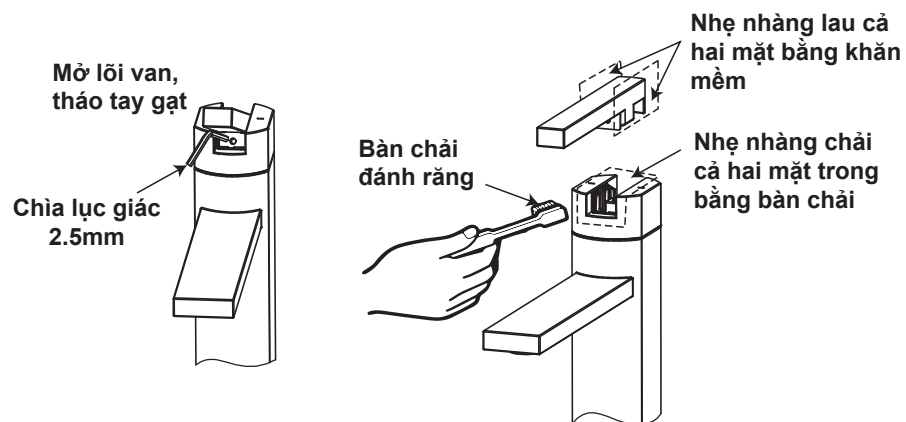

Sơ đồ lắp đặt

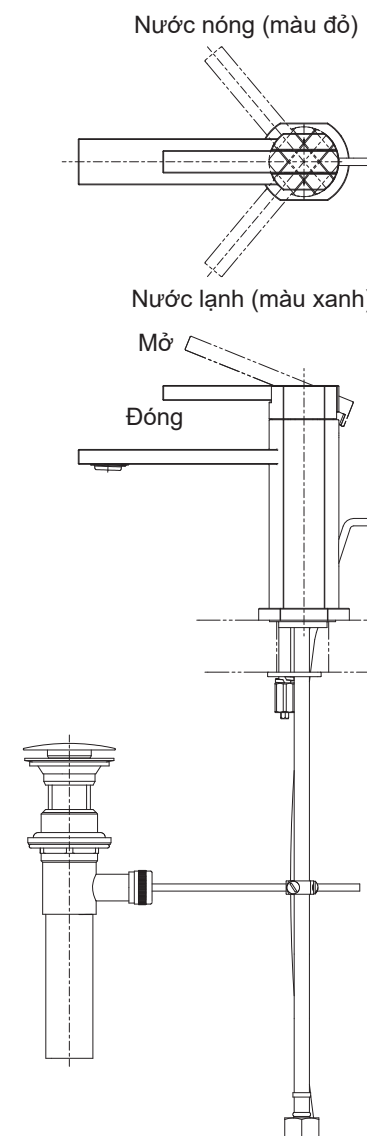

Chú ý: Lấy dòng sản phẩm TLG153A0* làm ví dụ, để biết thiết kế và kích thước chi tiết của sản phẩm, vui lòng tham khảo "Sơ đồ lắp đặt hoàn thiện" được cung cấp trong Hướng dẫn lắp đặt.