

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO


TOTO

OIMF031102

**OG6461Y
2025.02**

Lắp đặt sản phẩm

(3) Lắp thanh rút nhấn.

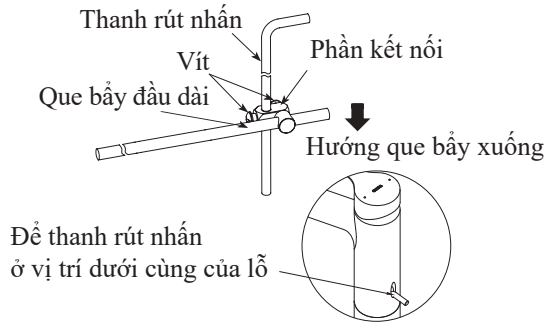

a. Như hình minh họa, trước tiên luôn que bẫy vào phần kết nối để cố định thanh rút nhấn và que bẫy. Điều chỉnh vị trí của phần kết nối sao cho que bẫy và nắp khóa nước ở vị trí phù hợp rồi cố định bằng bulong.

Chú ý: theo như hình minh họa, trước khi vặn chặt vít, để que rút nhấn ở vị trí dưới cùng của lỗ và cùng lúc ấn que bẫy xuống dưới cùng rồi vặn chặt vít để đảm bảo nắp khóa nước có thể đóng mở bình thường sau khi lắp đặt.

b. Nếu nắp khóa nước không thể bật lên và xuống bình thường được, hãy điều chỉnh vị trí của phần kết nối và thanh rút nhấn.

Mục lục

Mục lục	
Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ sản phẩm.....	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6-7-8

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện	
Thân chính vòi chậu.....	1 bộ
Bộ thoát thải.....	1 bộ
Lưới lọc.....	2 bộ
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TLG13301*	
TLG13302*	
TLG13303*	
TLG13304*	
TLG13305*	
TLG13306*	

Lắp đặt sản phẩm

3. Lắp bộ thoát thải.	
(1) Lắp đặt thân chính bộ thoát thải	Cổ thoát nước Nắp khóa nước Vòng đệm kín Vòng đệm tam giác Đai ốc Thân vòi Ống ※Vị trí dán của lớp keo Vòng đệm phẳng Lỗ lắp que bẫy ※Chú ý đến hướng dẫn lắp đặt vòng đệm tam giác Trên Dưới a. Tháo cổ thoát nước, nắp khóa nước, vòng đệm kín và ống khỏi phần thân b. Quấn băng tan vào phần ren của ống, sau đó lắp ống vào phần thân. c. Lắp cổ thoát nước và vòng đệm kín vào lỗ lắp thoát thải của chậu rửa. Đặt phần thân ở phía dưới của chậu rồi vận cổ thoát nước vào phần thân. d. Điều chỉnh hướng của lỗ lắp que bẫy sao cho nó hướng về phía tường. Để tránh làm vỡ chậu, chỉ vận đai ốc đến vị trí phù hợp hướng theo chiều của long đèn.
(2) Lắp đặt thân chính bộ thoát thải	Lỗ lắp que bẫy Vòng đệm nhựa Đai ốc Que bẫy Vòng đệm nhựa Đầu ngắn Đầu dài Lỗ nắp khóa nước a. Tháo đai ốc khỏi phần thân sau đó lắp que bẫy, vòng đệm nhựa theo đúng như hình vẽ trên. Sau đó, lắp que bẫy vào lỗ nhỏ của nắp khóa nước. b. Luồn que bẫy vào lỗ nắp khóa nước qua lỗ lắp que bẫy, sau đó vận chặt đai ốc. Chú ý: Khi luồn que bẫy, phải luồn đầu ngắn của que bẫy vào lỗ nắp khóa nước.

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước.

Trước khi lắp đặt phải rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn...

2. Lắp đặt thân chính vòi chậu.


(1) Như hình 1, tháo đai ốc cố định, long đèn lò xo, long đèn móng ngựa ở phần dưới thân vòi chậu.

(2) Lắp thanh rút nhấn vào phần thân theo phương pháp thể hiện trong hình 2.

(3) Điều chỉnh hướng của thân vòi sao cho mặt chính diện quay về phía trước, sau đó cố định thân vòi với chậu rửa bằng long đèn móng ngựa, đai ốc cố định và long đèn lò xo từ phía dưới chậu.


(4) Nối ống mềm màu đỏ với ống cấp nước nóng và ống mềm màu xanh với ống cấp nước lạnh.

Chú ý: Trước khi lắp ống mềm với ống cấp nước, phải xác nhận đã có gioăng kèm lưới lọc ở bên trong đai ốc.

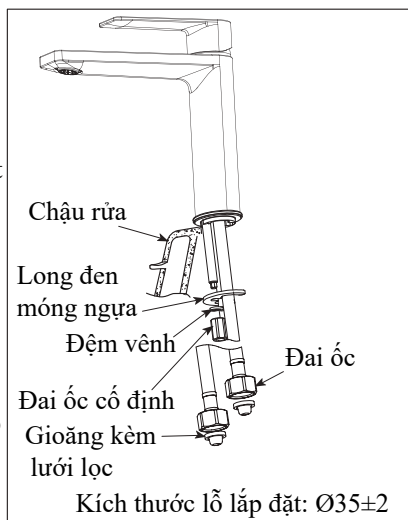

Hình 1: Lắp đặt thân vòi

Nếu thanh rút nhấn tách rời khỏi thân, hãy lắp thanh rút nhấn vào thân vòi theo hướng dẫn sau:

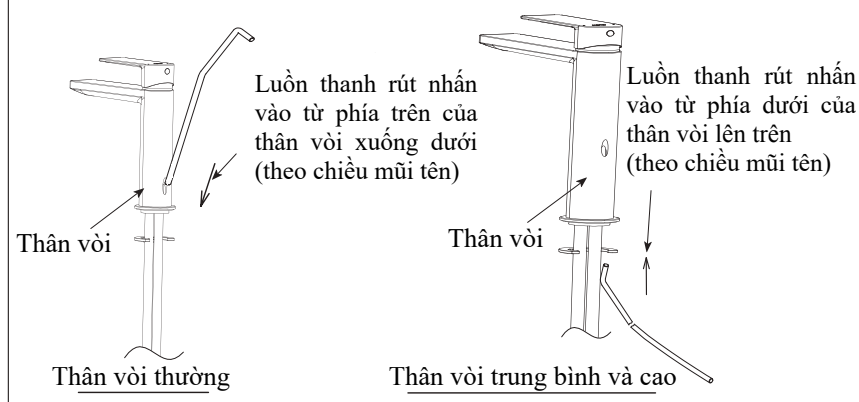

Hình 2: Lắp đặt thanh rút nhấn

Điều kiện vận hành và chú ý lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.

Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).

Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).

Áp suất khuyến nghị.....0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động).

Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).

2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.

3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.

2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

3. Không sử dụng hơi nước để cấp nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.

4. Nếu không sử dụng lưới lọc đi kèm có nguy cơ rò rỉ hoặc hỏng lõi van do có dị vật lọt vào.

⚠ Chú ý

1. Không tháo rời sản phẩm. Nếu không, có thể xảy ra hỏng hóc, rò rỉ nước.

2. Nếu áp suất nước đầu ra quá cao, vui lòng điều chỉnh van nước đến lưu lượng nước phù hợp để tránh nước phun ra khỏi chậu.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠ Chú ý

3. Do mẫu mã sản phẩm không ngừng được cải tiến, bởi vậy sản phẩm thực tế sẽ có những khác biệt so với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý lắp đặt về cơ bản là như nhau.
4. Khi sử dụng ở nơi dễ đóng băng, phải thực hiện biện pháp chống đóng băng. Các chi tiết sẽ bị hỏng do đóng băng có thể gây rò rỉ và mất mát tài sản. Các hư hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa ngay cả trong thời hạn bảo hành. Hãy đảm bảo môi trường sử dụng luôn trên 0°C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở nơi có khả năng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đóng băng.

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để giữ gìn sản phẩm bền đẹp, khách hàng vui lòng bảo dưỡng sản phẩm theo phương pháp sau:

1. Thường xuyên lau bằng khăn mềm và thỉnh thoảng lau bằng khăn thấm nước.
2. Nếu có vết bẩn khó lau, hãy dùng khăn thấm nước tẩy rửa trung tính loãng lau sạch rồi rửa sạch bằng nước.


Bản vẽ sản phẩm

Mã: TLG13301 *, TLG13303*, TLG13305*.

Vòi chậu đơn có kèm bộ thoát thải.

Mã: TLG13302*, TLG13304*, TLG13306*.

Vòi chậu đơn không kèm bộ thoát thải.

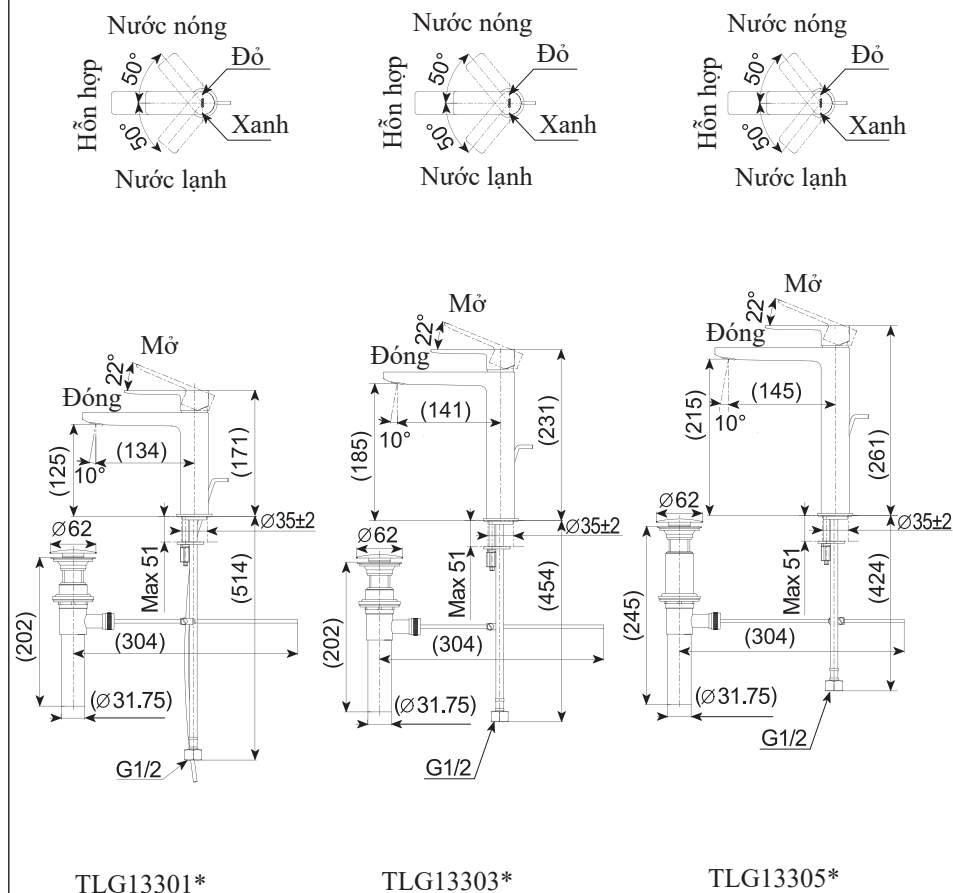

Chú ý: Đơn vị mm.

Kích thước trong () là kích thước tham khảo.