

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

0IMF048003

0G6981Y
2026.03

Mục lục


Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5-6
Lắp đặt sản phẩm.....	7-9

Lắp đặt sản phẩm


5. Lắp đặt bộ phụ kiện thoát nước

(1) Lắp đặt thân chính bộ thoát nước

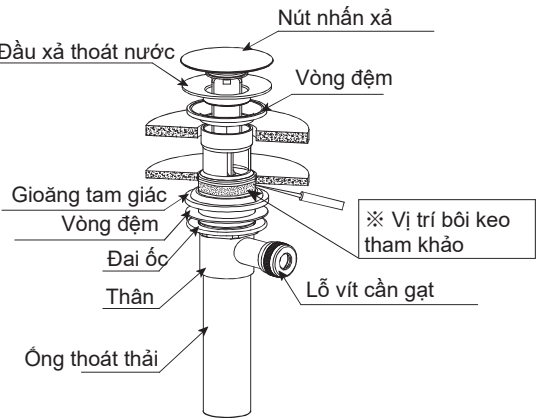


- a. Tháo đầu xả thoát nước, nút chặn nước, vòng đệm kín, ống xả ra khỏi thân.
b. Quấn băng tan lên các ren của ống xả, sau đó siết chặt vào thân.
c. Đặt nắp đầu xả thoát nước và vòng đệm kín vào lỗ lắp đặt của chậu rửa. Như hiển thị trong hình, trước tiên điều chỉnh gioăng hình tam giác, gioăng trượt và đai ốc trên thân về phía đầu thấp nhất của ren, bôi đều một lượng thích hợp KEO SILICON CHỐNG NẤM MỐC BỀN BỈ xung quanh phần ren tiếp xúc với gioăng hình tam giác, sau đó lắp đặt toàn bộ thân từ bên dưới chậu rửa, siết chặt nó vào nắp đầu xả thoát nước, và cuối cùng siết chặt đai ốc để cố định thân bộ xả trên chậu rửa.
d. Điều chỉnh hướng của lỗ ren vít cần gạt sao cho nó đối diện thẳng về phía bức tường. Để tránh làm vỡ chậu rửa, chỉ cần vặn đến một vị trí thích hợp theo hướng của vòng đệm khi siết chặt đai ốc.

(2) Lắp đặt thân chính bộ thoát nước

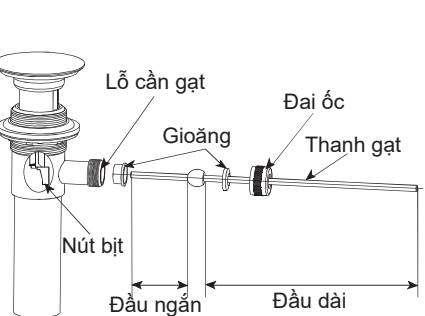

- a. Vặn mở đai ốc từ thân bộ xả và sau đó lắp đặt cần gạt cùng gioăng cao su nhựa một cách chính xác như hiển thị trong hình trên. Sau đó, lắp cần gạt vào lỗ nhỏ của nút chặn nước.
b. Thông qua lỗ cần gạt, hãy chèn cần gạt vào lỗ của nút chặn nước rồi siết chặt đai ốc.
Lưu ý: Khi chèn cần gạt, hãy chèn đầu ngắn của cần gạt vào lỗ của nút chặn nước.

(3) Lắp đặt thanh gạt xả

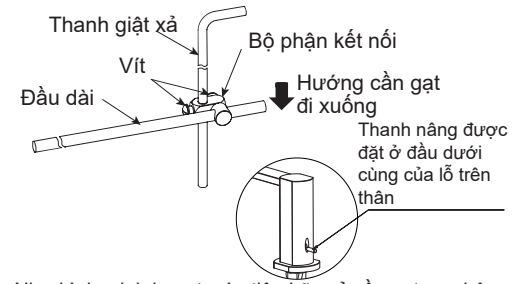

- a. Như hình minh họa, trước tiên hãy xỏ cần gạt qua bộ phận kết nối thanh kéo, sau đó sử dụng bộ phận kết nối để cố định. Điều chỉnh vị trí của bộ phận kết nối thanh kéo để đưa cần gạt và nút chặn nước vào các vị trí thích hợp rồi cố định bằng vít.
Lưu ý: Như hình minh họa, trước khi siết chặt các vít, vui lòng đặt thanh nâng ở đầu dưới cùng của lỗ trên thân, và nhấn đầu dài của cần gạt xuống vị trí mở tối đa của nút chặn nước, sau đó siết chặt các vít, vận hành thử 2-3 lần để đảm bảo hoạt động bình thường của công tắc phụ kiện thoát nước.
b. Nếu nút chặn nước không thể đi lên và đi xuống một cách bình thường, người dùng được yêu cầu điều chỉnh vị trí của bộ phận kết nối thanh kéo, thanh kéo nâng và chỉnh cần gạt.

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân vòi.....	1 bộ
Dây cấp nước chịu	2 chiếc
Bộ phụ kiện thoát nước.....	1 bộ
Thân van.....	2 bộ
Bộ phận tay gạt.....	2 bộ
Thanh gạt xả.....	1 chiếc
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản

Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

TLG152A0*

TLG162A0*

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

Chú ý khi lắp đặt

- ⚠ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và làm hư hỏng hệ thống thiết bị.
4. Nếu khách hàng không sử dụng lưới lọc đầu vào nước tích hợp sẵn của vòi nước của chúng tôi, sẽ có rủi ro xảy ra hiện tượng rò rỉ nước hoặc hư hỏng do các tạp chất (dị vật) lọt vào bên trong lõi van.

Lắp đặt sản phẩm

4. Lắp đặt bộ phận tay gạt và thân van (Hình 2)

(1) Loại bỏ chất bẩn xung quanh lỗ lắp đặt.

(2) Đặt thân van xuyên qua lỗ lắp đặt từ phía bên dưới của mặt bàn.

Chú ý: Khi lắp đặt, lưu ý hướng nước lạnh và nước nóng và không làm đảo ngược (Phía có chữ Ⓢ trên thân van là phía nước nóng và phía có chữ Ⓒ là phía nước lạnh).

(3) Lắp đặt tay gạt lên thân van và xoay để tay gạt để siết chặt hoàn toàn nó vào thân van.

Chú ý:


① Khi lắp đặt, chú ý đến hướng nước lạnh và nước nóng và không làm đảo ngược (Dấu đỏ trên tay gạt biểu thị nước nóng, tương ứng với chữ Ⓢ trên thân van. Dấu màu xanh dương trên tay gạt biểu thị nước lạnh, tương ứng với chữ Ⓒ trên thân van).

② Khi lắp đặt, chú ý đến hướng mở và đóng và không làm đảo ngược (Hướng ngược chiều kim đồng hồ ở phía nước nóng là mở và hướng theo chiều kim đồng hồ là đóng. Hướng theo chiều kim đồng hồ ở phía nước lạnh là mở và hướng ngược chiều kim đồng hồ là đóng).

(4) Khi tay gạt ở vị trí đóng (khóa nước), điều chỉnh định hướng của tay gạt sao cho nó nằm ngang (Hình 3), giữ cố định tay gạt, siết chặt đai ốc cố định trên thân van và sau đó vặn vít trên đai ốc cố định để cố định hoàn toàn thân van vào mặt bàn.

Chú ý: Nén đều các ren của đai ốc cố định trong quá trình lắp đặt. Nếu lắp đặt bị lệch (bị nghiêng góc), thân van sẽ lỏng dần theo thời gian, dẫn đến việc thiết bị bị lung lay hoặc rò rỉ nước.


(5) Điều chỉnh hướng của đế tay gạt để đạt được kiểu dáng giống như hình hoàn thành lắp đặt.

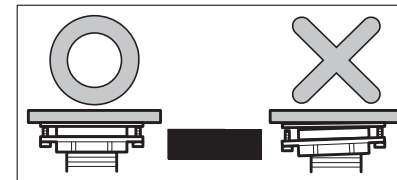

(6) Sử dụng đai ốc trên ống chịu áp lực để vặn chặt ống chịu áp lực, gioăng đệm và thân van.


Chú ý:

Phạm vi xoay của thân van chữ T giống như phần hình quạt được hiển thị trong Hình 4.

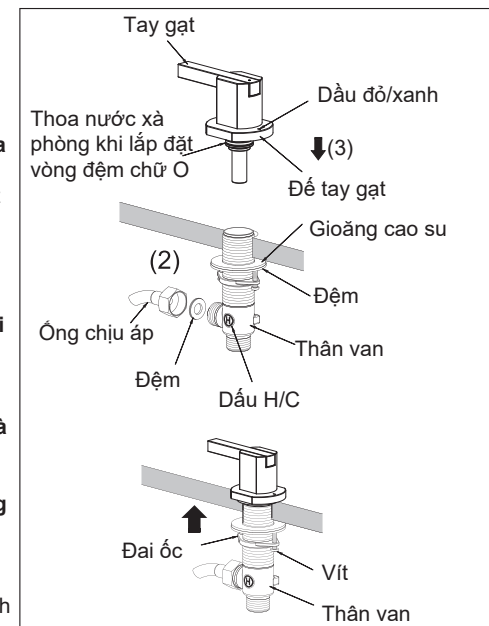


Hình 2. (Lắp đặt tay gạt và thân van)

Ví dụ: TLG152A0*

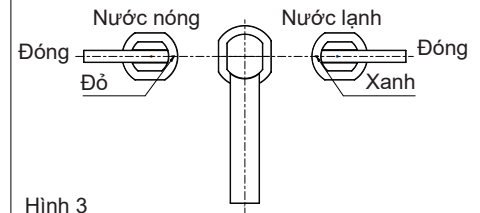

Hình 3

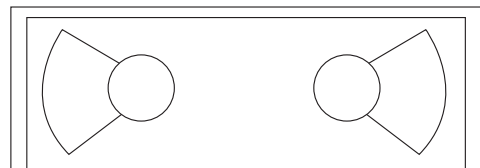

Hình 4. (Lắp đặt thân van)


Lắp đặt sản phẩm

1. Làm sạch đường ống cấp nước.

Trước khi lắp đặt vòi nước, bắt buộc phải làm sạch và rửa trôi bụi bẩn, hạt cát, v.v. bên trong đường ống cấp nước.

2. Thiết lập lỗ khoét

(1) Khi sử dụng loại chậu rửa đặt dưới bàn (chậu âm bàn), các lỗ trên mặt bàn được thiết lập như hiển thị trong hình dưới đây.

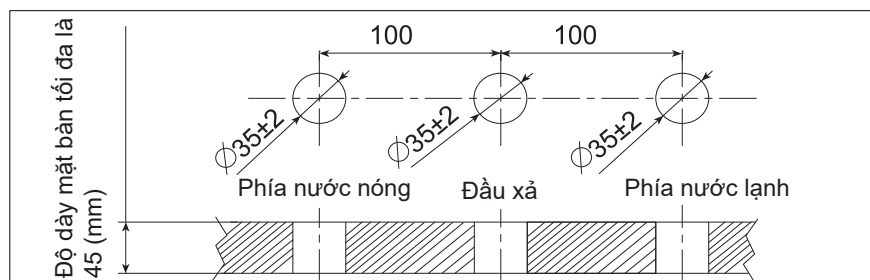

(2) Khi sử dụng loại chậu rửa có sẵn lỗ lắp đặt, vui lòng lưu ý xem các lỗ lắp đặt đó có phù hợp hay không.


3. Lắp đặt thân chính của vòi nước (Hình 1)

(1) Loại bỏ chất bẩn xung quanh các lỗ lắp đặt.

(2) Tháo đai ốc cố định, vòng đệm lò xo (vòng đệm vênh), gioăng hình móng ngựa (vòng đệm chữ C), đầu nối chữ Y và gioăng đệm bên dưới thân chính của vòi nước.

(3) Đặt thân chính của vòi nước xuyên qua lỗ lắp đặt từ phía trên mặt bàn hướng xuống dưới.

(4) Điều chỉnh hướng của thân chính vòi nước sao cho mặt trước của nó hướng về phía trước; sau đó sử dụng gioăng hình móng ngựa, đai ốc cố định và vòng đệm lò xo để cố định vòi nước vào mặt bàn từ phần bên dưới của mặt bàn.

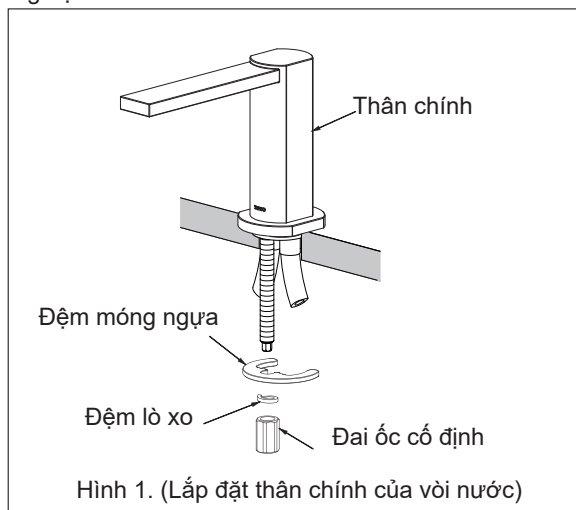

Hình 1. (Lắp đặt thân chính của vòi nước)

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠Chú ý

1. Trước khi lắp đặt, vui lòng đảm bảo tính nguyên vẹn của bao bì sản phẩm và các phụ kiện, phụ tùng đi kèm phải đầy đủ.
2. Vui lòng không va đập vào sản phẩm này. Nếu không, có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ nước.
3. Với việc thiết kế sản phẩm liên tục được cập nhật, vật thể thực tế có thể không trùng khớp với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản cho việc lắp đặt, sử dụng là như nhau.
4. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đông. Các bộ phận sẽ bị hỏng do đóng băng, điều này có thể gây rò rỉ nước và tổn thất tài sản. Các hư hỏng do đóng băng gây ra sẽ được sửa chữa có tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành. Vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường của sản phẩm luôn trên 0°C .

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.


Bảo dưỡng

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:

1. Lau thường xuyên bằng một miếng vải mềm và thỉnh thoảng dùng một miếng vải mềm nhúng nước để lau.
2. Khi vết bẩn xuất hiện rõ rệt, vui lòng sử dụng nước để rửa sạch kỹ lưỡng sau khi lau bằng chất tẩy rửa trung tính.
3. Không sử dụng bột tẩy rửa bồn cầu, bột làm sạch, dầu động cơ, nước Xinna (dung môi pha sơn/thinner), chất tẩy rửa axit mạnh, chất tẩy rửa kiềm mạnh, chất tẩy rửa có chứa các hạt mịn, hoặc bàn chải nylon để làm sạch sản phẩm này.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện


TLG152A0*

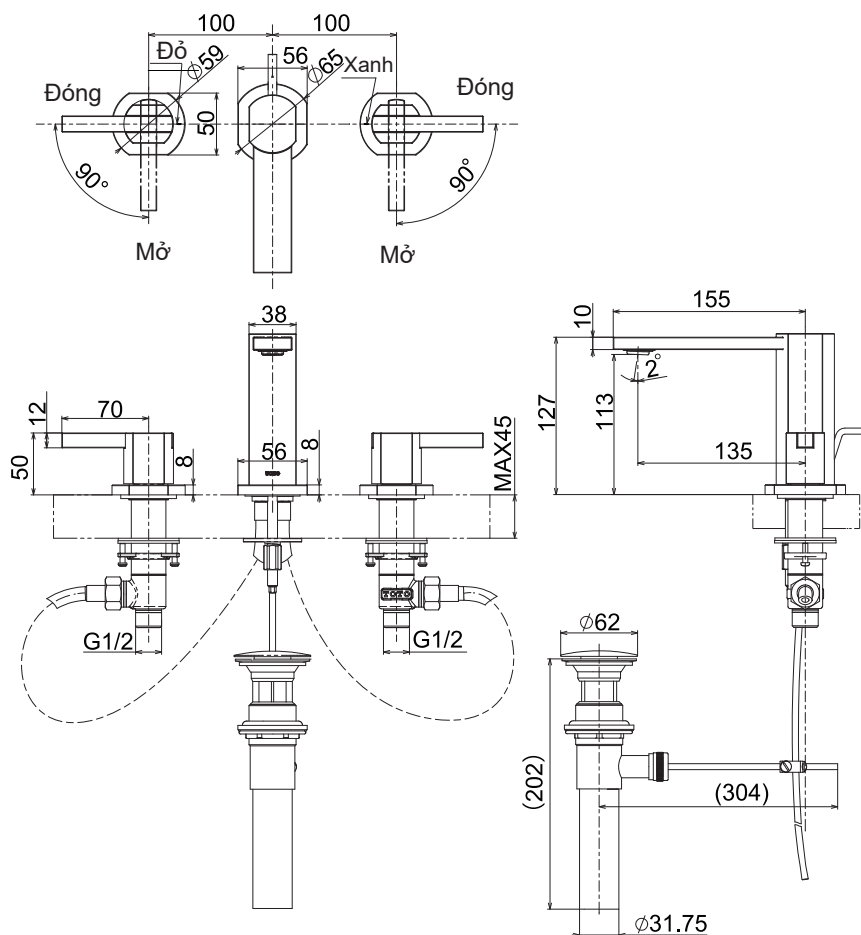

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình là mm
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.

Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

TLG162A0*

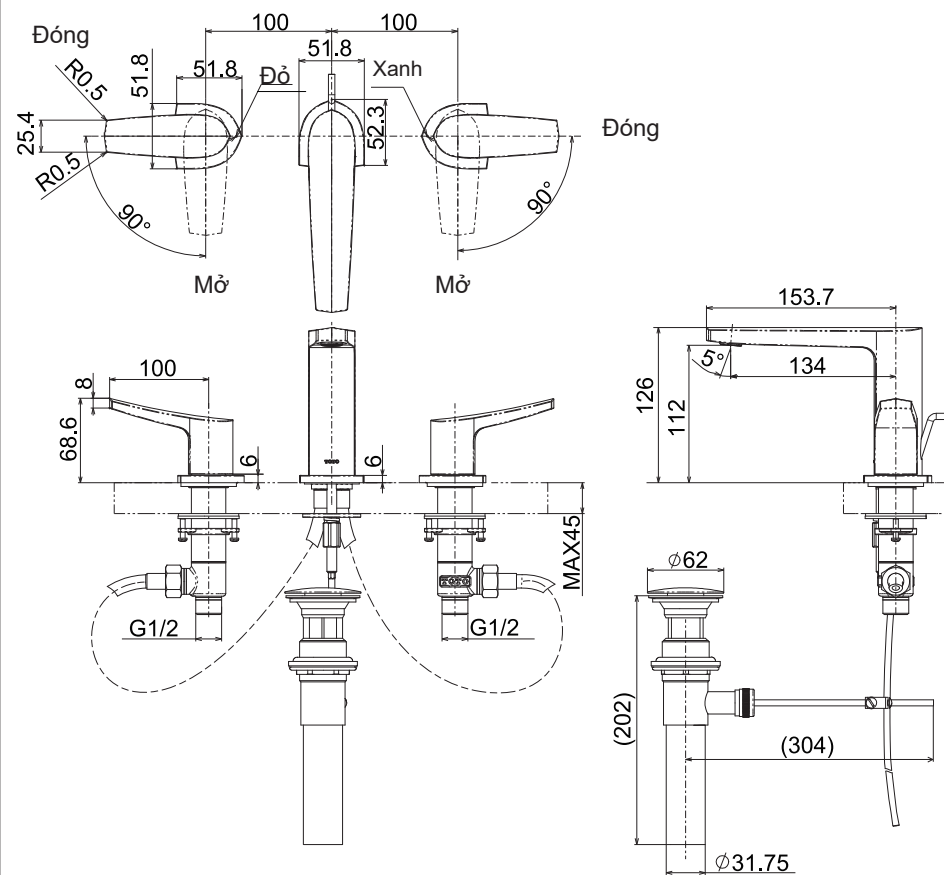

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình là mm
Kích thước trong () là kích thước tham khảo.