

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

TOTO

TOTO

01MF047603

0G7101Y
2026.03

Mục lục

Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6

Lắp đặt sản phẩm

1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước

Trước khi lắp đặt, hãy chắc chắn xả sạch các tạp chất lạ như bụi bẩn và sỏi trong ống cấp nước.

2. Lắp đặt vòi xả

(1) Quấn một lượng băng tan (băng keo non Teflon) vừa đủ lên ren của đầu nối cố định và vặn nó vào đường dẫn cấp nước. Hãy chắc chắn siết chặt nó một cách đầy đủ.

(2) Nới lỏng (vặn ra) các vít cố định và vít chống rơi, sau đó lắp thân chính của vòi xả lên đầu nối cố định. Siết chặt vòi xả bằng các vít cố định rồi siết chặt các vít chống rơi. (Sau khi bôi một chút nước xà phòng, v.v. lên vòng đệm chữ O của đầu nối cố định, việc lắp ráp sẽ dễ dàng hơn)

Chú ý:


① Điều chỉnh đầu ra nước đến vị trí tối ưu nhất.

② Để đảm bảo thân vòi có thể che phủ hoàn toàn lỗ lắp đặt sau khi lắp xong, đường kính ngoài của lỗ mở trên tường không được lớn hơn Ø47. Vui lòng đảm bảo kích thước lỗ lắp đặt là chính xác, nếu không, các thành phần chôn âm tường có thể không được che phủ hoàn toàn sau khi lắp đặt.


③ Vui lòng đảm bảo khóa chặt các vít cố định và vít chống rơi, nếu không thân của đầu ra nước rất có thể sẽ bị rơi.

Lưu ý:

Về kích thước lắp đặt của đầu nối cố định, vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt của đầu nối cố định.

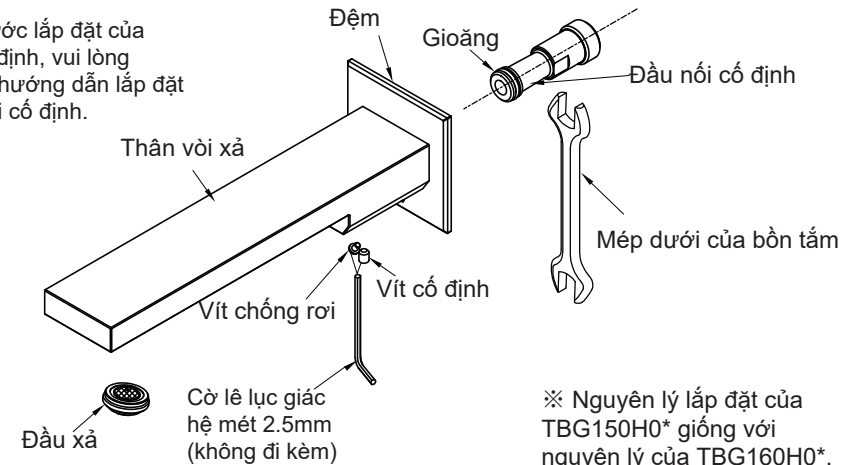


<Các điểm chính khi lắp đặt đầu nối cố định>

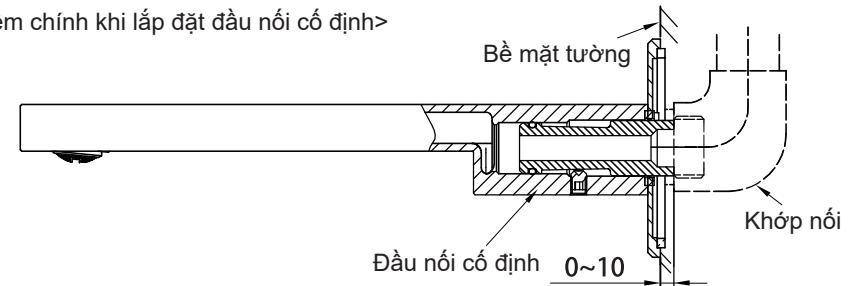


Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện

TBG150H0*

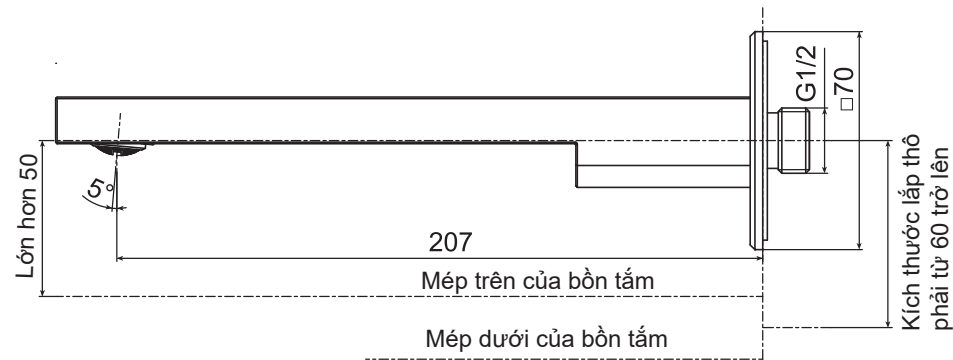

TBG160H0*

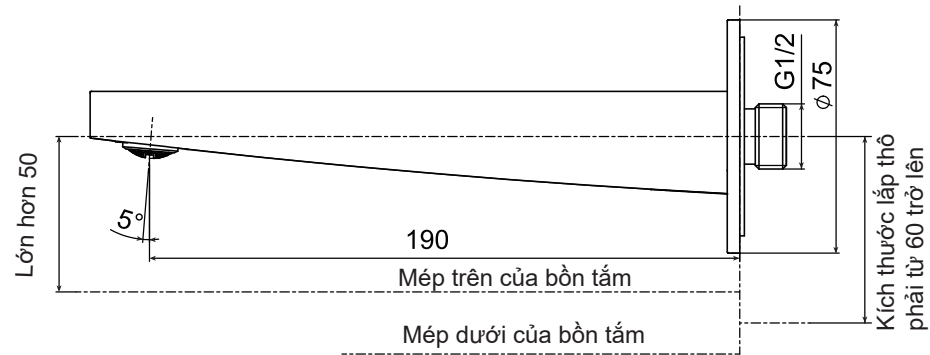

Lưu ý: Đơn vị kích thước trong hình vẽ là mm
Kích thước trong dấu () là kích thước tham khảo

Danh mục phụ kiện

Danh mục phụ kiện

Thân vòi xả.....	1 bộ
Đầu nối cố định.....	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng.....	1 bản
Hướng dẫn lắp đặt.....	1 bản
Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:	
TBG150H0*	
TBG160H0*	

Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt

Điều kiện vận hành

1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh.
Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động).
Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh).
Áp suất khuyến nghị.....0.1~0.5 MPa (áp suất động).
Áp suất thử nghiệm.....0.4 MPa (áp suất tĩnh).
2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.
3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, sản phẩm sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.
4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.
5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.
6. Sản phẩm được trình bày trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

⚠️ Chú ý khi lắp đặt

- ⚠️ Cảnh báo: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.
- ⚠️ Chú ý: Nếu bỏ qua biểu tượng này mà lắp đặt không chính xác, có thể gây ra thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

⚠️ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi nước có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không sử dụng hơi nước khi cấp nước nóng; nếu không có thể gây bỏng và làm hư hỏng hệ thống thiết bị.

Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng

⚠️ Chú ý

1. Vui lòng không va đập vào sản phẩm này. Nếu không, có thể gây ra trục trặc hoặc rò rỉ nước.
2. Với việc thiết kế sản phẩm liên tục được cập nhật, vật thể thực tế có thể không trùng khớp với hình vẽ. Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản cho việc lắp đặt, sử dụng là như nhau.
3. Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp chống đông. Các bộ phận sẽ bị hỏng do đóng băng, điều này có thể gây rò rỉ nước và tổn thất tài sản. Các hư hỏng do đóng băng gây ra sẽ được sửa chữa có tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành. Vui lòng đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường của sản phẩm luôn trên 0 °C.

Các biện pháp chống đóng băng

Khi sử dụng ở những nơi có thể xảy ra hiện tượng đóng băng, phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

1. Các phụ kiện sẽ bị hỏng do đóng băng, có thể gây rò nước.
2. Các phụ kiện bị hỏng do đóng băng sẽ mất phí sửa chữa.
3. Sau khi lắp đặt hoặc trong thời gian dài không sử dụng, cần chú ý để tránh nhiệt độ giảm đột ngột gây đóng băng.
4. Hãy đảm bảo nhiệt độ môi trường luôn lớn hơn 0°C để tránh nguy cơ bị đóng băng.

Bảo dưỡng

Để duy trì vẻ ngoài sáng bóng và bền đẹp của sản phẩm, người dùng được khuyến nghị thực hiện bảo trì và chăm sóc theo phương pháp sau:

1. Lau thường xuyên bằng một miếng vải mềm và thỉnh thoảng dùng một miếng vải mềm nhúng nước để lau.
2. Khi vết bẩn xuất hiện rõ rệt, vui lòng sử dụng nước để rửa sạch kỹ lưỡng sau khi lau bằng chất tẩy rửa trung tính.