




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÀN CẦU HAI KHỐI VIGLACERA

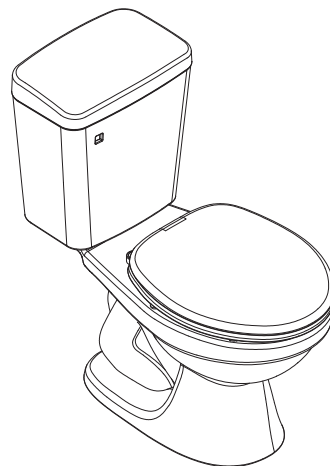

LƯU Ý / NOTE:

Hướng dẫn này rất quan trọng đối với việc lắp đặt bàn cầu một khối của Viglacera. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt. This guide is important for Viglacera's one-piece toilet installation. Please read the instructions carefully before installation.

CÁC CHI TIẾT KÈM THEO /

THE ATTACHED ACCESSORIES:

Thân bệ / Bowl, Phụ kiện kết nước / Tank trim, Tráp nhựa / Plastic trapway, Gioăng cao su / Rubber gasket, Dây cấp + Van giảm áp / Flexible hose + Angle valve.

ÁP LỰC NƯỚC ĐỀ XUẤT /



RECOMMENDED WATER PRESSURE:

0,05 Mpa - 0,75 Mpa

CHUẨN BỊ / PREPARATION:

- Keo Silicon / Silicone caulk
- Kim nước / Water pliers
- Thước nivo / Nivo ruler
- Thước dây / Tape measure

- Máy khoan / Drill
- Tua vít / Screwdrivers
- Bút đánh dấu / Highlighter

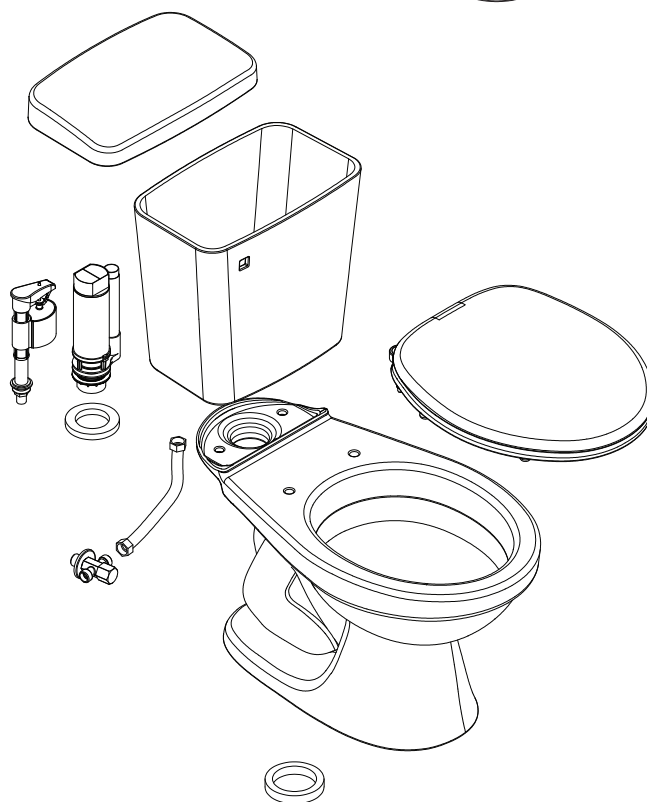

Keo Silicon



Cờ lê điều chỉnh



Kềm



Thước thủy



Cờ lê ống



Thước dây



Máy khoan



Tua vít

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA / VIGLACERA TRADING JOINT STOCK COMPANY

Tầng 1, Tòa Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

1st floor, Viglacera Tower - No.1 Thang Long Boulevard, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

Hotline: 1800 58 58 05 | Website: www.viglacetrading.vn | viglacera.vn




VIGLACERA

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT/ INSTALLATION PROCEDURE:


BƯỚC 1:

Lấy dấu để xác định vị trí lắp đặt tâm lỗ thoát trên nền toilet / Mark to determine the installation position of the center of the outlet hole on the toilet floor

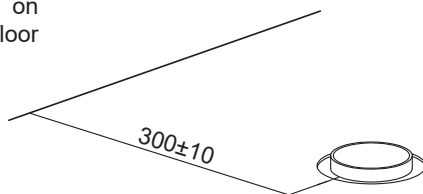


BƯỚC 2:

Lắp cột cấp, cột xả vào trong kết. Sau đó lắp dây cấp nước/ Install the tank fitting into the tank. Then connect the flexible hose with the fill valve

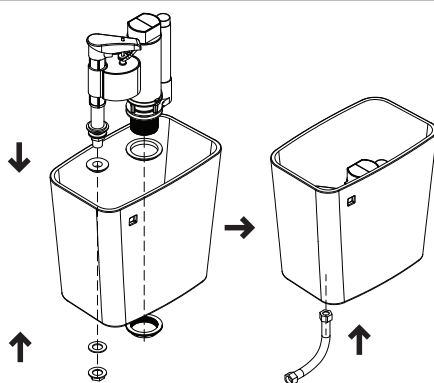

BƯỚC 3:

Lắp kết nước vào thân bàn cầu/ Install the tank with the toilet body

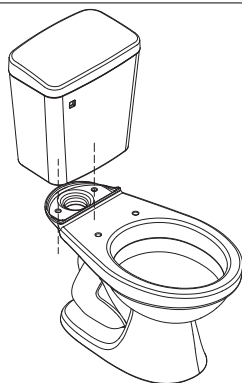


BƯỚC 6:

Xả hết nước đọng và cặn bẩn trong vòi cấp nước, đảm bảo hệ thống cấp nước sạch sẽ. Nối ống cấp nước vào nguồn nước thông qua van góc. Lắp đặt nắp ngồi theo bản hướng dẫn đi kèm sản phẩm. Sử dụng keo Silicon trét xung quanh chân bàn cầu và làm sạch lại các phần dư thừa

Drain water and sediment from the water supply line, ensuring a clean water supply system. Connect the water supply line to the water source through the reducing valve. Install the toilet seat according to the instructions guide. Use silicone caulk to caulk around the base of the toilet and remove any excess.



BƯỚC 4:

Đặt bệ vào vị trí lỗ chờ cùng gioăng cao su / Place the toilet bowl on the waiting hole position with rubber

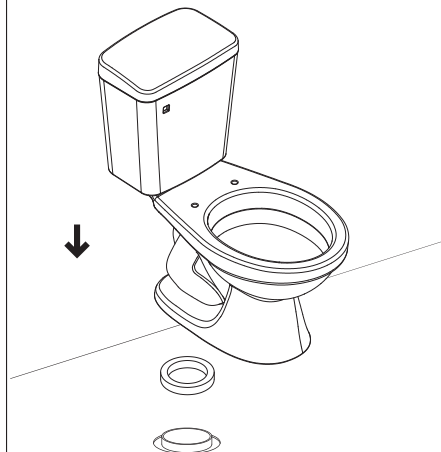

BƯỚC 5:

Dùng thước nivo kiểm tra lại độ cân bằng của bàn cầu/ Use the nivo ruler to check the balance of the toilet

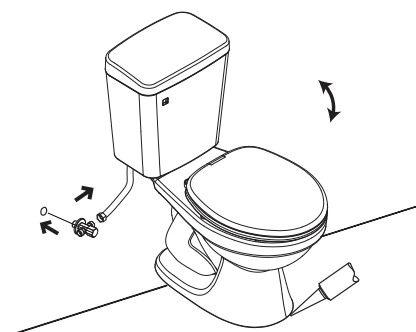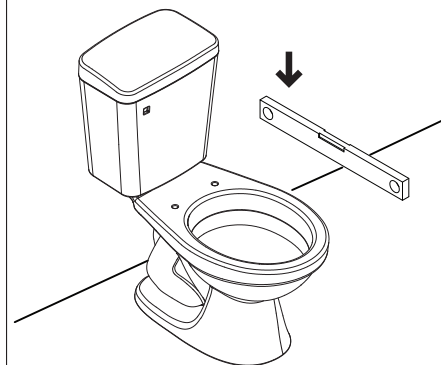

LƯU Ý / NOTE:

Keo silicon không cung cấp kèm theo trong bao bì / Note: Silicone caulk is not included in the package.