

描述

- 产品规格: $\Phi 300 \times 198\text{mm}$
- 单功能花洒水
- G1/2接口

操作


- 转动球头，从不同角度体验淋浴

流量

- 在0.1MPa喷射模式下，流量约为6L/min



执行标准

- (凡不注明日期，即为最新版本)
- 设计符合 GB/T 23447 标准
- 电镀通过 AASS 24小时10级认证

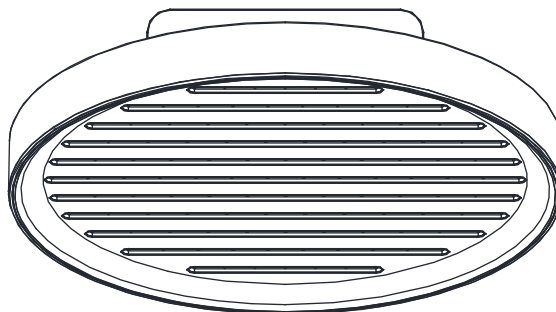

顶喷花洒

型号: MR23012系列

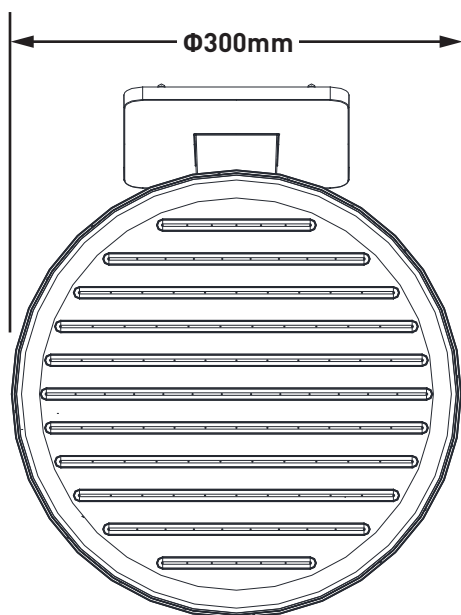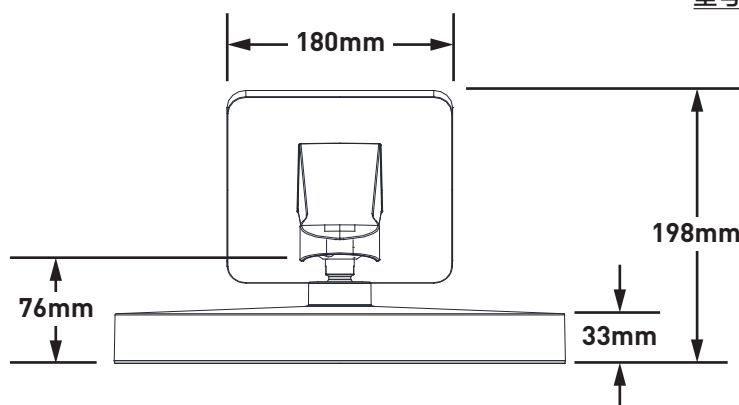

DESCRIPTION

- Product Specifications: $\Phi 300 \times 198\text{mm}$
- Water pattern can be seamlessly adjusted with modern style
- G1/2 connector

OPERATION

- Swing the ball head to experience the shower experience from different angles.


FLOW

- Flow rate is about 6L/min at 0.1MPa spray model

STANDARDS

(Unless otherwise dated, it is considered to be the latest version)

- Designed to meet GB/T 23447
- Plating passed AASS 24hrs grade-10

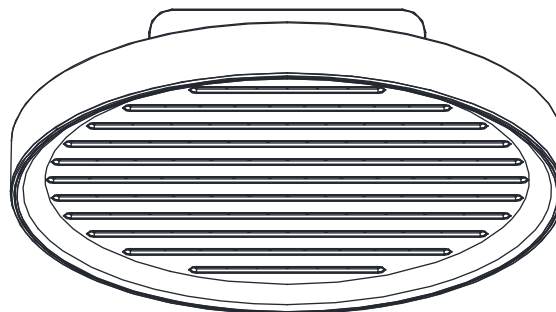

Top Spray Showerhead

MODELS: MR23012 series

